

# GAMME SNACK


## Snack glace droite




- Glace haute
- Glace basse
- Sans réserve réfrigérée

Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d'humidité relative - Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées.

# GAMME SNACK

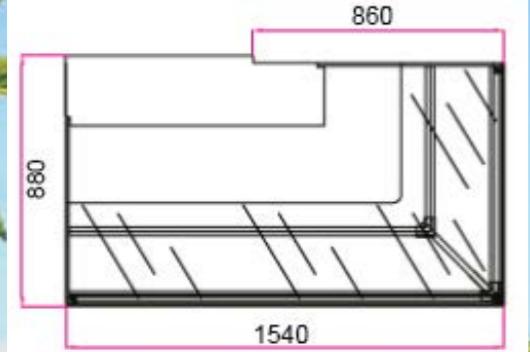


Angle 90° droit

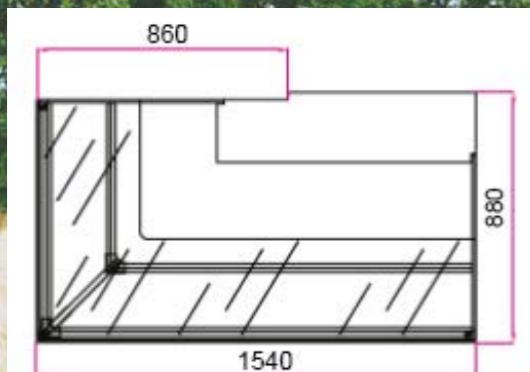

Angle 90° gauche

## Snack glace droite

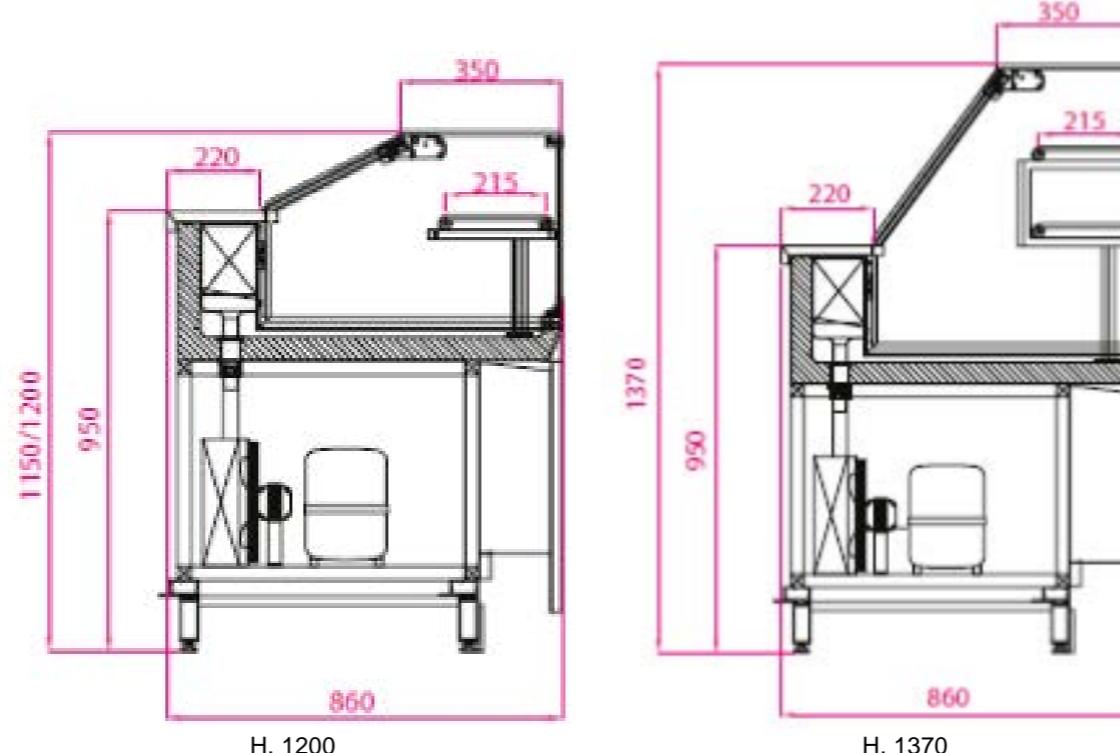


- Meuble non canalisable - mise en linéaire côté à côté avec joues intégrées
- Décor de façade et retour de joues RAL au choix
- Plateau d'exposition INOX AISI 304
- Glace droite haute ou basse
- Tablette arrière de travail INOX
- Eclairage simple sous tablette supérieure
- 1 ou 2 étagères intermédiaires sans éclairage
- Sans réserve réfrigérée
- Fermeture par plexi arrière coulissant
- Plinthe INOX
- 
- 
- Réfrigération statique - + 3°C / + 7°C - classe 3M2
- Régulation électronique avec afficheur de température
- Dégivrage naturel
- GROUPE LOGE – Fluide R404A
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- GROUPE EXTERIEUR avec détendeur monté soudé au R404A ou R134A
- Disponible en version GLACE BOMBEE avec 2 niveaux d'étagères
- Disponible en version pré disposée pour être décorée
- Disponible en version AVEC réserve réfrigérée
- NOUS CONSULTER

Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d'humidité relative - Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées.



## Caractéristiques

Couleurs RAL au choix

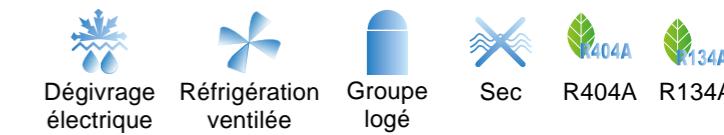

## Modules

Longueurs en mm  
sans joues      sans joues

- |        |        |
|--------|--------|
| • 1000 | • 1040 |
| • 1250 | • 1290 |
| • 1500 | • 1540 |
| • 2000 | • 2040 |

## Températures

3M2



Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d'humidité relative - Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées.



**FMP - ZAC de la Neuvillette - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS - Tél. : 03.26.35.79.53 - Fax : 03.26.86.03.37**  
**Mail : [contact@fmfpfroid.fr](mailto:contact@fmfpfroid.fr) - [www.fmfpfroid.fr](http://www.fmfpfroid.fr)**