

GAMME ARHUS



VITRINE MURALE LIBRE SERVICE - MEUBLE ARRIERE



- Avec portes battantes double vitrage
- Groupe logé
- Groupe extérieur

Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.

GAMME ARHUS

Arhus avec porte




Caractéristiques

Couleurs RAL au choix



Arhus Groupe logé

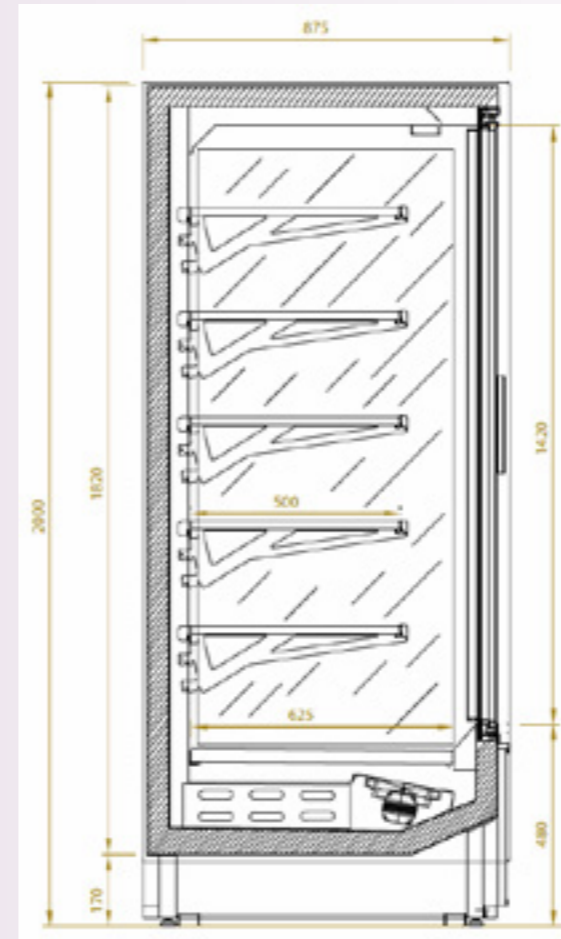

Arhus Groupe extérieur

- Meuble canalisable
- 2 joues vitrage panoramique
- 4 ou 5 niveaux d'étagères BLANC ou NOIR au choix réglables en hauteur – inclinables – avec porte prix – non éclairées
- Intérieur meuble et étagères BLANC ou NOIR au choix
- Simple éclairage LED dans les montants des portes et aux extrémités
- Simple éclairage LED en partie supérieure
- Fermeture par portes battantes double vitrage
- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / +5°C – classe 3M1 ou -1°C / +7°C – classe 3M2
- Groupe logé R452A ou groupe extérieur R 449
- Régulation électronique intégrale
- Détendeur thermostatique monté soudé au R449 (groupe extérieur)
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout
- Ré évaporation des condensats pour la version groupe logé

Modules

Longueurs en mm	
sans joue	avec joues
• 1000	• 1040
• 1500	• 1540
• 2000	• 2040
• 2500	• 2540

Températures



VITRINE MURALE LIBRE SERVICE - MEUBLE ARRIERE

Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.

GAMME ARHUS

Arhus avec porte



Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.



FMP - ZAC de la Neuville - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS - Tél. : 03.26.35.79.53 - Fax : 03.26.86.03.37
Mail : contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr