


# NEW SPRING

VITRINE SERVICE ARRIERE VENTE TRADITIONNELLE




FMP - ZAC de la Neuville - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS  
Tél. : +33 (0)3.26.35.79.53 - Mail : [contact@fmpfroid.fr](mailto:contact@fmpfroid.fr) - [www.fmpfroid.fr](http://www.fmpfroid.fr)

Janv 2022





# NEW SPRING



## VITRINE SERVICE ARRIERE VENTE TRADITIONNELLE

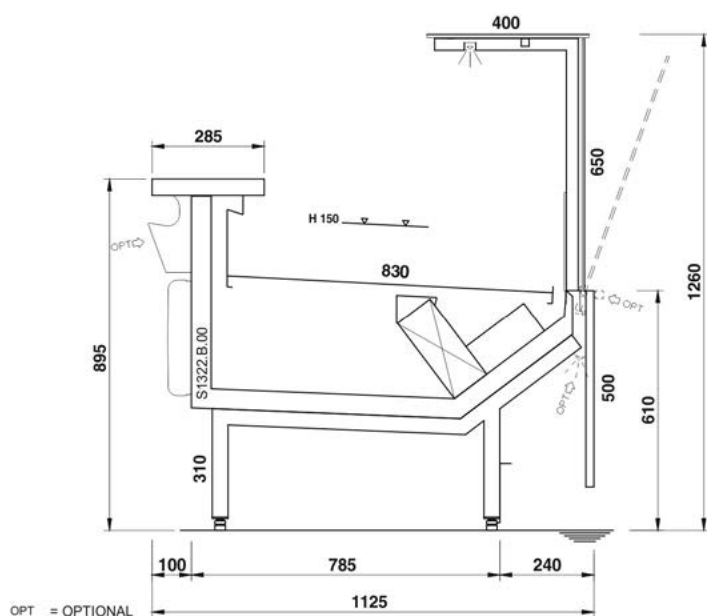

Version standard réfrigérée



### DESCRIPTIF

- Meuble canalisable
- 2 joues standards double-vitrage
- Glace droite rabattable avec système de maintien à l'ouverture et structure montée d'usine en INOX
- Cuve INOX AISI 304
- Plateau d'exposition INOX AISI 304 P. 830 mm
- Tablette arrière de travail INOX GAUFFRE P. 285 mm
- Tablette supérieure en verre avec simple éclairage LED ROSE (BLANC en option)
- Avec réserve réfrigérée à portillons
- Plinthes INOX
- Bandeau de façade nuancier au choix, voir couleurs

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Réfrigération ventilée, vitesse de ventilation réglée d'usine en fonction du type de produit
- Ventilation frontale anti-buée
- Evaporateur anti corrosion traité cataphorèse
- Température de fonctionnement - 1°C/ + 5°C – Classe 3M1

- VERSION GROUPE LOGE R 290
- Régulation électronique ELIWELL (autre régulation nous consulter)
- Dégivrage naturel
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage


- VERSION GROUPE EXTERIEUR
- Détendeur thermostatique monté soudé au R 449 A (autre détendeur, nous consulter)
- Centrale non fournie
- Régulation électronique ELIWELL (autre régulation nous consulter)
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout

- DISPONIBLE EN VERSION BOULANGERIE - BAIN MARIE - LIBRE SERVICE

### MODULES

Longueurs en mm		Nombre portillons réserve	Angles
Sans joue	Avec joues		
938	1018	1	90° DX OUVERT
1250	1330	1	
1563	1643	1	90° DX FERME
1875	1955	2	90° SX OUVERT
2500	2580	3	90° SX FERME
3125	3205	4	
3750	3830	5	

### COLORIS RAL OU BOIS AU CHOIX



Couleurs RAL et BOIS, voir page suivante

### OPTIONS


- Meuble caisse L. 625 - 938 mm
- Meuble caisse PMR
- Planche de coupe
- Porte balance
- Porte coupeaux
- Roulettes
- Séparation plexi
- Fermeture arrière plexi
- Plateau d'exposition RAL NOIR 9005
- Rideau de nuit
- Pare chocs Inox
- Eclairage LED BLANC de soubassement
- Etagère intermédiaire avec ou sans éclairage LED ROSE

Janv 2022

# NEW SPRING

## VITRINE SERVICE ARRIERE VENTE TRADITIONNELLE

### VERSION LIBRE SERVICE

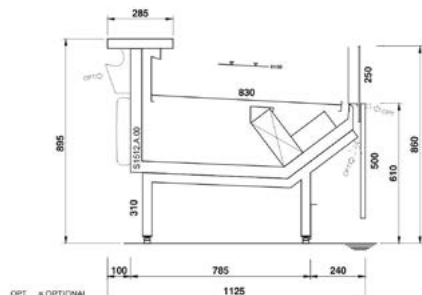

### MODULES

Longueurs en mm


Sans joue Avec joues

938	1018
1250	1330
1563	1643
1875	1955
2500	2580
3125	3205
3750	3830

Nombre  
portillons  
réserve

1  
1  
2  
3  
4  
5

### VERSION NEUTRE - BOULANGERIE MODULES


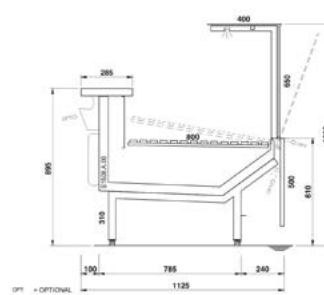


Longueurs en mm


Sans joue Avec joues

1250	1330
------	------

### VERSION CHAUDE - BAIN MARIE

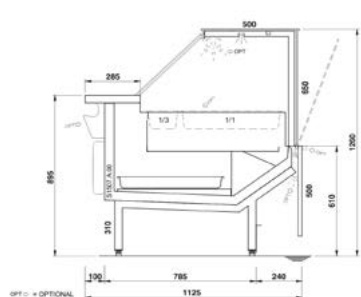

Détail bain marie L.938

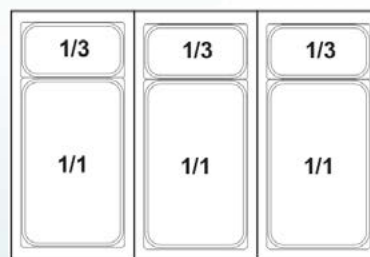

Détail bain marie L.1250

### MODULES

Longueurs en mm

Sans joue Avec joues

938	1018
1250	1330



Janv 2022

Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Assurez vous que cette information est mise à jour et valide. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.

# NEW SPRING

VITRINE SERVICE ARRIERE VENTE TRADITIONNELLE

## Palette décor finition bois



330

Wengé Bangui



601

Rovere Impero



602

Rovere Boemia



603

Cedro Del Libano



604

Colony



605

Colony Brown



606

Artic Pine



607

Morgan Ash



608

Grey Ash



609

Amazonia



616

Noce Sabec



619

Grey Maple



620

Maple



626

Noce Mondolè



630

Noce Ellero



631

Teak Plissé



633

Limba Gold



634

Limba Noir



637

Denver Oak



639

Olmo Montano



640

Larice



648

Santos Scuro



649

Santos Chiaro



662

Teak Daniela



664

Marbella



1381

Transversal Oak



1382

Transversal



1384

Frassino



1388

Zebrano Grigio



Les décors et couleurs représentés sur ce support sont informatisés ;  
il peut donc exister de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.

La gamme **ABET BOIS UNIQUEMENT** pour les modèles **NEW SPRING**

Janv 2022

Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Assurez vous que cette information est mise à jour et valide. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.

# NEW SPRING

VITRINE SERVICE ARRIERE VENTE TRADITIONNELLE

## Coloris RAL

   
Froid Matériel Professionnel - Etude et conseil du froid


Le choix de la couleur RAL s'entend sous réserve des disponibilités usine au moment de la commande ; en cas d'indisponibilité, nous vous proposons une couleur RAL rapprochant.

Les décors et couleurs représentés sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.

Janv 2022

Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Assurez vous que cette information est mise à jour et valide. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.

# FMP



FMP  
ZAC la Neuville - 47 rue Louis Pasteur  
51100 REIMS



+ 33 (0)3 26 35 79 53



contact@fmpfroid.fr



Suivez nous sur LinkedIn



Du lundi au vendredi  
Sans interruption 08:00-18:00

**[www.fmpfroid.fr](http://www.fmpfroid.fr)**