


VICHY



Froid Matériel Professionnel - Etude et conseil du froid


ZAC de la Neuville - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS

Tél. : +33 (0)3.26.35.79.53 - contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr



VICHY

FMP



simplicité & efficacité



STYLE, EFFICACITÉ ET QUALITÉ. GRÂCE À SON STYLE TRÈS ACTUEL ET À SA GAMME VASTE D'ACCESSOIRES ET DE POSSIBILITÉS DE PERSONNALISATIONS, LA MURALE VICHY DEVIENT IDÉALE POUR SATISFAIRE TOUTES LES EXIGENCES ET TOUS LES CONCEPTS !



Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Assurez vous que cette information est mise à jour et valide. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.

SEPTEMBRE 2022




VICHY

FMP



Technique

Convient pour

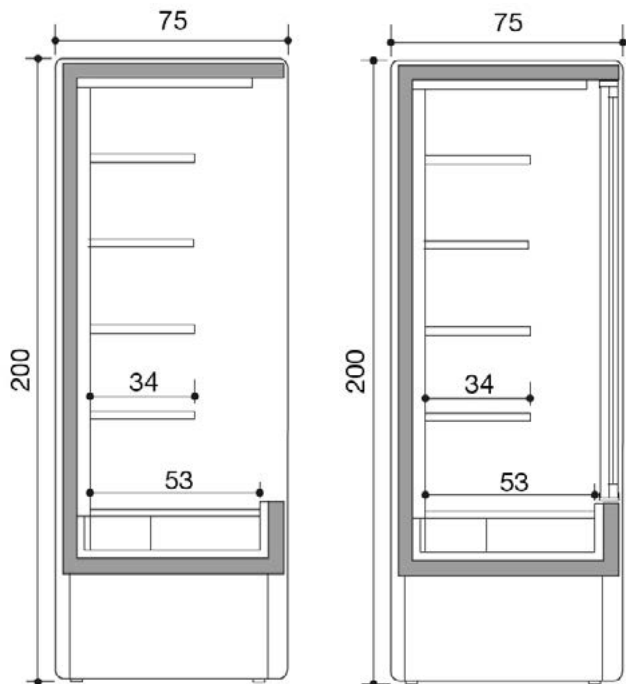

Version sans porte

Version porte coulissante



Détail étagères

Détail portes coulissantes

DESCRIPTIF

- Meuble non canalisable
- Profondeur du meuble 750 mm. - hauteur 2 000 mm.
- 2 joues standards grises (NOIR en option) vitrées
- 4 niveaux d'étagères INOX P. 340 mm. inclinables et réglables en hauteur. - version avec ou sans porte
- Intérieur INOX
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Version ouverte ou version fermeture par portes coulissantes
- Décor de façade coloris au choix, voir nuancier (décor BOIS en option)
- Soubassement et joues gris (NOIR en option)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Réfrigération ventilé
- Température de fonctionnement - 1°C / + 5°C - Classe 3M1 - version à portes
- Température de fonctionnement - 1°C / + 7°C - Classe 3M2 - version sans porte
- Evaporateur pré-vernis anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- VERSION GROUPE LOGE R290
- Dégivrage naturel
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- VERSION GROUPE EXTERIEUR R449
- Détendeur monté soudé au R 449 A (autres Détendeurs en option)
- Groupe extérieur à raccorder sur centrale (centrale non fournie)
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout


MODULES

Longueurs en mm

Sans joue Avec joues

620	700
920	1000
1120	1200
1420	1500
1720	1800
1920	2000

COLORIS AU CHOIX

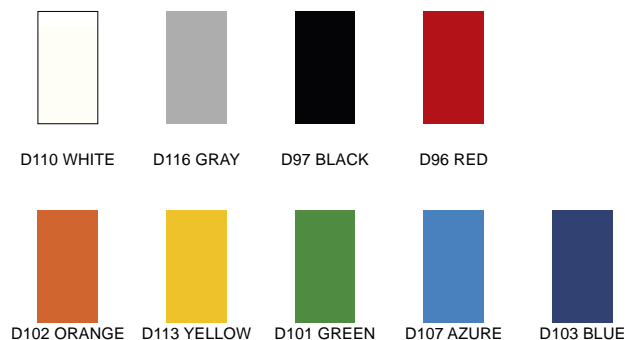

Décor BOIS en option



OPTIONS

- Décor en option
- Joues pleines
- Eclairage LED ROSE en partie supérieure
- Eclairage LED ROSE sous les étagères
- Rideau de nuit Version ouverte

VICHY



ZAC de la Neuville - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS
Tél. : +33 (0)3.26.35.79.53 - contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr