BRILLIANT

VITRINES VERTICALES

Froid Matériel Professionnel - Etude et conseil du froid

Composition de n. 1 Brilliant Two Sided L1388 à température différenciée pour vins + n.1 Brilliant Two Sided L1388 pour charcuteries ; n.1 Brilliant L1388 à température différenciée pour pralines et pâtisserie fraîche ; n.1 Brilliant L1388 pour parfaits. Finition en acier inox poli, portes Premium avec sérigraphie effet miroir et châssis en aluminium brillant, poignée personnalisée.

Personnalisation et transparence verticale par excellence

Armoires réfrigérées canalisées surdimensionnées pour le centre de la pièce qui fascinent par leur raffinement et leur transparence.
Disponibles dans la version à une ou deux portes avec dossier fixe ou à double façade (Two Sided).
Brilliant est parfait pour tous les types de produits : produits de pâtisserie à température positive et négative, pralines, produits de gastronomie froid, charcuteries, vins et champagnes.

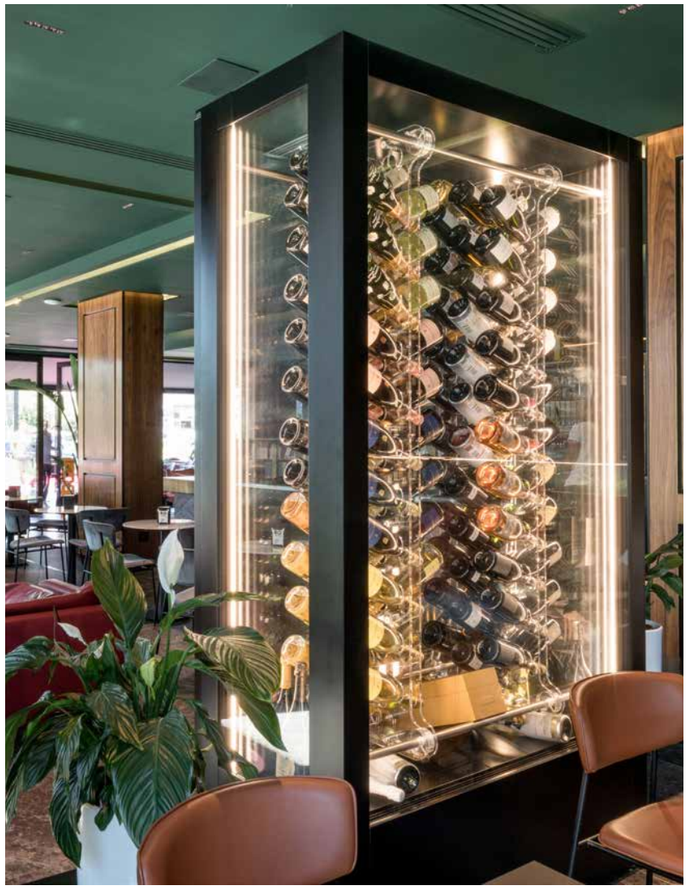

Brilliant Two Sided L1388 pour vins avec structure en plexiglass pour l'exposition inclinée des bouteilles. Finition intérieure et extérieure en acier thermolaqué vert pétrole, portes Premium avec sérigraphie et châssis vert pétrole, poignée en finition laiton satiné.

Brilliant

Brilliant Two Sided L1388 à température différenciée pour vins. Finition en acier inox poli, portes Premium avec sérigraphie effet miroir et châssis en aluminium brillant, poignée personnalisée. Structure en plexiglass pour l'exposition horizontale et inclinée des bouteilles.

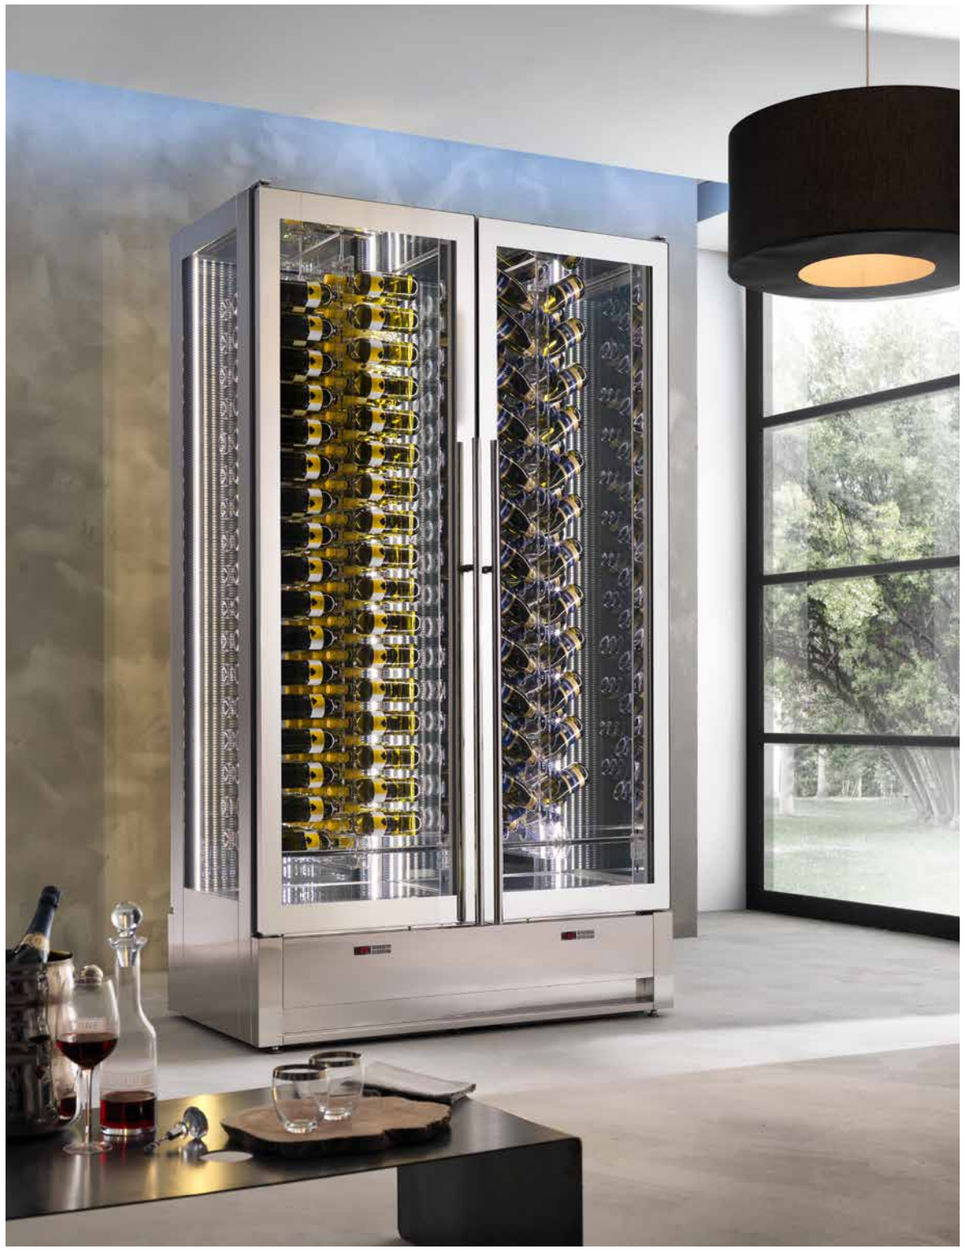

Brilliant Two Sided L1388 à température différenciée pour pralines et pâtisserie fraîche. Finition en acier inox poli, portes Premium avec sérigraphie effet miroir et châssis en aluminium brillant, poignée personnalisée. Etagères de série en verre.

Salle des vins

N.2 Brilliant Two Sided L1388 à température différenciée, groupes distants, finition extérieure en acier thermolaqué RAL 1019, intérieur en acier inox poli, structure en plexiglass pour bouteilles horizontales, structure en plexiglass pour bouteilles inclinées.

Pâtisserie

N. 2 Brilliant à deux portes à température positive et à température négative, groupes distants, finition intérieure et extérieure en acier inox poli, portes Premium avec sérigraphie effet miroir, étagères en verre.

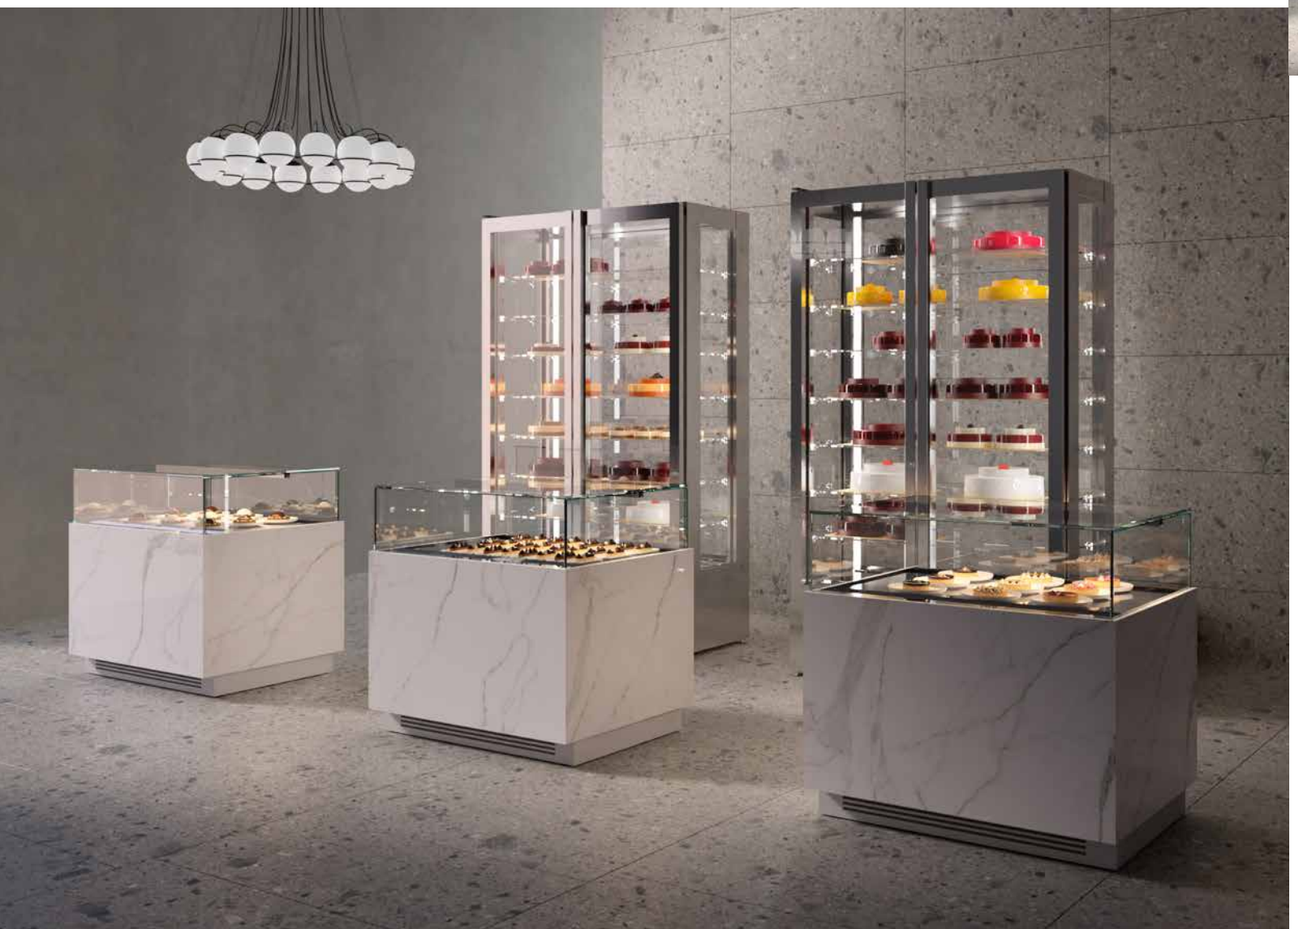

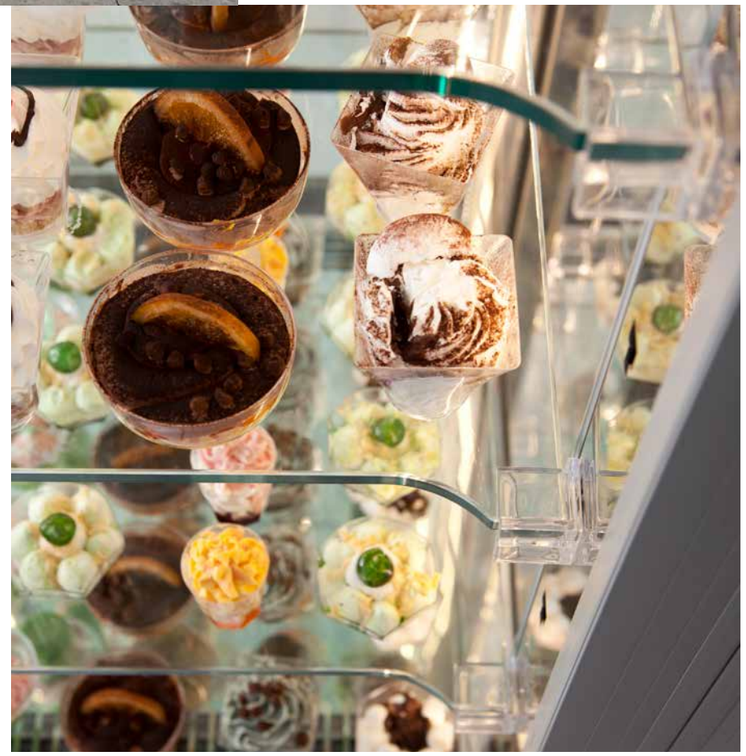

Hall Alimentaire

Brilliant L1388 pour fromages, groupes distants, finition extérieure en acier thermolaqué RAL 7021, finition intérieure en acier inox poli, étagères de série en verre.

Brilliant L1388 pour charcuterie, groupes distants, finition extérieure en acier inox poli. Portes Premium avec sérigraphie effet miroir et châssis en aluminium brillant, poignée personnalisée ; tubulaire avec crochets pour l'exposition de charcuterie.

Réfrigération

Réfrigération à température positive et négative

Réfrigération à température positive et négative
Les armoires Brilliant sont disponibles à température positive et négative.

Contrôle de l'humidité
Sur demande, il est possible d'avoir le contrôle de l'humidité sur les vitrines à température positive pour l'exposition des produits de pâtisserie ou des pralines. ; cela c'est compatible avec l'unité de contrôle tactile de série et avec le panneau Touch Pro.

Evaporateur traité par cataphorèse
Tous les systèmes réfrigérants sont traités par cataphorèse et garantissent une hygiène maximale car les tubes en cuivre et les ailettes en aluminium ne présentent aucune surface rugueuse.

Vanne thermostatique électronique
Il est possible d'avoir la vanne électronique en tant que dotation optionnelle, surtout dans le cas de connexion aux systèmes de réfrigérations centrales.

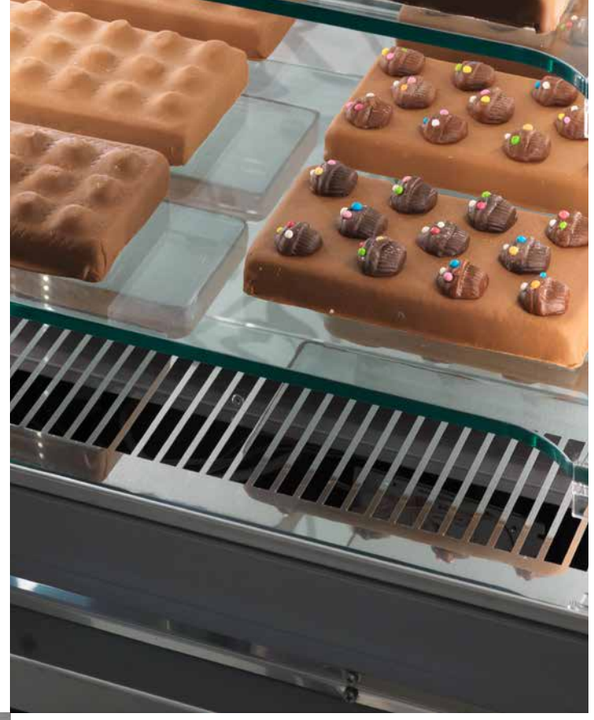

Réfrigération ventilée en partie basse

Contrôle de l'humidité

Réfrigération ventilée en partie basse
Les armoires Brilliant ont le système réfrigérant dans la cuve inférieure, à travers la circulation forcée d'air, le froid atteint tous les rayons d'exposition de manière uniforme.

Dégivrage électrique
Sur demande, le dégivrage du système réfrigérant peut être à travers des résistances électriques pour accélérer les temps de dégivrage et pour prévenir la formation de glace.

Dégivrage à inversion de cycle
Tous les modèles à basse température ont le dégivrage ultra-rapide à inversion de cycle de série ; le group est toujours distant.

Bac d'évaporation de l'eau de condensation
Toutes les armoires Brilliant peuvent être équipées du bac d'évaporation de l'eau de condensation avec résistances électriques s'il n'est pas possible de raccorder le système d'évacuation de l'eau au système d'évacuation de la pièce.

Réfrigération ventilée uniforme sur tous les rayons

Electronique

Boîte des composants électriques

Unité de contrôle tactile
Tous les modèles réfrigérés ont de série l'élégant unité de contrôle tactile.

Unité de contrôle tactile Touch Pro
Sur demande, il est possible d'équiper les armoires Brilliant de l'unité de contrôle tactile Touch Pro pour une utilisation professionnelle qui permet de profiter pleinement des performances de la vitrine.

Unité de contrôle tactile

Unité de contrôle Touch-Pro

Connect System

CONNECT

1. Connectivité
Ce dispositif permet de contrôler la vitrine à distance grâce à la connexion par carte Sim qui n'a pas besoin de Wi-Fi ou de la connexion au réseau du local.

2. Contrôle à distance
A travers le portail Cloud vous pouvez interagir avec la vitrine : télécharger des graphiques de fonctionnement, surveiller les alarmes et les performances du produit directement en ligne.

Eclairage
La lumière est essentielle pour une parfaite exposition scénographique des produits. Pour cette raison, nous avons choisi d'installer un élégant système d'éclairage LED indirect à bandeaux diffusant 3000°K au-dessous de chaque rayon d'exposition.

Gradateur pour régler l'intensité de l'éclairage (opt)

Ventilateurs électroniques à faible consommation
Les vitrines murales Brilliant sont équipés des ventilateurs électroniques à faible consommation.

Portes

Charnière à ressort pour la fermeture automatique

Portes Premium
Portes en triple verre avec sérigraphie effet miroir, ouverture sans montant central avec joints magnétiques pour une fermeture hermétique.

Verres chauffants
Les modules à température positive peuvent être équipé des doubles verres chauffés à faible émissivité, tandis que les modèles à basse température ont les vitres chauffées de série.

Pellicule antibuée
Toutes les portes ont la pellicule antibuée de série qui empêche la formation de buée sur la surface intérieure du double vitrage lors de l'ouverture.

Joints magnétiques amovibles
Toutes les portes ont des joints magnétiques amovibles qui assurent une fermeture hermétique du compartiment réfrigéré.

Poignée sur toute la hauteur personnalisable dans la finition

Portes Premium sans montant central

Fermeture mécanique

Fermeture magnétique

Design

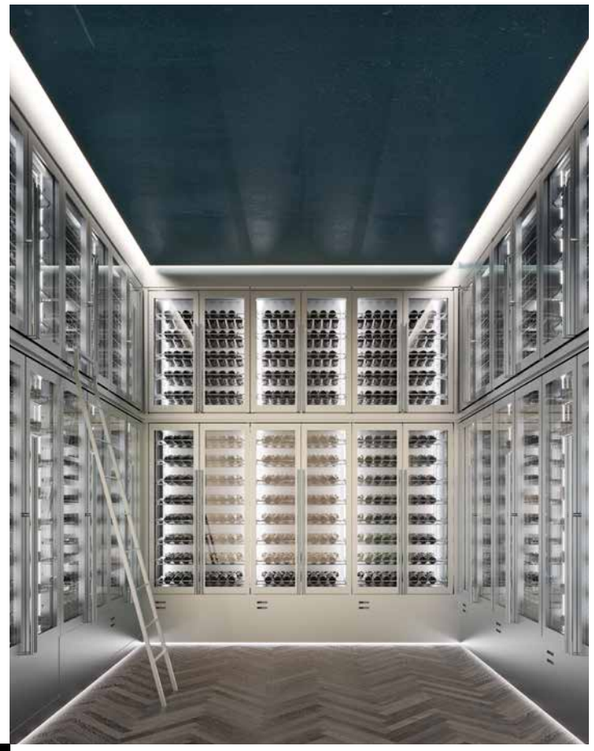

Personnalisation des dimensions et solutions personnalisées

Personnalisation des couleurs et finitions
Toutes les armoires Brilliant peuvent être personnalisées en termes de finition intérieure et extérieure avec thermolaquage ou finition galvanique.

Cotés latéraux à effet miroir
Sur demande, les côtés latéraux en double verre peuvent être à effet miroir.

Personnalisation des dimensions et solutions personnalisées
Il est possible d'avoir des armoires réfrigérées Brilliant avec dimensions différents des dimensions standards et de choisir des solutions personnalisées comme dans le cas des parois réfrigérées.

Canalisation des modules dans la continuité
Toutes les armoires Brilliant peuvent être canalisées dans la continuité esthétique.

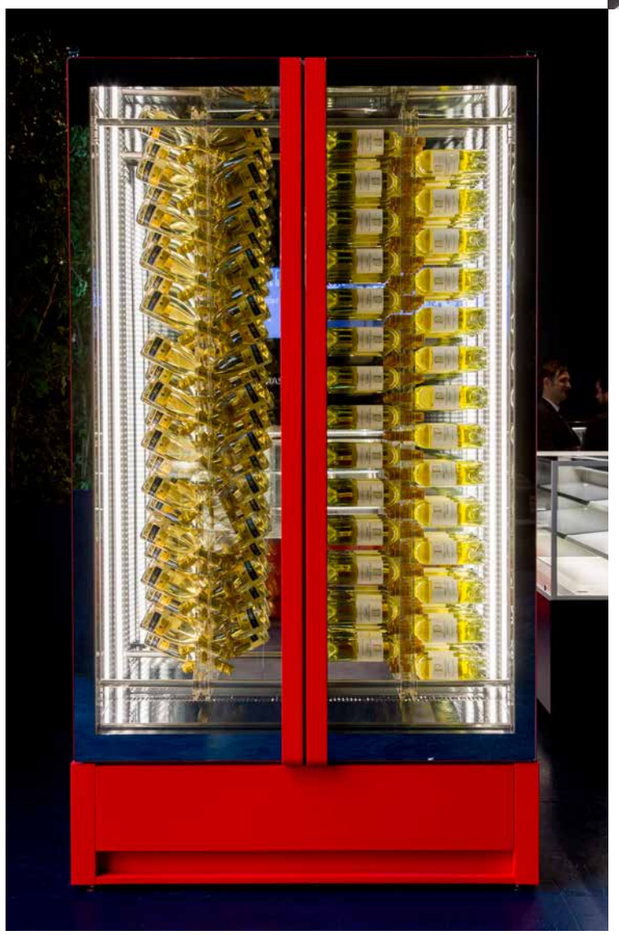

Canalisation des modules dans la continuité

Intérieur

Structure en plexiglass pour bouteilles horizontales

Etagères en verre (std)
Etagères en verre trempé réglables sur quatre montants périmétriques.

Tubulaire avec crochets pour charcuteries
Tubulaire en acier inox avec crochets pour l'exposition de charcuteries.

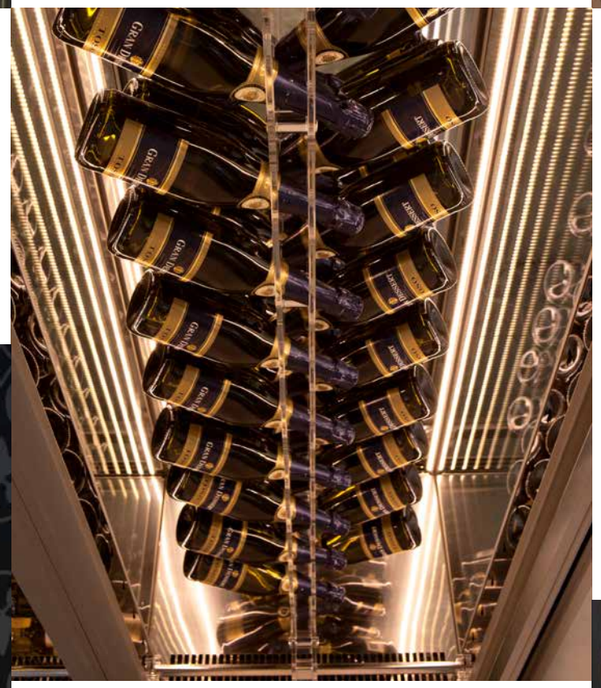

Structure en plexiglass pour bouteilles inclinées

Structure en plexiglass pour bouteilles horizontales
Structure en plexiglass pour l'exposition horizontale des bouteilles.

Structure en plexiglass pour bouteilles inclinées
Structure en plexiglass pour l'exposition inclinée des bouteilles.

Structure en acier pour l'exposition inclinée des bouteilles
Structure avec tubulaires en acier poli pour l'exposition inclinée en double ligne des bouteilles.

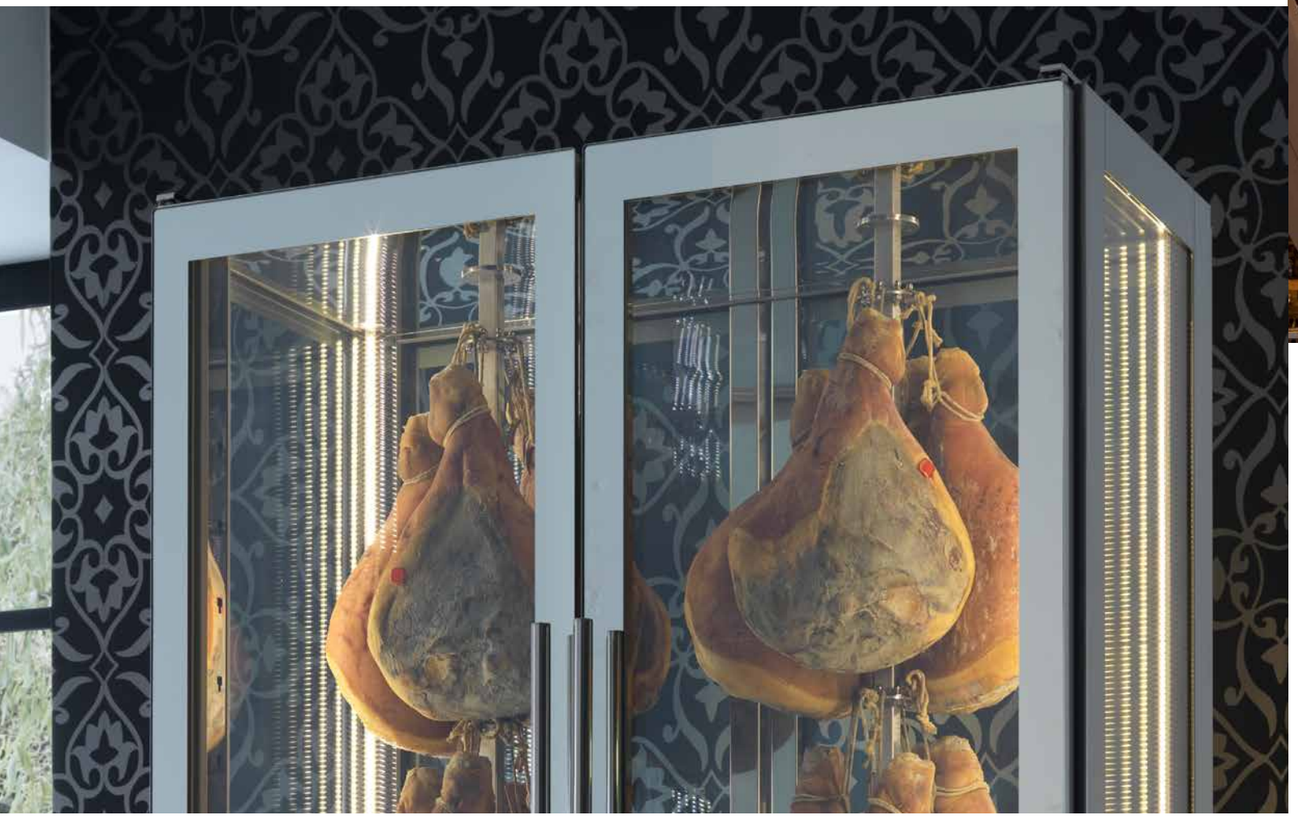

Tubulaire avec crochets pour charcuteries

Structure avec tubulaires en acier poli pour l'exposition inclinée en double ligne des bouteilles

BRILLIANT TP

Armoire réfrigérée à température positive (+4°C) complètement vitrée | cuve monolithique isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération à circulation d'air forcée sur tous les niveaux d'exposition | dégivrages automatiques programmés| version avec unité de condensation hermétique distante ou logée | unité de contrôle tactile | portes du type 'Premium' sans montant central avec sérigraphie miroir | plateau de fond en acier poli | dossier en double vitrage | étagères en verre trempé réglables | éclairage vertical intégré sur les angles intérieurs avec bandeaux LED diffusant 3000°K | compartiment technique et base en acier inox| pieds réglables en hauteur.

COTES LATERAUX

Standard
- Double verre avec cadre périmétrique en acier inox poli

Option
- Côtés en acier
- Cadre en acier thermolaqué RAL de votre choix

EXTERIEUR

Standard
- Acier inox poli

Option
- Thermolaquage RAL sur demande

ETAGERES

Standard
- Verre trempé

Option
- Tubulaires pour l'exposition inclinée des bouteilles en double ligne
- Structure en plexiglass pour bouteilles (horizontales ou inclinées)
- Tubulaire avec crochets pour l'exposition de charcuterie

INTERIEUR

Standard
- Acier inox poli

Option
- Thermolaquage RAL sur demande

PORTES

Standard
- Premium
- Châssis et poignée en finition polie
- Sérigraphie effet miroir

Option
- Châssis et poignée thermolaqués RAL sur demande
- Sérigraphie RAL sur demande

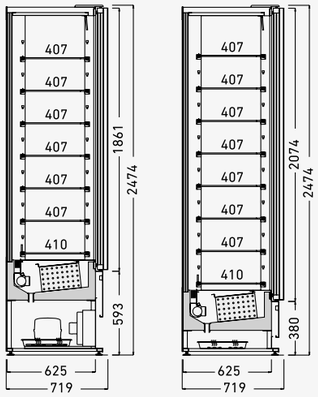

Technique

- Ventilé
- Automatique/electrique
- R455A / R452A
- N. 4 / H.R. 55% 30 °C
- Hermétique
- +4°C
- LED no-spot 3000°K
- 230 V / 1 ph / 50 Hz

Données techniques (groupe logé)

	Cote énergétique	Modèle Code	Dimensions mm	Poids Kg	Consommation maximale d'énergie W / A	Consommation moyenne d'utilisation KW/H	Expansion de la puissance froid W / °C	Gaz Type
	F	BRL1PVT1PI	700x688x2474H 880x1048x2764H	250 130	1000/6,0	0,7	800 / -10	R455A R452A
	F	BRL1PVT2PI	1388x688x2474H 1568x1048x2764H	370 230	1350/6,9	0.9	1000 / -16	R455A R452A
DUAL TEMP	F	BRL1DTT2PI	1880x549x2450H 2060x729x2740H	380 240	2100/12,0	1,4	700+700 / -10	R455A R452A

BRILLIANT TWO SIDED

Armoire réfrigérée à température positive (+4°C) à double façade avec portes sur les deux côtés | cuve monolithique isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable| réfrigération à circulation d'air forcée sur tous les niveaux d'exposition | dégivrages automatiques programmés | version avec unité de condensation hermétique distante ou logée | unité de contrôle tactile | côtés latéraux en double verre| portes du type 'Premium' avec sérigraphie effet miroir | étagères en verre trempé réglables| éclairage vertical intégré sur les angles intérieurs avec bandeaux LED diffusant 3000°K | compartiment technique et base en acier avec pieds réglables en hauteur.

COTES LATERAUX

Standard
- Double verre avec cadre périmétrique en acier inox poli

Option
- Côtés en acier
- Cadre en acier thermolaqué RAL de votre choix

EXTERIEUR

Standard
- Acier inox poli

Option
- Thermolaquage RAL sur demande

ETAGERES

Standard
- Verre trempé

Option
- Tubulaires pour l'exposition inclinée des bouteilles en double ligne
- Structure en plexiglass pour bouteilles (horizontales ou inclinées)
- Tubulaire avec crochets pour l'exposition de charcuterie

INTERIEUR

Standard
- Acier inox poli

Option
- Thermolaquage RAL sur demande

PORTES

Standard
- Premium
- Châssis et poignée en finition polie
- Sérigraphie effet miroir

Option
- Châssis et poignée thermolaqués RAL sur demande
- Sérigraphie RAL sur demande

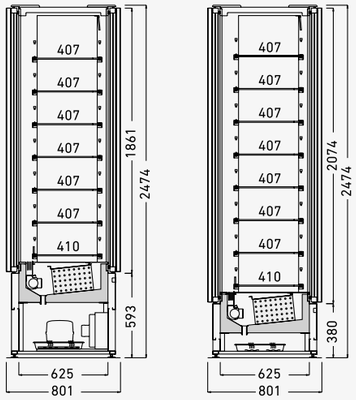

Technique

Ventilé	Automatique/electrique
R455A / R452A	N. 4 / H.R. 55% 30 °C
Hermétique	+4°C / +8°C
LED no-spot 3000°K	230 V / 1 ph / 50 Hz

Données techniques (groupe logé)

	Cote énergétique	Modèle Code	Dimensions mm	Poids Kg	Consommation maximale d'énergie W / A	Consommation moyenne d'utilisation KW/H	Expansion de la puissance froid W / °C	Gaz Type
	F	BRL2PVT1PI	700x688x2474H 880x1048x2764H	260 130	1100 / 6,0	0,7	850 / -10	R455A R452A
	F	BRL2PVT2PI	1388x688x2474H 1568x1048x2764H	390 230	1350 / 6,9	0,9	1450 / -10	R455A R452A
DUAL TEMP	F	BRL2DTT2PI	1388x688x2474H 1568x1048x2764H	400 240	2100 / 12,0	1,4	700+700 / -10	R455A R452A

BRILLIANT TN

Armoire réfrigérée à température négative (-18°C) complètement vitrée | cuve monolithique isolé avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération à circulation d'air forcée sur tous les niveaux d'exposition | dégivrages automatiques programmés | unité de condensation semi-hermétique distante | unité de contrôle tactile | côtés latéraux en double verre chauffés| portes du type 'Premium' sans montant central avec sérigraphie miroir | dossier en double verre chauffé | étagères en verre trempé | éclairage vertical intégré sur les angles internes avec bandeaux LED diffusant 3000°K | compartiment technique et base en tube d'acier avec pieds réglables en hauteur.

COTES LATERAUX

Standard
- Double verre avec cadre périmétrique en acier inox poli

Option
- Côtés en acier
- Cadre en acier thermolaqué RAL de votre choix

EXTERIOR

Standard
- Acier inox poli

Option
- Thermolaquage RAL sur demande

ETAGERES

Standard
- Verre trempé

Option
- Tubulaires pour l'exposition inclinée des bouteilles en double ligne
- Structure en plexiglass pour bouteilles (horizontales ou inclinées)
- Tubulaire avec crochets pour l'exposition de charcuterie

INTERIEUR

Standard
- Acier inox poli

Option
- Thermolaquage RAL sur demande

PORTES

Standard
- Premium
- Châssis et poignée en finition polie
- Sérigraphie effet miroir

Option
- Châssis et poignée thermolaqués RAL sur demande
- Sérigraphie RAL sur demande

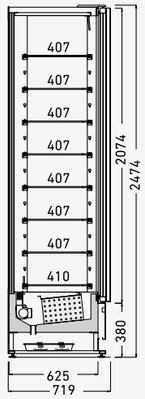

Technique

Ventilé	Automatique/ à inversione de cycle
R452A	N. 4 / H.R. 55% 30 °C
Semi-Hermétique	-18°C
LED no-spot 3000°K	400 V / 3 ph / 50 Hz+N

Données techniques (groupe distant)

	Cote énergétique	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	F	BRL1GEL1PE	700x688x2474H 880x1048x2764H	250 130	2200 / 6,5	1,1	1100 / -35	R452A
	F	BRL1GEL2PE	1388x688x2474H 1568x1048x2764H	370 230	4500 / 10,0	1,9	1800 / -35	R452A

Froid Matériel Professionnel - Etude et conseil du froid

FMP - Froid matériel professionnel
47 rue louis pasteur
ZAC la neuvilette
51100 REIMS
Tél : 03.26.35.79.53