



## MEUBLE ARRIERE CONCEPTUEL



Version à poser



Version sur soubassement



Version spéciale

## MEUBLE ARRIERE CONCEPTUEL




- Version à poser
- Version sur soubassement
- 2 profondeurs 805 mm et 650 mm
- Groupe logé
- Groupe extérieur
- Version spéciale
- Version chaude
- Version Libre service
- Version 5 étagères

Nov 2021

Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Assurez vous que cette information est mise à jour et valide. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.

# ORIONE 1

## A POSER

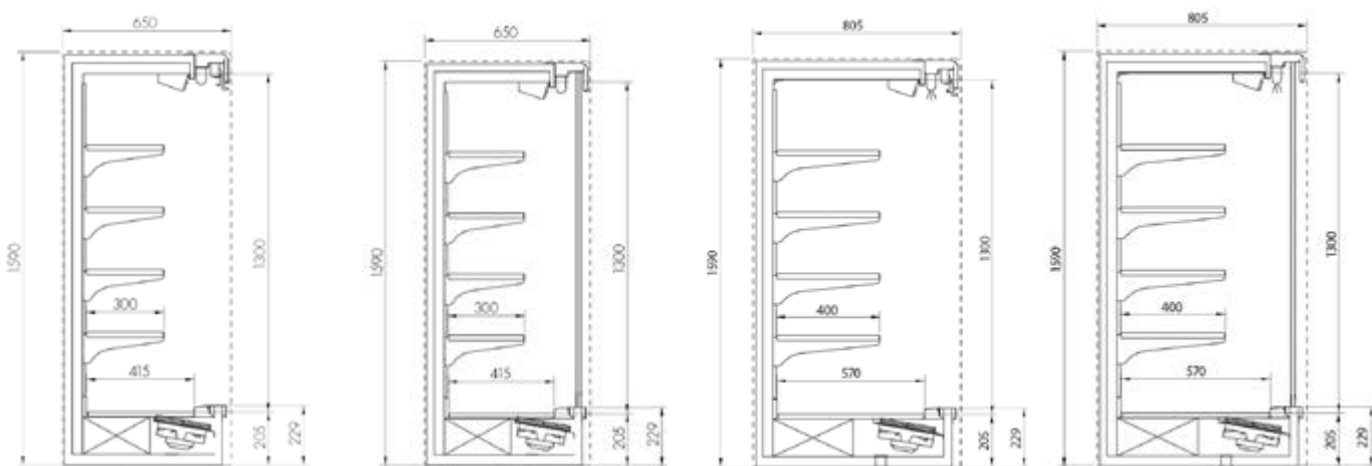

P. 650 mm sans porte

P.650 mm à portes coulissantes

P.805 mm sans porte

P.805 mm à portes coulissantes



Viande



Volaille



Charcuterie



Fromage



Traiteur



Boissons



Sandwiches



Pâtisseries



Produits  
laitiers



Fruits  
légumes



Pizza



Dégivrage  
naturel



Réfrigération  
ventilée



Eclairage  
LED



Groupe ext.  
au R449A



3M2

### ✓ DESCRIPTIF :

- Meuble arrière à poser en 2 profondeurs : 650 et 805 mm.
- 2 joues INOX\* pleines AISI 304 ou petites vitres de côté
- Intérieur et extérieur INOX\* AISI 304
- Eclairage LED en partie supérieure
- 4 niveaux d'étagères INOX AISI P. 300 ou 400 mm.
- AVEC ou SANS portes COULISSANTES DOUBLE VITRAGE
- Rideau de nuit manuel de série pour la version sans porte

\* En version standard - Coloris RAL au choix en option

### ✓ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Livré sans groupe – à raccorder sur centrale (centrale non fournie)
- Détendeur thermostatique monté soudé au R449 A
- Dégivrage naturel
- Sorties des tubes frigorifiques par le bas du meuble à gauche (côté client)
- Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout par le BAS du meuble

### ✓ MODULES :

| Longueurs en mm |            |
|-----------------|------------|
| Sans joue       | Avec joues |
| 650             | 710        |
| 1000            | 1060       |
| 1250            | 1310       |
| 1500            | 1560       |
| 1800            | 1860       |
| 2500            | 2560       |

### ✓ COLORIS AU CHOIX :



INOX


### ✓ OPTIONS

- Coloris RAL au choix Interieur/Exterieur


# ORIONE 2

## SUR SOUBASSEMENT


MEUBLE ARRIERE CONCEPTUEL

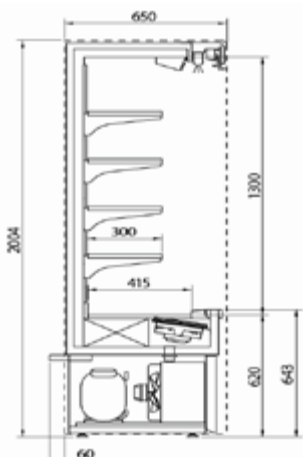

P. 650 mm - Groupe logé - Sans porte

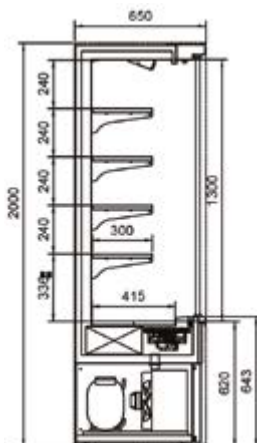


P. 650 mm - Groupe logé - Portes coulissantes

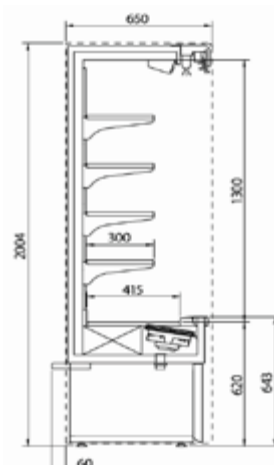

P. 650 mm - Groupe Ext. - Sans porte



P. 805 mm - Groupe logé - Sans porte

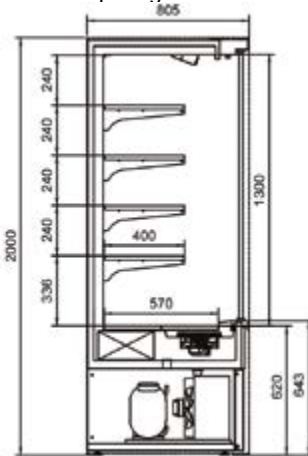

P. 805 mm - Groupe logé - Portes coulissantes



P. 805 mm - Groupe Ext. - Sans porte



### ✓ DESCRIPTIF :

- 2 profondeurs : 650 et 805 mm.
- 2 joues INOX\* pleines AISI 304 ou petites vitres de côté
- Intérieur et extérieur INOX\* AISI 304
- Eclairage LED en partie supérieure
- 4 niveaux d'étagères INOX AISI P. 300 ou 400 mm.
- AVEC ou SANS portes COULISSANTES DOUBLE VITRAGE
- Rideau de nuit manuel de série pour la version sans porte

\* En version standard - Coloris RAL au choix en option

### ✓ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Réfrigération ventilée pour la partie vitrine
- Réfrigération statique pour la réserve
- Evaporateur traité anti-corrosion par cataphorèse placé horizontalement sous les plateaux d'exposition pour la partie vitrine
- Evaporateur pré-verni anti-corrosion pour la partie réserve
- Température de fonctionnement : - 1°C / + 7°C - 3M2 (Norme EN 441-6 12/94)
- 2 régulations électroniques intégrales CAREL IR 33
- Groupe logé au R290
- Evaporateur pré-verni anti corrosion traité cataphorèse placé sous le plateau d'exposition
- Dégivrage naturel
- Sorties des tubes frigorifiques par le BAS du meuble
- Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout par le BAS du meuble
- GROUPE EXTERIEUR avec détendeur monté soudé au R449A (en option R134A R407A - R410A)

### ✓ MODULES :

| Longueurs en mm |            |
|-----------------|------------|
| Sans joue       | Avec joues |
| 650             | 710        |
| 1000            | 1060       |
| 1250            | 1310       |
| 1500            | 1560       |
| 1800            | 1860       |
| 2500            | 2560       |

### ✓ COLORIS AU CHOIX :



INOX


### ✓ OPTIONS

- Coloris RAL au choix Interieur/Exterieur

Nov 2021

# ORIONE

## 5 ETAGERES

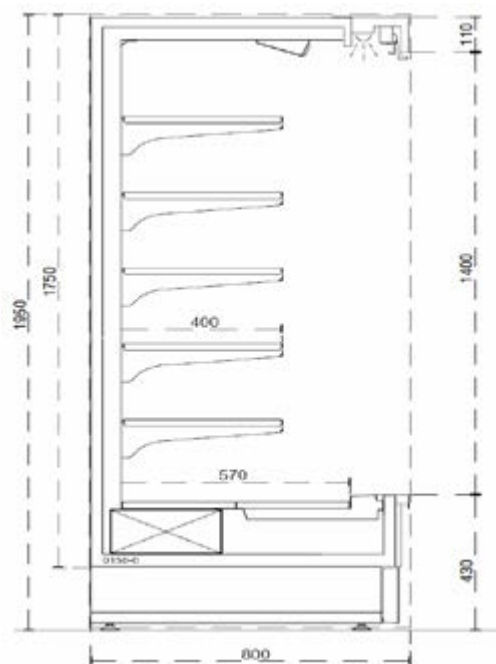

Viande



Volaille



Charcuterie



Fromage



Traiteur



Boissons



Sandwiches



Pâtisseries



Produits  
laitiers



Fruits  
légumes



Pizza



Dégivrage  
naturel



Réfrigération  
ventilée



Eclairage  
LED



Groupe logé  
au R290



Groupe extérieur  
au R449A



### ✓ DESCRIPTIF :

- 2 profondeurs : 650 et 805 mm.
- 2 joues INOX\* pleines AISI 304 ou petites vitres de côté
- Intérieur et extérieur INOX\* AISI 304
- Eclairage LED en partie supérieure
- 5 niveaux d'étagères INOX AISI P. 300 ou 400 mm.
- AVEC ou SANS portes COULISSANTES DOUBLE VITRAGE
- Rideau de nuit manuel de série pour la version sans porte

\* En version standard - Coloris RAL au choix en option

### ✓ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Réfrigération ventilée
- Evaporateur traité anti-corrosion par cataphorèse
- Température de fonctionnement : - 1°C / + 7°C - 3M2 (Norme EN 441-6 12/94)
- Groupe logé au R290
- Evaporateur pré-verni anti corrosion traité cataphorèse placé sous le plateau d'exposition
- Dégivrage naturel
- Sorties des tubes frigorifiques par le BAS du meuble
- Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout par le BAS du meuble
- GROUPE EXTERIEUR avec détendeur monté soudé au R449A (en option R134A R407A - R410A)

### ✓ MODULES :

| Longueurs en mm |            |
|-----------------|------------|
| Sans joue       | Avec joues |
| 650             | 710        |
| 1000            | 1060       |
| 1250            | 1310       |
| 1500            | 1560       |
| 1800            | 1860       |

### ✓ COLORIS AU CHOIX :




### ✓ OPTIONS

- Coloris RAL au choix Interieur/Exterieur
- Etagère verre


# ORIONE

## CHAUDE

MEUBLE ARRIERE CONCEPTUEL

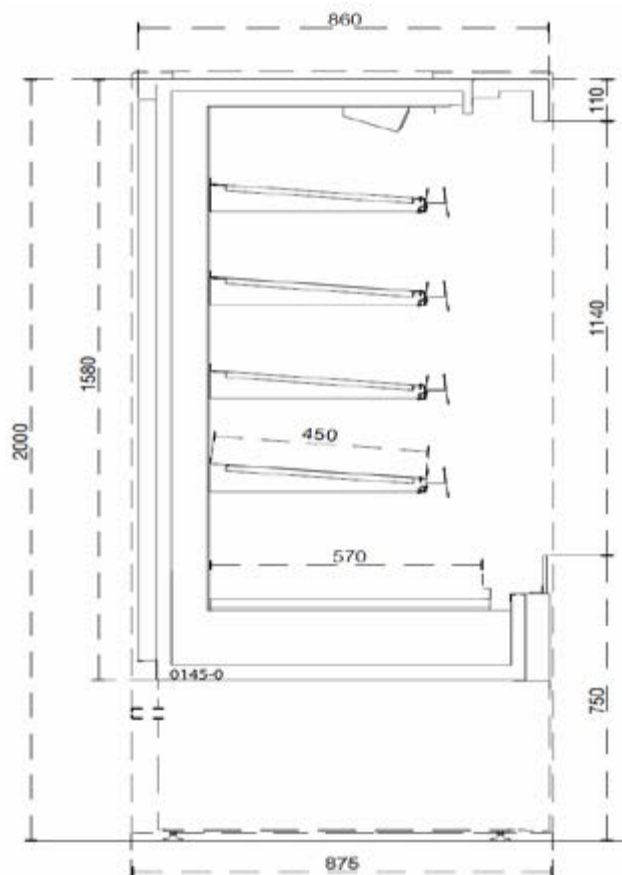

Traiteur



Chaude

### ✓ DESCRIPTIF :

- Profondeurs 860 mm.
- 2 joues INOX\* pleines AISI 304 ou petites vitres de côté
- Intérieur et extérieur INOX\* AISI 304
- Eclairage LED en partie supérieure
- 4 niveaux d'étagères INOX AISI P. 450 mm. NON REGLABLE
- AVEC ou SANS portes vitrées

\* En version standard - Coloris RAL au choix en option

### ✓ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Température de fonctionnement : MAX 70°C

### ✓ MODULES :

| Longueurs en mm |            |
|-----------------|------------|
| Sans joue       | Avec joues |
| 650             | 710        |
| 1000            | 1060       |
| 1250            | 1310       |
| 1500            | 1560       |
| 1800            | 1860       |

### ✓ COLORIS AU CHOIX :



INOX

### ✓ OPTIONS


- Coloris RAL au choix Interieur/Exterieur
- Etagère verre

Nov 2021

# ORIONE

## LIBRE SERVICE

MEUBLE ARRIERE CONCEPTUEL

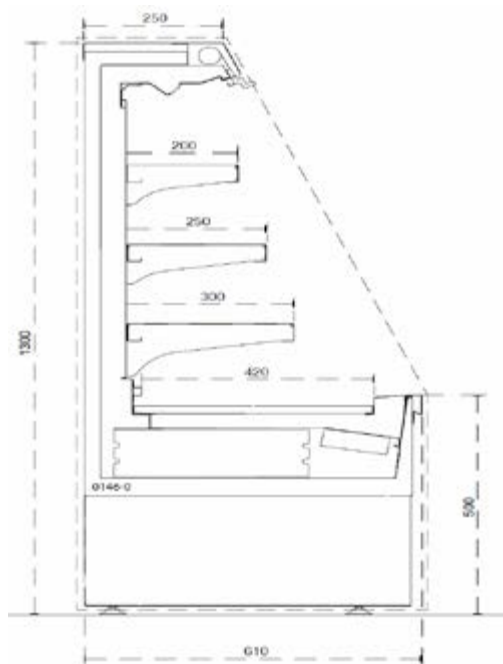

Viande



Volaille



Charcuterie



Fromage



Traiteur



Boissons



Sandwiches



Pâtisseries



Produits  
laitiers



Fruits  
légumes



Pizza



Dégivrage  
naturel



Réfrigération  
ventilée



Eclairage  
LED



Groupe logé  
au R290



### ✓ DESCRIPTIF :

- Profondeurs : 610 mm.
- 2 joues INOX\* pleines AISI 304 ou petites vitres de côté
- Intérieur et extérieur INOX\* AISI 304
- Eclairage LED en partie supérieure
- 3 niveaux d'étagères INOX AISI P. 200 - 250 - 300 mm.

\* En version standard - Coloris RAL au choix en option

### ✓ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Réfrigération ventilée
- Evaporateur traité anti-corrosion par cataphorèse
- Température de fonctionnement : - 1°C / + 7°C - 3M2 (Norme EN 441-6 12/94)
- Groupe logé au R290
- Evaporateur pré-verni anti corrosion traité cataphorèse placé sous le plateau d'exposition
- Dégivrage naturel
- Sorties des tubes frigorifiques par le BAS du meuble
- Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout par le BAS du meuble

### ✓ MODULES :

| Longueurs en mm |            |
|-----------------|------------|
| Sans joue       | Avec joues |
| 650             | 710        |
| 1000            | 1060       |
| 1250            | 1310       |
| 1500            | 1560       |
| 1800            | 1860       |

### ✓ COLORIS AU CHOIX :



INOX

### ✓ OPTIONS


- Coloris RAL au choix Interieur/Exterieur
- Etagère verre

Nov 2021

# ORIONE

## SPECIALES

MEUBLE ARRIERE CONCEPTUEL

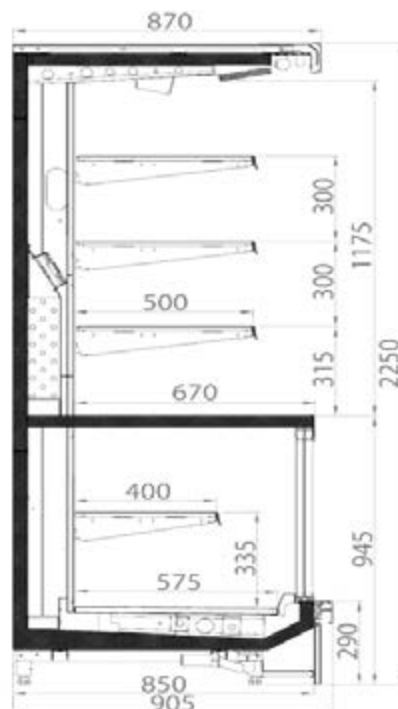

### ✓ DESCRIPTIF :

Nous consulter

### ✓ MODULES :

| Longueurs en mm |            |
|-----------------|------------|
| Sans joue       | Avec joues |
| 650             | 710        |
| 1000            | 1060       |
| 1250            | 1310       |
| 1500            | 1560       |
| 1800            | 1860       |

### ✓ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Nous consulter

### ✓ COLORIS AU CHOIX :




### ✓ OPTIONS

- Coloris RAL au choix Interieur/Exterieur


Nov 2021




FMP - ZAC de la Neuville - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS  
Tél. : 03.26.35.79.53 - Fax : 03.26.86.03.37  
Mail : contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr



ORIONE

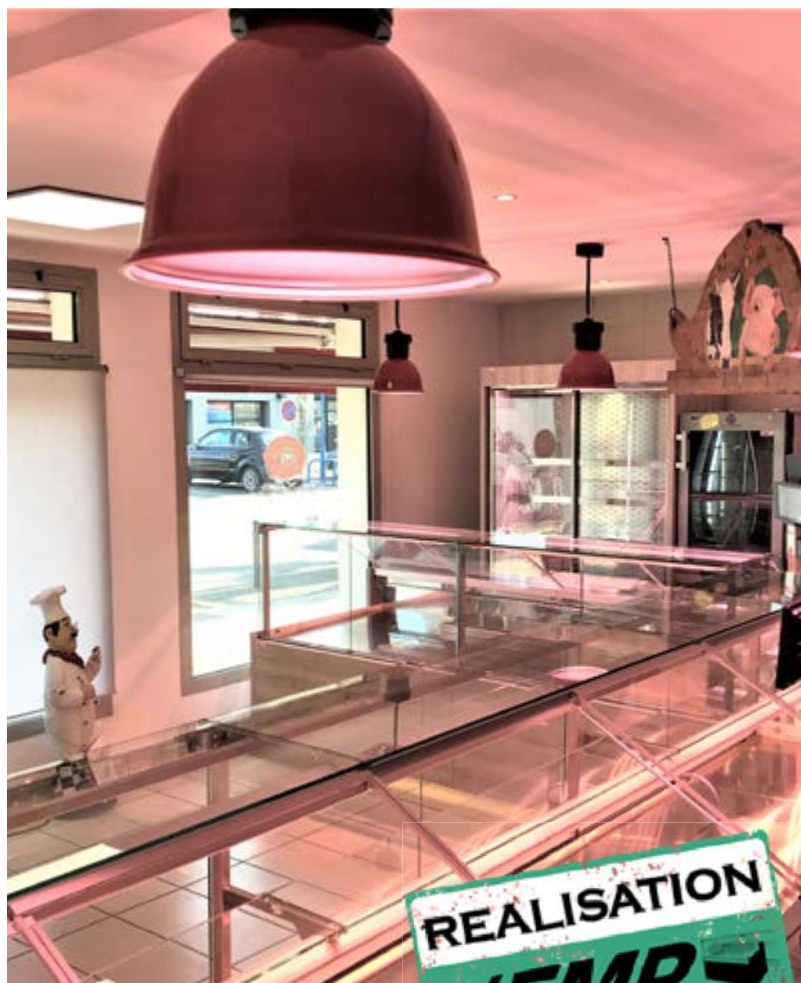

FMP - ZAC de la Neuville - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS  
Tél. : 03.26.35.79.53 - Fax : 03.26.86.03.37  
Mail : [contact@fmpfroid.fr](mailto:contact@fmpfroid.fr) - [www.fmpfroid.fr](http://www.fmpfroid.fr)



ORIONE









L'Orione s'habille de bois



Détail bois et cache boutons







FMP  
ZAC la Neuville - 47 rue Louis Pasteur  
51100 REIMS



+ 33 (0)3 26 35 79 53



contact@fmpfroid.fr



Suivez nous sur LinkedIn



De 08h30 à 12h00  
Et de 13h30 à 17h00



[www.fmpfroid.fr](http://www.fmpfroid.fr)