


VENEZIA

MEUBLE ARRIERE CONCEPTUEL





Boisson



Eclairage LED

3M2

Longueurs en mm

- Meuble canalisable
- 2 joues pleines INOX AISI 304
- Meuble arrière à fixer au mur
- Profondeurs 600 mm.
- Intérieur et extérieur INOX AISI 304
- Bandeau de façade supérieur et inférieur INOX AISI 304
- Eclairage LED 4000°K en partie supérieure
- 1 niveau d'étagère réglable INOX AISI P. 380 mm.
- Rideau de nuit manuel
- Equerre de fixation murale

Sans joue	Avec joues
1000	1080
1500	1580
2000	2080
2500	2580
3000	3080

COLORIS AU CHOIX
EN OPTION

- Réfrigération ventilée
- Evaporateur traité cataphorèse
- Température de fonctionnement - 1°C/ + 7°C – Classe 3M2 (version sans portes)
- Température de fonctionnement - 1°C/ + 5°C – Classe 3M1 (version avec portes)
- Régulation électronique intégrale

- Livré sans groupe – à raccorder sur centrale (centrale non fournie)
- Détendeur thermostatique monté soudé au R449 A
- Dégivrage naturel

- Sorties des tubes frigorifiques par le bas du meuble
- Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout par le BAS du meuble



Exterieur RAL au choix
en option



- Joue panoramique double vitrage
- Coloris RAL pour bandeau supérieur et inférieur
- Intérieur NOIR
- Fermeture par porte coulissante double vitrage
- Barre à pendre
- Autres détendeurs en option R452 - R448
- Eclairage LED «FRESH MEAT»

VENEZIA TK200

MEUBLE ARRIERE 2 NIVEAUX

VENEZIA TK200

MEUBLE ARRIERE 2 NIVEAUX

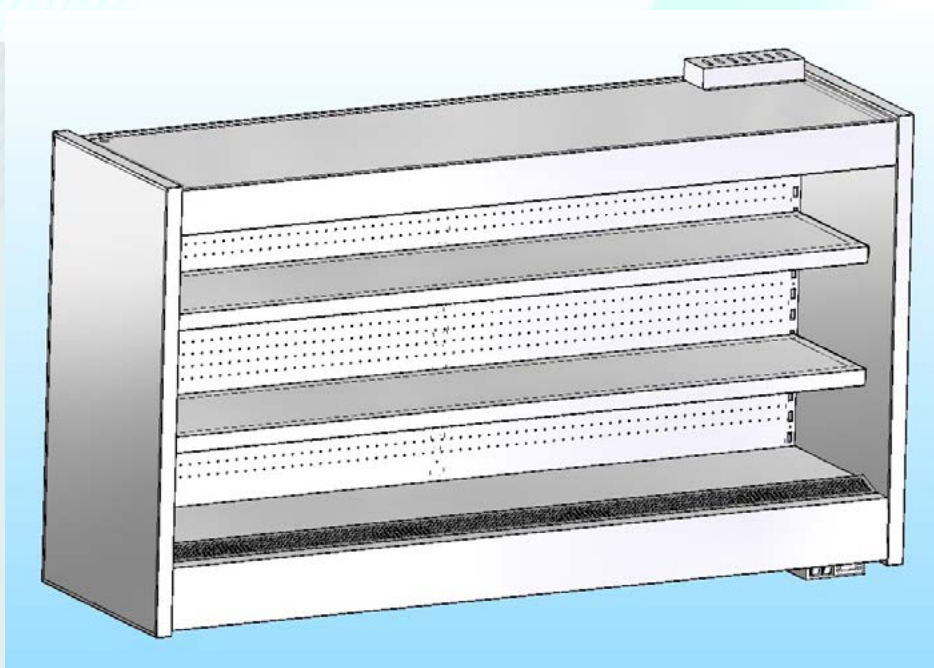

Groupe Ext.

Dégiv. naturel

Ventilée

Eclairage LED

3M1

3M2

MODULES

- Meuble canalisable
- 2 joues pleines INOX AISI 304
- Meuble arrière à fixer au mur
- Profondeurs 600 mm.
- Intérieur et extérieur INOX AISI 304
- Bandeau de façade supérieur et inférieur INOX AISI 304
- Eclairage LED 4000°K en partie supérieure
- 2 niveaux d'étagères réglables INOX AISI P. 380 mm.
- Rideau de nuit manuel
- Equerre de fixation murale

Longueurs en mm

Sans joue	Avec joues
1000	1080
1500	1580
2000	2080
2500	2580
3000	3080

COLORIS
STANDARD

- Réfrigération ventilée
- Evaporateur traité cataphorèse
- Température de fonctionnement - 1°C/ + 7°C – Classe 3M2 (version sans portes)
- Température de fonctionnement - 1°C/ + 5°C – Classe 3M1 (version avec portes)
- Régulation électronique intégrale

- Livré sans groupe – à raccorder sur centrale (centrale non fournie)
- Détendeur thermostatique monté soudé au R449 A
- Dégivrage naturel

- Sorties des tubes frigorifiques par le bas du meuble
- Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout par le BAS du meuble

COLORIS AU CHOIX
EN OPTION



INOX
standard

Interieur NOIR
en option

Exterieur RAL au choix
en option

OPTIONS


- Joue panoramique double vitrage
- Coloris RAL pour bandeau supérieur et inférieur
- Intérieur NOIR
- Fermeture par porte coulissante double vitrage
- Barre à pendre
- Autres détendeurs en option R452 - R448
- Eclairage LED «FRESCH MEAT»

Mars 2022

Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Assurez vous que cette information est mise à jour et valide. **FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION** : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % . Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.

VENEZIA LG300
MEUBLE ARRIERE SUR SOUBASSEMENT GROUPE LOGE

VENEZIA LG300
MEUBLE ARRIERE SUR SOUBASSEMENT GROUPE LOGE

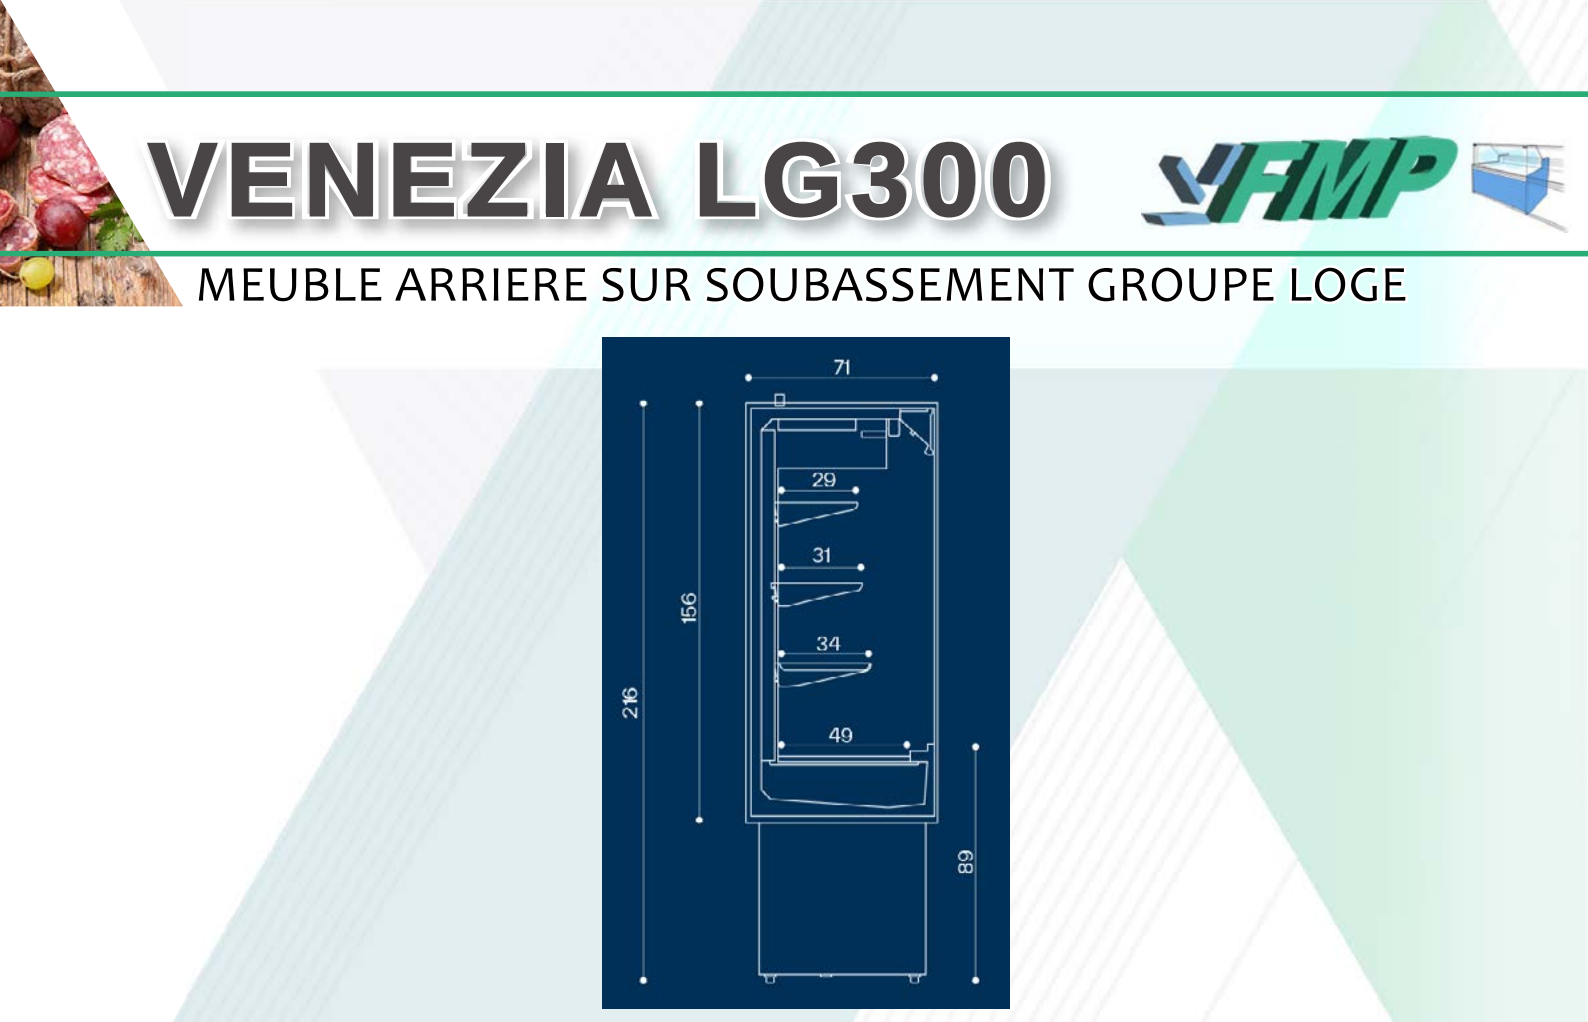

3M2

DESCRIPTIE	MODULES
------------	---------

- | DESCRIPTIF | MODULES | |
|---|-----------------|------------|
| | Longueurs en mm | |
| | Sans joue | Avec joues |
| - Meuble canalisable | 1000 | 1080 |
| - 2 joues INOX pleines AISI 304 | 1250 | 1330 |
| - Meuble sur soubassement fermé | 1500 | 1580 |
| - Profondeurs 710 mm. | 2000 | 2080 |
| - Intérieur et extérieur INOX AISI 304 | | |
| - Bandeau de façade supérieur et inférieur INOX AISI 304 | | |
| - Eclairage LED 4000°K en partie supérieure | | |
| - 3 niveaux d'étagères réglables INOX AISI P. 340 - 310 - 290 mm. | | |
| - Rideau de nuit manuel | | |

DESCRIPTIE	MODULES
------------	---------

DESCRIPTIF	MODULES
	Longueurs en mm

DESCRIPTIF	MODULES	
	Longueurs en mm	
	Sans joue	Avec joues
- Meuble canalisable	1000	1080
- 2 joues INOX pleines AISI 304	1250	1330
- Meuble sur soubassement fermé	1500	1580
- Profondeurs 710 mm.	2000	2080
- Intérieur et extérieur INOX AISI 304		
- Bandeau de façade supérieur et inférieur INOX AISI 304		
- Eclairage LED 4000°K en partie supérieure		


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	COLORIS STANDARD	COLORIS AU CHOIX EN OPTION
-----------------------------	---------------------	-------------------------------

- | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | COLORIS STANDARD | COLORIS AU CHOIX EN OPTION |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Réfrigération ventilée - Evaporateur traité cataphorèse - Température de fonctionnement - 1°C/ + 7°C – Classe 3M2 (version sans portes) - Température de fonctionnement - 1°C/ + 5°C – Classe 3M1 (version avec portes) - Régulation électronique intégrale |  <p>INOX
standard</p> |  <p>Interieur NOIR
en option</p>  <p>Exterieur RAL au choix
en option</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - VERSION GROUPE LOGE R290 - Evaporateur pré vernis anti-corrosion - Dégivrage naturel - Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage | OPTIONS | |

- | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | COLORIS STANDARD | COLORIS AU CHOIX EN OPTION |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Réfrigération ventilée - Evaporateur traité cataphorèse - Température de fonctionnement - 1°C/ + 7°C – Classe 3M2 (version sans portes) - Température de fonctionnement - 1°C/ + 5°C – Classe 3M1 (version avec portes) - Régulation électronique intégrale - VERSION GROUPE LOGE R290 - Evaporateur pré vernis anti-corrosion - Dégivrage naturel - Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage - Sorties des tubes frigorifiques par le bas du meuble - Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout par le BAS du meuble |  <p>INOX
standard</p> |  <p>Interieur NOIR
en option</p>  <p>Exterieur RAL au choix
en option</p> |
| | OPTIONS | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Joue panoramique double vitrage - Coloris RAL pour bandeau supérieur et inférieur - Interieur NOIR - Fermeture par porte coulissante double vitrage - Eclairage LED «FRESH MEAT» | |

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	COLORIS STANDARD	COLORIS AU CHOIX EN OPTION
-----------------------------	------------------	----------------------------

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	COLORIS STANDARD	COLORIS AU CHOIX EN OPTION
-----------------------------	------------------	----------------------------

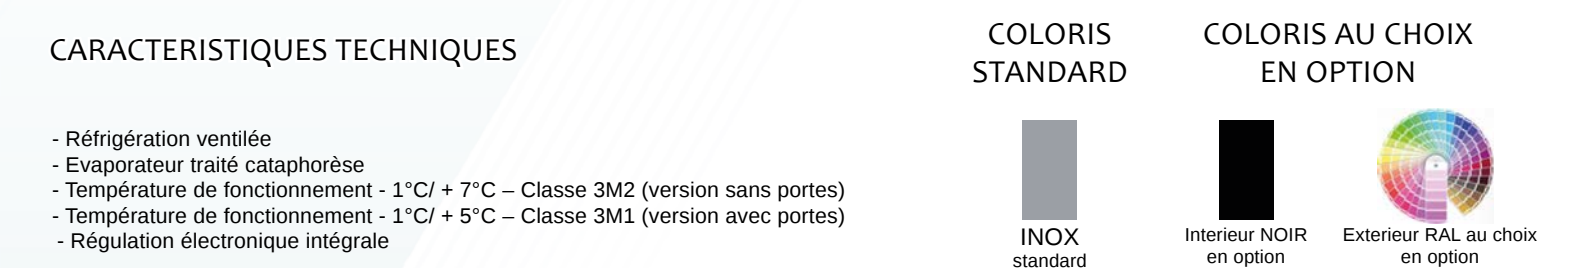

Exterieur RAL au choix
en option

- VERSION GROUPE LOGE R290
- Evaporateur pré vernis anti-corrosion

- VERSION GROUPE LOGE R290
 - Evaporateur pré vernis anti-corrosion
 - Dégivrage naturel
 - Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
 - Sorties des tubes frigorifiques par le bas du meuble
 - Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout par le BAS du meuble


Mars 2022

Mars 2022

Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Assurez vous que cette information est mise à jour et valide. **FUNCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION** : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son fonctionnement.

Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Assurez vous que cette information est mise à jour et valide. **FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION** : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % . Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.

VENEZIA

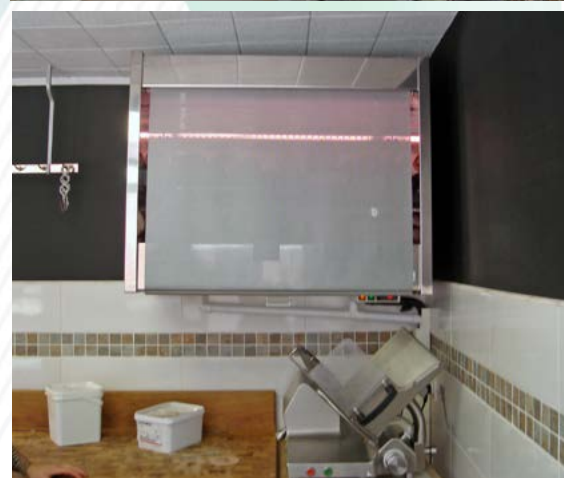

Mars 2022

Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Assurez vous que cette information est mise à jour et valide. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.

VENEZIA



MEUBLE ARRIERE CONCEPTUEL

Coloris RAL en OPTION

RAL 1000	RAL 1023	RAL 2009	RAL 3017	RAL 4010	RAL 5018	RAL 6010	RAL 6027	RAL 7009	RAL 7034	RAL 8002	RAL 8028
RAL 1001	RAL 1024	RAL 2010	RAL 3018	RAL 4011	RAL 5019	RAL 6011	RAL 6028	RAL 7010	RAL 7035	RAL 8003	RAL 8029
RAL 1002	RAL 1026	RAL 2011	RAL 3020	RAL 4012	RAL 5020	RAL 6012	RAL 6029	RAL 7011	RAL 7036	RAL 8004	RAL 9001
RAL 1003	RAL 1027	RAL 2012	RAL 3022	RAL 5000	RAL 5021	RAL 6013	RAL 6032	RAL 7012	RAL 7037	RAL 8007	RAL 9002
RAL 1004	RAL 1028	RAL 2013	RAL 3024	RAL 5001	RAL 5022	RAL 6014	RAL 6033	RAL 7013	RAL 7038	RAL 8008	RAL 9003
RAL 1005	RAL 1032	RAL 3000	RAL 3026	RAL 5002	RAL 5023	RAL 6015	RAL 6034	RAL 7015	RAL 7039	RAL 8011	RAL 9004
RAL 1006	RAL 1033	RAL 3001	RAL 3027	RAL 5003	RAL 5024	RAL 6016	RAL 6035	RAL 7016	RAL 7040	RAL 8012	RAL 9005
RAL 1007	RAL 1034	RAL 3002	RAL 3031	RAL 5004	RAL 5025	RAL 6017	RAL 6036	RAL 7021	RAL 7042	RAL 8014	RAL 9006
RAL 1011	RAL 1035	RAL 3003	RAL 3032	RAL 5005	RAL 5026	RAL 6018	RAL 7000	RAL 7022	RAL 7043	RAL 8015	RAL 9007
RAL 1012	RAL 1036	RAL 3004	RAL 3033	RAL 5007	RAL 6000	RAL 6019	RAL 7001	RAL 7023	RAL 7044	RAL 8016	RAL 9010
RAL 1013	RAL 1037	RAL 3005	RAL 4001	RAL 5008	RAL 6001	RAL 6020	RAL 7002	RAL 7024	RAL 7045	RAL 8017	RAL 9011
RAL 1014	RAL 2000	RAL 3007	RAL 4002	RAL 5009	RAL 6002	RAL 6021	RAL 7003	RAL 7026	RAL 7046	RAL 8019	RAL 9016
RAL 1015	RAL 2001	RAL 3009	RAL 4003	RAL 5010	RAL 6003	RAL 6022	RAL 7004	RAL 7030	RAL 7047	RAL 8022	RAL 9017
RAL 1016	RAL 2002	RAL 3011	RAL 4004	RAL 5011	RAL 6004	RAL 6024	RAL 7005	RAL 7031	RAL 7048	RAL 8023	RAL 9018
RAL 1017	RAL 2003	RAL 3012	RAL 4005	RAL 5012	RAL 6005	RAL 6025	RAL 7006	RAL 7032	RAL 8000	RAL 8024	RAL 9022
RAL 1018	RAL 2004	RAL 3013	RAL 4006	RAL 5013	RAL 6006	RAL 6026	RAL 7008	RAL 7033	RAL 8001	RAL 8025	RAL 9023
RAL 1019	RAL 2005	RAL 3014	RAL 4007	RAL 5014	RAL 6007						
RAL 1020	RAL 2007	RAL 3015	RAL 4008	RAL 5015	RAL 6008						
RAL 1021	RAL 2008	RAL 3016	RAL 4009	RAL 5017	RAL 6009						




Le choix de la couleur RAL s'entend sous réserve des disponibilités usine au moment de la commande ; en cas d'indisponibilité, nous vous proposons une couleur RAL rapprochante.

Les décors et couleurs représentés sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.

Mars 2022

Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Assurez vous que cette information est mise à jour et valide. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.

FMP



FMP
ZAC la Neuville - 47 rue Louis Pasteur
51100 REIMS



+ 33 (0)3 26 35 79 53



contact@fmpfroid.fr



Suivez nous sur LinkedIn



Du lundi au vendredi
Sans interruption 08:00–18:00

www.fmpfroid.fr