




- REFRIGÉRÉE VENTILÉE
- ANGLES 45° ET 90° OUVERTS / SERRÉS
- CHAUDE SÈCHE
- CHAUDE À BAIN MARIE

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES


LES CUVES SONT ENTIÈREMENT RÉALISÉES EN ACIER INOX ET ISOLÉES AVEC DU POLYURÉTHANE ECOLOGIQUE À BASSE DENSITÉ, LES STRUCTURES AU-DESSUS SONT EN ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT BRILLANT, AVEC OUVERTURE DES VITRES À PISTONS (STYLE "COMPASS" OU TRADITIONNEL), L'ÉCLAIRAGE À LED EST 3000K DE SÉRIE (POSSIBILITÉ AU CHOIX DU CLIENT DE L'AVOIR ROSÉ), LES VITRES SONT TREMPÉES EXTRA-CLAIRES, LES BASES SONT OUVERTES, EN ACIER INOXYDABLE, AVEC FOND INOX ET PIEDS RÉGLABLES.




RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE

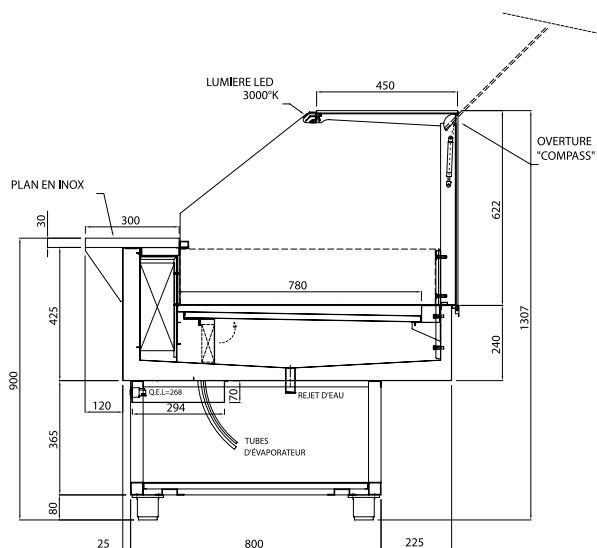


AVEC PLATEAUX PLATS P=780mm

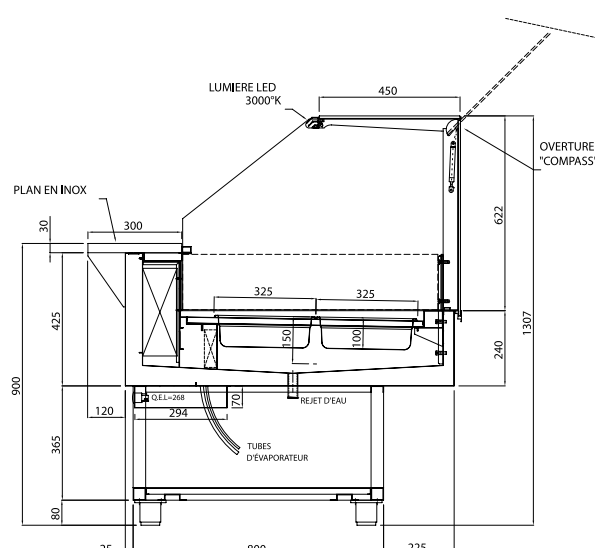

AVEC PLATEAUX POUR GN

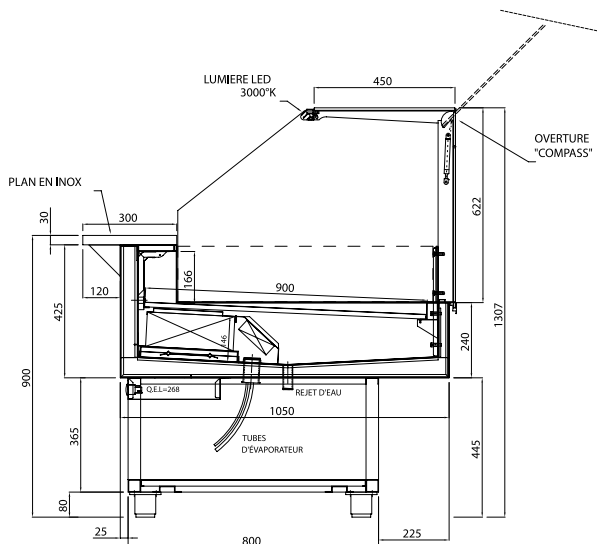

AVEC PLATEAUX PLATS P=900mm

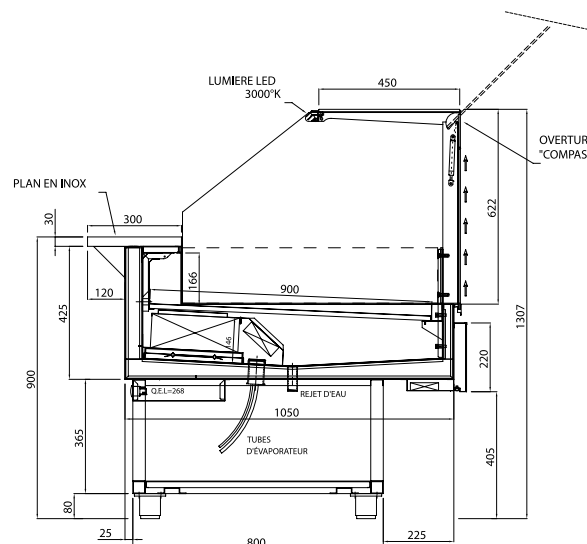

AVEC RIDEAU D'AIR AVANT

PROFONDEUR: P=1050mm (P=1200mm total dimension)

LONGUEURS STANDARD: 1220mm / 1800mm / 2380mm / 2960mm / 3540mm

AMENÉE DE COURANT: 220V./50Hz./1

PLAN INOX P=300mm, AVEC ÉVAPORATEUR VENTILÉ, DÉGIVRAGE AVEC RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE. EXPOSITION SUR PLATEAUX EXTRACTIBLES DE FOND EN ACIER INOX, DÉFLECTEUR FRONTAL ET LATÉRAL EN VERRE, CÂBLE CHAUD FRONTAL, SYSTÈME À VALVE R134A OU R452A. CONTRÔLE PAR UNITÉ DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE. TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT +1/+8° C. POSSIBILITÉ D'INSÉRER DES PLATEAUX INOX APTES À CONTENIR DES ONTENEURS 1:1 GN H=150mm, OU POSSIBILITÉ DE DÉPLACER L'ÉVAPORATEUR SUR LE FOND POUR OBTENIR PLAN D'EXPOSITION PLUS GRANDE L=900mm. TÔLE VENTILATEUR RABATTABLE AVEC CHARNIÈRE ET FOND LAVABLE. VOILE D'AIR DU FOND COMME SYSTÈME ANTI-BUGÉE SUR DEMANDE.

PERFORMANCE DES GROUPES À -10°C:

L=1220mm	1040 W
L=1800 mm	1700 W
L=2380 mm	2150 W
L=2960 mm	2700 W
L=3540 mm	3400 W

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE F (GARANTIE MINIMALE)*

CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT 3 +25°C - 60% R.HUMIDITÉ -EN-ISO 23953 -1/2



POUR LA VERSION REFRIGÉRÉE VENTILÉE

➤ **MODULES :** L=1220mm L=1800mm L=2380mm L=2960mm L=3540mm

➤ **OPTIONS:**



- ❖ PLATEAUX POUR CUVES GN
- ❖ PLATEAUX POUR BOUCHERIE P=900mm
- ❖ VOILE D'AIR FRONTAL
- ❖ ÉCLAIRAGE À DOUBLE LED SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE (3000K o ROSE')
- ❖ LED ROSÉ (AU LIEU DE 3000K)
- ❖ FERMETURES ARRIÈRE COULISSANTES
- ❖ RIDEAUX DE NUIT

- ❖ GROUPE LOGÉ
- ❖ GRILLE INOX DE COUVERTURE MOTEUR
- ❖ CARÉNAGE EN ACIER INOXYDABLE DU SOUS-SOL
- ❖ ÉCLAIRAGE LED SOUS LE VERRE FRONTAL
- ❖ CLOISON MODULE EN PLEXIGLASS
- ❖ PORTE-PAPIER L=800mm
- ❖ PRISE BI-PAS (SCHUKO + EU) L=120mm 230V 50Hz
- ❖ PORTE-ROULEAUX L=300/L=400mm
- ❖ PORTE-RECIPIENTS L=212mm
- ❖ PORTE-COUTEAUX SIR. Ø110 H=225mm (A PART)
- ❖ L=500*400mm SUPPORT-BALANCE EN ACIER INOXYDABLE
- ❖ PLANCHE A DÉCOUPER EN POLYÉTHYLÈNE L=600*400mm
- ❖ PLANCHE A DÉCOUPER EN POLYÉTHYLÈNE L=800*450mm
- ❖ TERMINAL DE CAISSE AVEC PLAN INOX L=800mm
- ❖ REVÊTEMENT FRONTAL EN BOIS CHÊNE STRATIFIÉ ET INOX BRILLANT
- ❖ CAPOT LATÉRAL DE 50 mm D'ÉPAISSEUR EN BOIS CHÊNE STRATIFIÉ ET INOX BRILLANT
- ❖ BASE D'EXPOSITION EN BOIS CHÊNE STRATIFIÉ P=300mm
- ❖ PORTE-BOUEILLES EN FORME DE "Z" EN BOIS DE CHÊNE STRATIFIÉ
- ❖ BOITIER EN FORME DE « H » EN BOIS DE CHÊNE STRATIFIÉ
- ❖ SUPPORT DE BOUTEILLES INCLINÉES EN ACIER BRILLANT
- ❖ PIÈCE DE RACCORDEMENT LATÉRALE DE 100 mm D'ÉPAISSEUR







ANGLES 45° ET 90° OUVERTS / FERMÉS

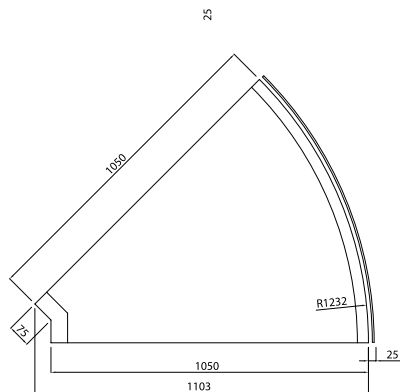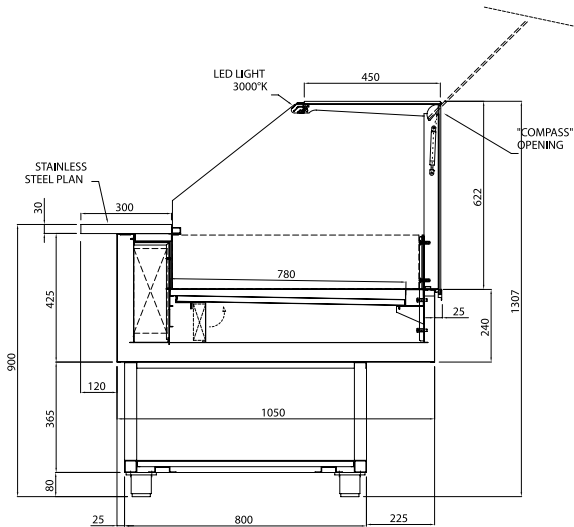


ANGOLO APERTO A 45°
VETRI APRIIBILI

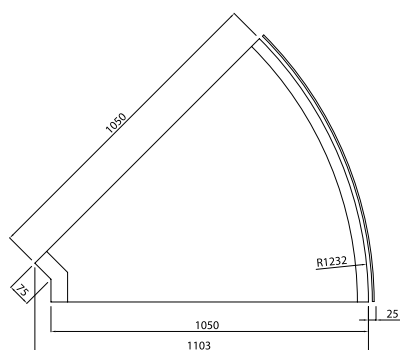

ANGOLO APERTO A 45°
VETRI APRIIBILI

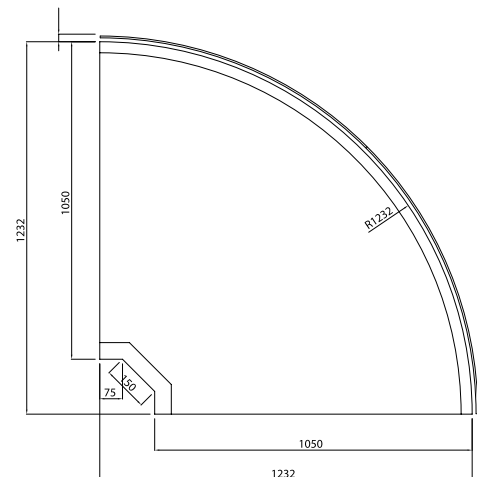

ANGOLO APERTO A 90°
VETRI APRIIBILI

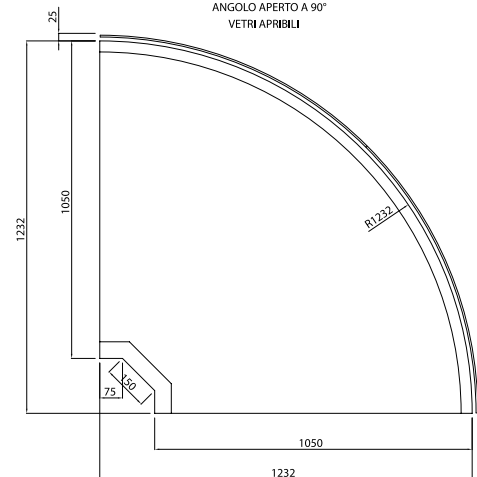

ANGOLO APERTO A 90°
VETRI APRIIBILI


INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES DES VITRINES D'ANGLE NON INDÉPENDANTES
(À CANALISER AVEC DES ÉLÉMENTS LINÉAIRES, OU AVEC UN AUTRE MODULE D'ANGLE).

PRODUCTION À LA DEMANDE D'ANGLES TRANCHANTS DE 90° (NON ARRONDIS) OU D'AUTRES ANGLES AVEC DES INCLINAISONS NON STANDARD (PAR EXEMPLE 30°, 55°, 70° ANGLES...)


PRODUCTION SUR DEMANDE D'ANGLES VIFS 90° (NON ARRONDIS) OU D'AUTRES ANGLES NON STANDARD (PAR EXEMPLE 30°, 55°, 70° ANGLES...)




CHAUDE-SÈCHE

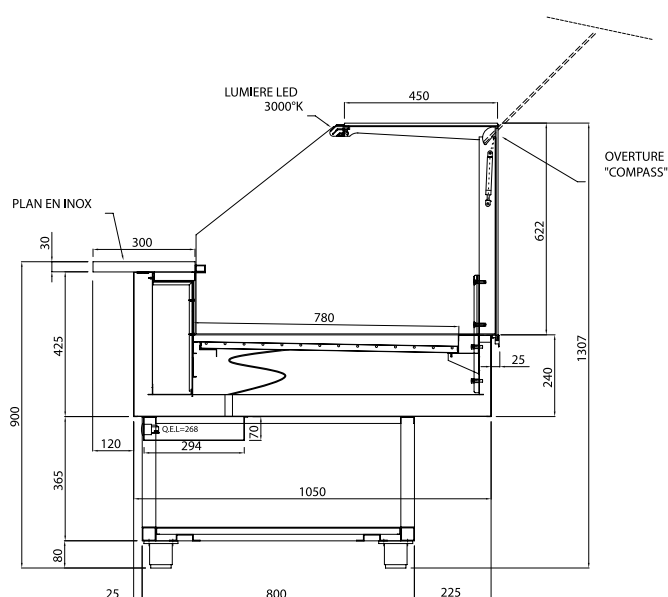


SANS PORTES ARRIÈRE (STANDARD)

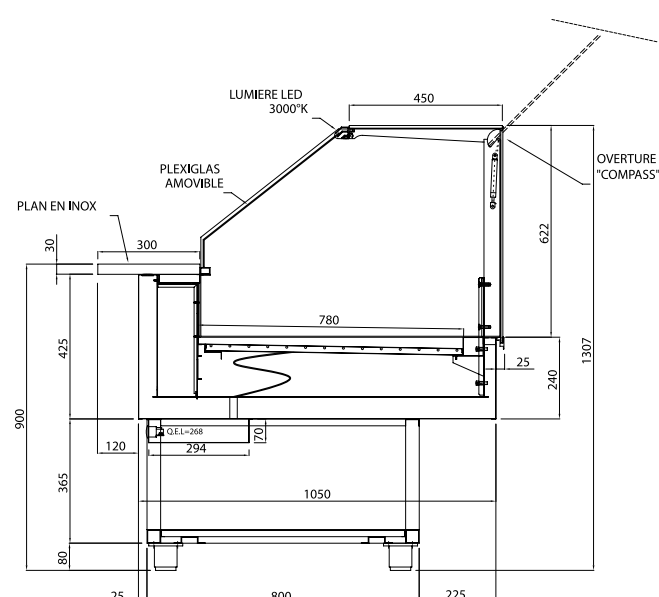

AVEC PORTES ARRIÈRE EN PLEXIGLAS NON COULISSANTES

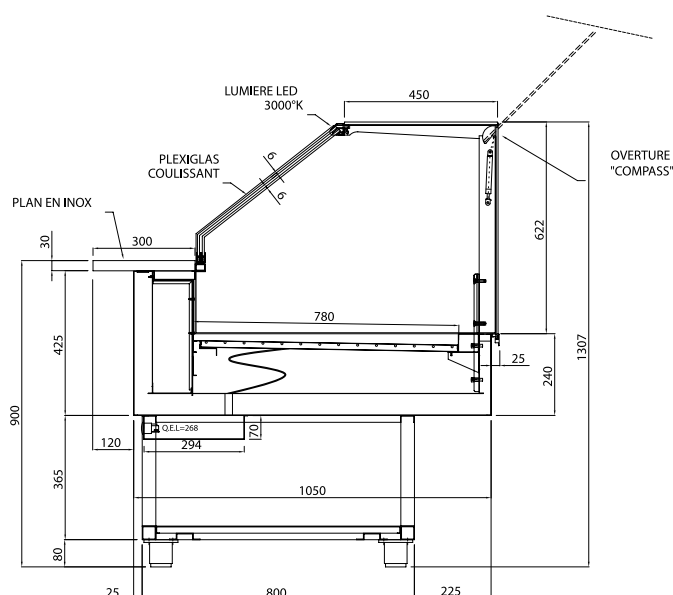

AVEC PORTES ARRIÈRE COULISSANTES EN PLEXIGLAS

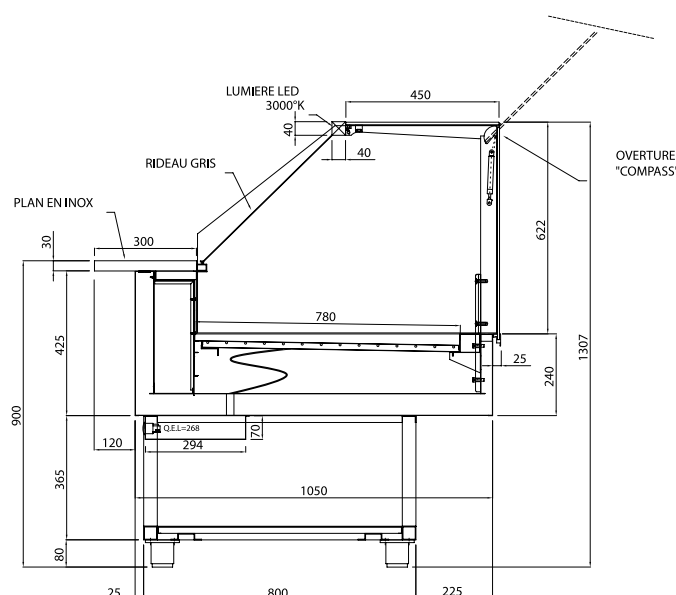

AVEC RIDEAU DE NUIT ARRIÈRE

PROFONDEUR DE LA CUVE: P=1050mm (P=1200mm COMPLETE)

LONGUEURS STANDARD: 1280mm / 1880mm / 2480mm

AMENÉE DE COURANT: 220V./50Hz./1

PLAN INOX P=300mm ET EXPOSITION SUR DES PLATEAUX INOX CHAUFFANTS DE 600x780mm (T°: +40/+70°C) ISOLÉES PAR DU MATÉRIAU RÉFRACTAIRE ET AVEC UNE RÉSISTANCE INTERNE, CHACUN THERMOSTATÉ INDÉPENDAMMENT, AVEC LE CADRE ÉLECTRIQUE FIXÉ SOUS LA CUVE,

SUR DEMANDE, IL EST POSSIBLE D'INSÉRER DES FERMETURES EN PLEXIGLAS (CÔTÉ OPÉRATEUR) OU DES RIDEAUX DE NUIT (SELON LA VERSION RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE).

PERFORMANCE DES GROUPES À -10°C:


L=1280mm	500 W
L=1880 mm	750 W
L=2480 mm	1000 W

CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT 3 +25°C - 60% R.HUMIDITÉ -EN-ISO 23953 -½


CHAUDE BAIN-MARIE




FROID
MATÉRIEL
PROFESSIONNEL

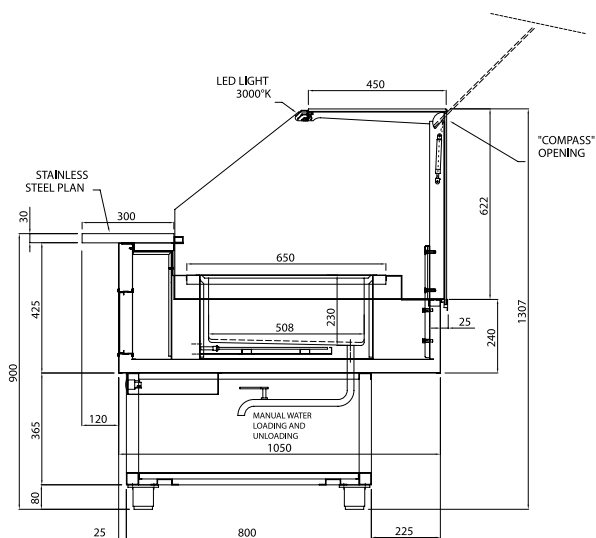


WITHOUT ACCESSORIES IN THE BACK (STANDARD)

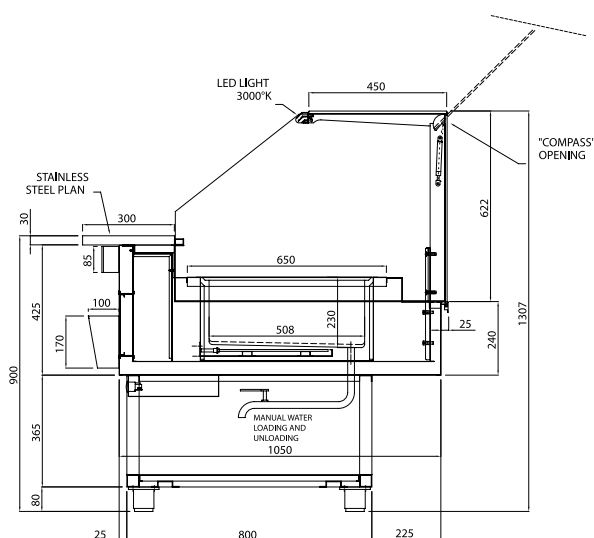

WITH PAPER HOLDER AND ELECTRICAL SOCKET

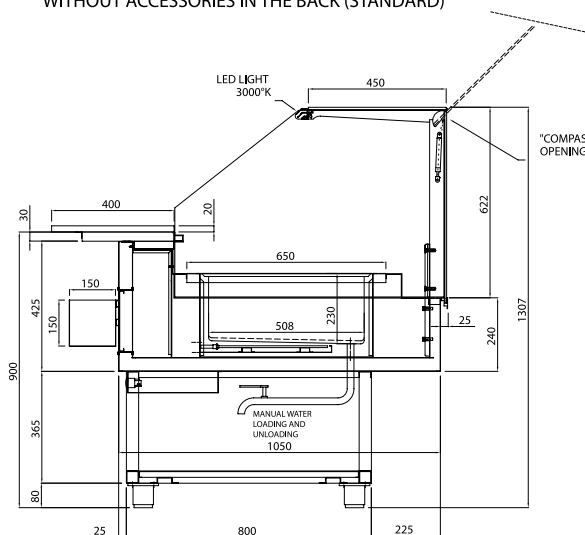

WITH TRAY HOLDER AND LANCE HOLDER

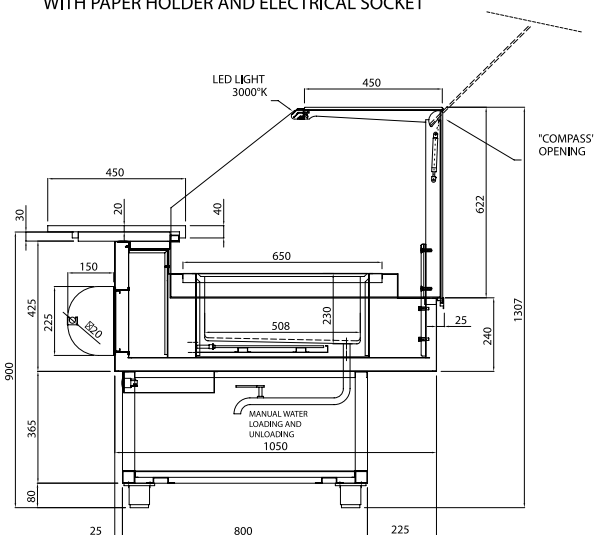

WITH ROLL HOLDER AND TEFLON CUTTING BOARD

PROFONDEUR DE LA CUVE P=1050mm (P=1200mm DIMENSION TOTALE)

LONGUEUR STANDARD: 880mm / 1280mm / 1680mm / 2080mm

AMENÉE DE COURANT: 220V./50Hz./1 (POSSIBILITÉ DE L'AVOIR SUR 400V./50Hz./3)

PLAN INOX P=300mm ET ZONE D'EXPOSITION COMPOSÉE DE BASSINS 1:1 GN H=230mm INDÉPENDANTES, AVEC CHARGEMENT ET SORTIE DE L'EAU AUTONOME ET RÉISTANCES CUIRASSÉES PLACÉES AU DESSOUS, DONT L'ASSISTANCE EST POSSIBLE GRÂCE AUX TIROIRS AMOVIBLES CÔTÉ/OPÉRATEUR. ISOLATION DES CUVES AVEC MATÉRIAU RÉFRACTAIRE ET UNITÉ DE CONTRÔLE DES TEMPÉRATURES INDÉPENDANTE (2 T. POUR LA VERSION VITRINE 880mm, 3 T. POUR VITRINE 1280mm, 4 T. POUR VITRINE 1680mm ET 5 T. POUR VITRINE 2080MM).

POSSIBILITÉ D'ACCESSOIRISER LES DOSSIERS DU BANC AVEC DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES, POUR RENDRE LE TRAVAIL PLUS CONFORTABLE ET RAPIDE (OPTION POSSIBLE AUSSI POUR LES VERSIONS RÉFRIGÉRÉES VENTILÉES ET CHAUD-SEC).

CONSOMMATION DE PUISSANCE:


L=880 mm	2800 W
L=1280 mm	4200 W
L=1680 mm	5600 W
L=2080mm	7000 W

CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT 3 +25°C - 60% R.HUMIDITÉ -EN-ISO 23953 -½




STRUCTURE EN VERRE - MOD. «CP2»

COMME ALTERNATIVE À LA STRUCTURE EN VERRE STANDARD DU MOD. « COMPASS », IL EST POSSIBLE DE PRODUIRE TOUTES LES VERSIONS « CHICAGO » EN UTILISANT LES MONTANTS DU MOD. « CP2 », MUNIS DE PINCES LATÉRALES PERMETTANT D'OUVRIRE LE VERRE FRONTAL VERS LE HAUT. DANS CE MODÈLE, LES PISTONS DE LEVAGE SONT PARTIELLEMENT VISIBLES, EN REGARDANT LA VITRINE DE CÔTÉ, ET DES POIGNÉES EN ACIER INOXYDABLE SONT NÉCESSAIRES POUR SOULEVER LES VITRES FRONTALES.

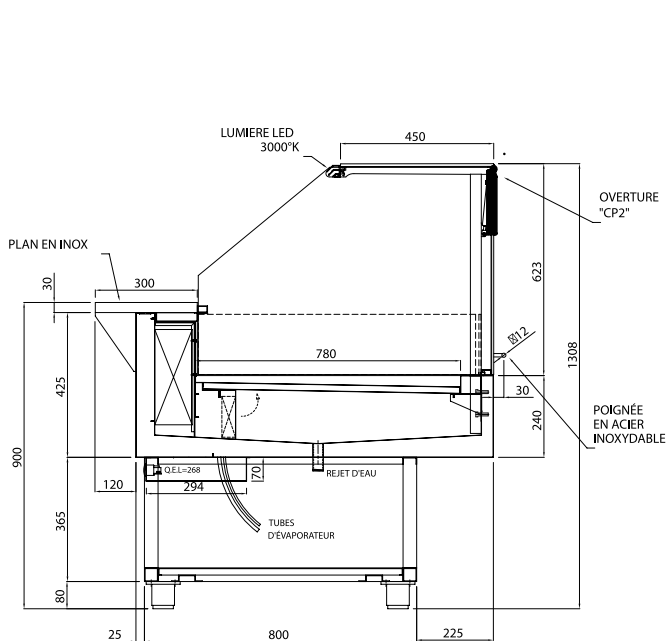

AVEC VITRE FRONTALE FERMÉE

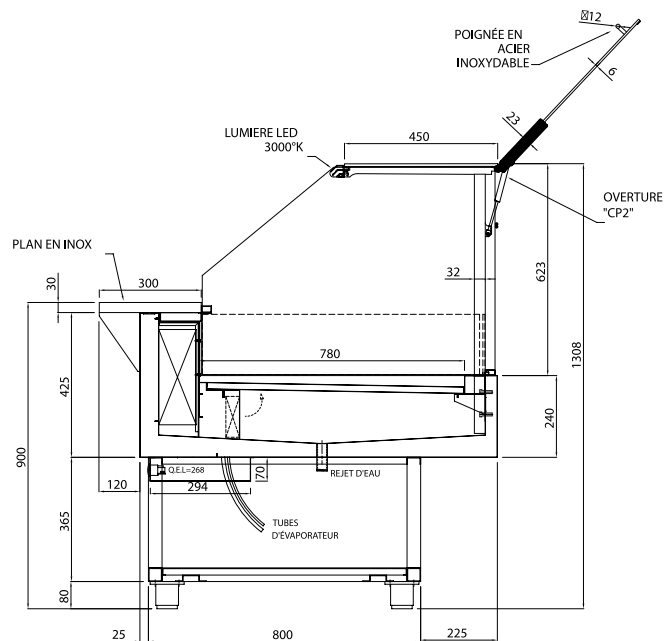


AVEC VITRE FRONTALE OUVERTE

LA FINITION DES MONTANTS ET DES ÉTAGÈRES EST EN ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT SATINÉ, MAIS SUR DEMANDE PEUT ÊTRE RÉALISÉE EN COULEUR ARGENT BRILLANT, OU BRILLANT (EFFET CHROMÉ).




JONCTIONS POSSIBLES AVEC AUTRES MODELES

LE BANC CHICAGO PEUT ÊTRE CANALISÉ AU MODULE DE CAISSE CORRESPONDANT ET À LA VERSION SPECIAL “SELF-SERVICE”, QUI A UNE STRUCTURE EN VERRE DOUBLE INFÉRIEURE AVEC DES BORDURES EN ACIER INOXYDABLE. IL PEUT ÉGALEMENT ÊTRE AJOUTÉ À LA VITRINE MOD. “MANHATTAN” - VERSION “VIANDE FRAÎCHE”, EN UTILISANT UNE ENTRE-TOISE SPÉCIALE DE LONGUEUR L=100mm, QUI SERT DE RACCORD ENTRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS.

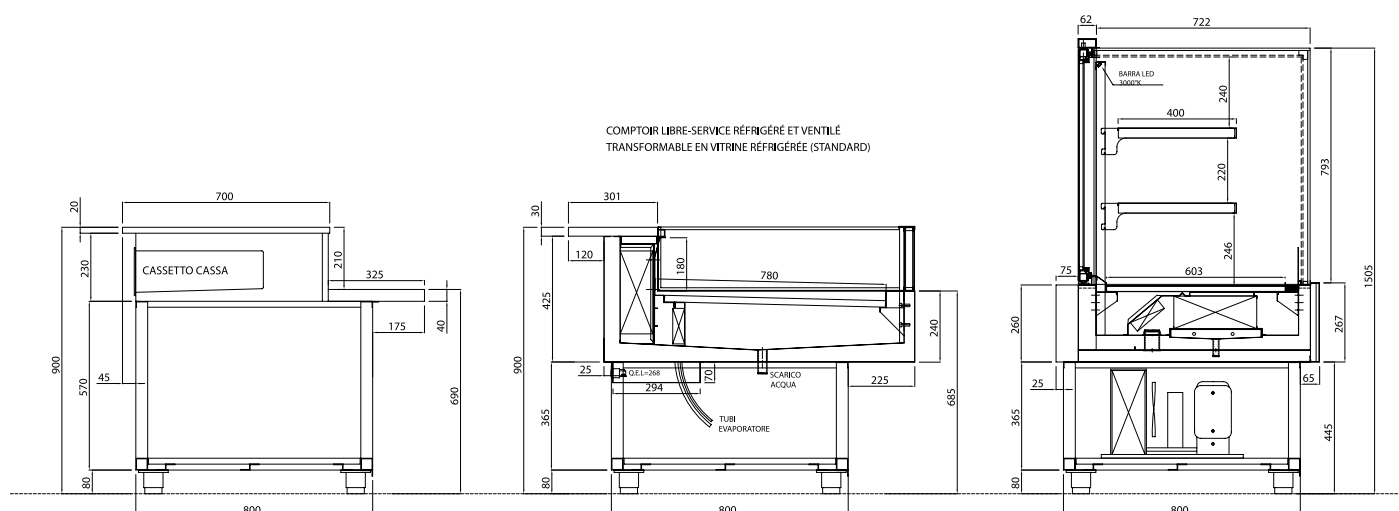

LA VERSION “SELF-SERVICE” PEUT ÉGALEMENT ÊTRE RÉALISÉE AVEC LE PLAN D’EXPOSITION “EXTRA-LARGE” P=900mm. CE MODÈLE, COMME TOUS LES AUTRES, PEUT ÊTRE MUNI DE FERMETURES EN PLEXIGLASS, DE MOTEURS CONNECTÉS ET DE REVÊTEMENT FRONTAL

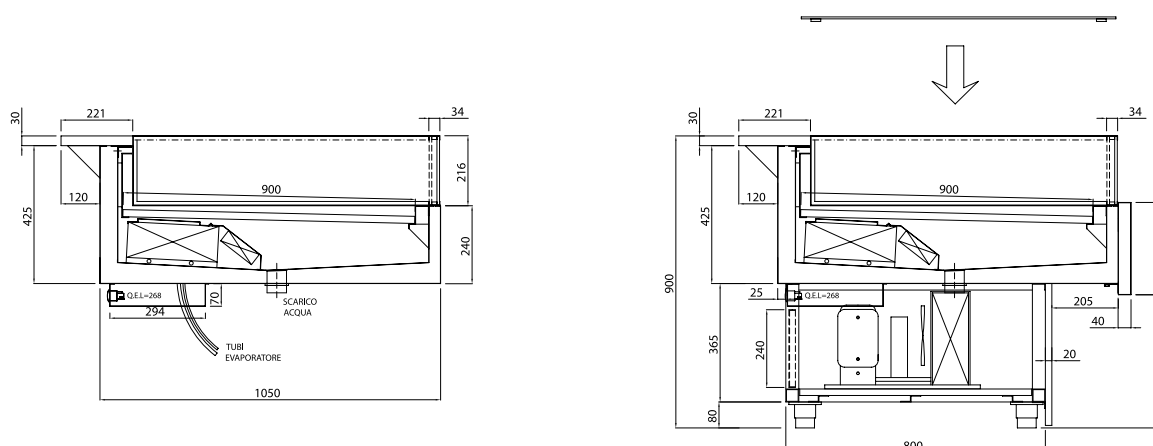

SUR DEMANDE, DES VERSIONS DE BANC “CHICAGO” PEUVENT ÊTRE RÉALISÉES AVEC LA MÊME ESTHÉTIQUE, CANALISABLES AUX MODÈLES PRÉCÉDENTS POUR :


- BOULANGERIE (NEUTRE, AVEC GRILLE EN BOIS DE HÊTRE)
- PIZZA (NEUTRE OU CHAUD-SEC) AVEC PLATEAU EN SILESTONE
- PÂTISSERIE (RÉFRIGÉRÉE, AVEC 1 OU 2 ÉTAGÈRES INTERMÉDIAIRES)





SOLUTIONS DE REVÊTEMENT

IL EST POSSIBLE DE FINIR LES BANCS “CHICAGO” (ET D’AUTRES MODÈLES CANALISABLES OU JUXTAPOSABLES) AVEC DES PAN-NEAUX DE REVÊTEMENT FRONTAUX ET DES JOUES LATÉRALES EN INOX B.A. POLI (BRILLANT) ET EN BOIS STRATIFIÉ CHÊNE, COMME INDIQUÉ DANS LE DESSIN CI-DESSOUS.

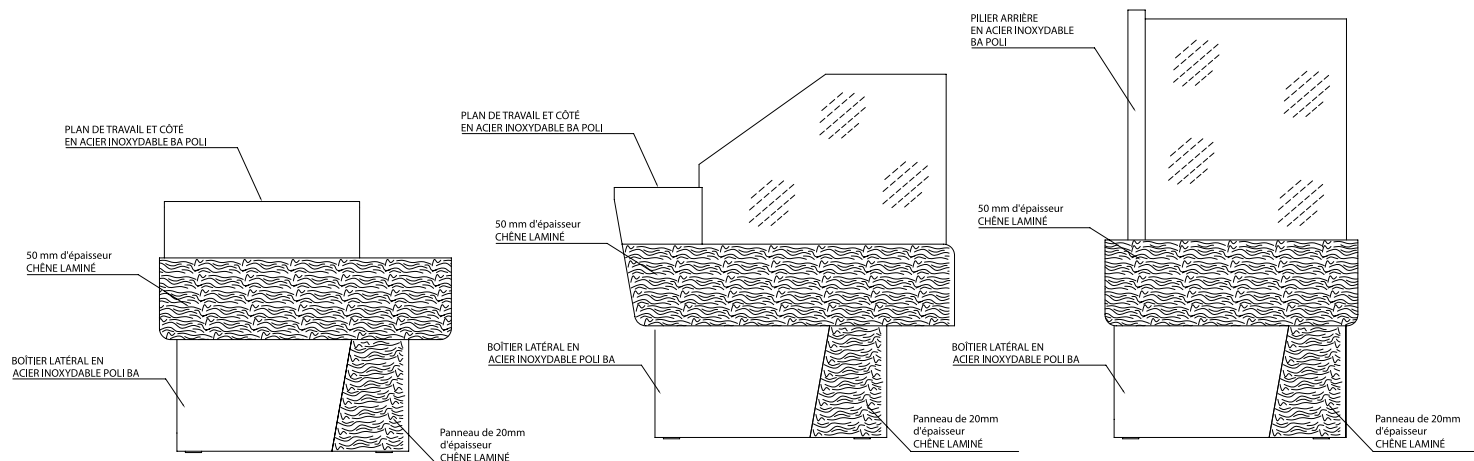

POUR AUGMENTER D'AVANTAGE LE VOLUME D'EXPOSITION, IL EST POSSIBLE D'ACCESSOIRISER LES BANCS “CHICAGO” AVEC UNE BASE FRONTALE P=300mm*H=70mm EN BOIS STRATIFIÉ CHÊNE, À POSER AU SOL, SUR LAQUELLE ILS PEUVENT ÊTRE POSÉS DES BOUTEILLES (VERTICALES, HORIZONTALES OU INCLINÉES) OU PETITES ÉTAGÈRES PORTE-BOCAUX (SAUCES, CONFITURES, ETC...)

