

{ OSLO 2

NOUVEAUTE
2021
FMP



FMP
Froid Matériel Professionnel - Etude et conseil du froid



VITRINE MURALE LIBRE SERVICE

FMP - ZAC de la Neuville - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS -
Tél. : +33 (0)3.26.35.79.53 - Mail : contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr


Juin 2020

OSLO 2

850-2000




VITRINE MURALE LIBRE SERVICE

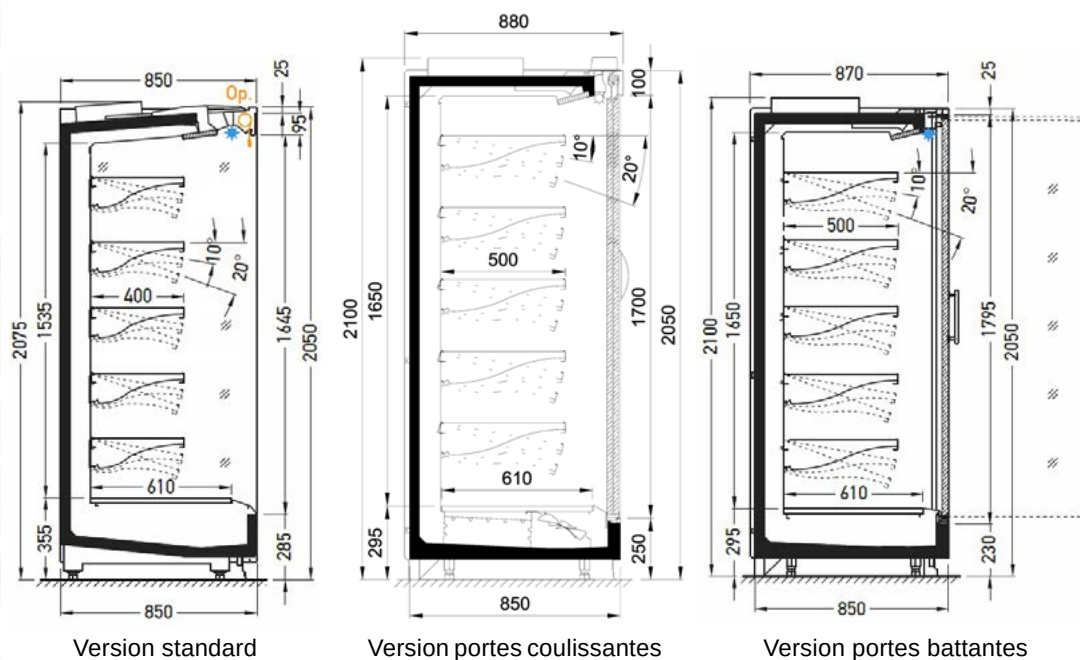

Version standard

Version portes coulissantes

Version portes battantes

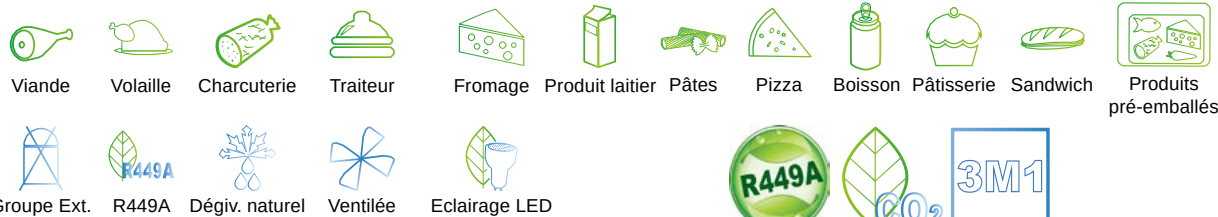

DESCRIPTIF :

- Meuble canalisable
- Profondeur du meuble 850 mm. – hauteur 2 100 mm.
- 2 joues panoramique avec double vitrage
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- 5 niveaux d'étagères P. 400 mm ou P. 500 mm BLANC ou NOIR au choix réglables en hauteur – inclinables – avec porte prix PVC – non éclairées
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR AU CHOIX
- Fermeture par portes battantes double vitrage avec éclairage LED BLANC aux extrémités et double éclairage LED BLANC dans les montants des portes
- Fermeture par portes coulissantes double vitrage avec éclairage LED BLANC supérieur uniquement, (éclairage LED BLANC tous niveaux en option)
- Version sans porte disponible avec éclairage LED BLANC supérieur, rideau de nuit en option
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement - 1°C / + 5°C – classe 3M1 - version standard
- Evaporateur pré verni anti corrosion
- Groupe extérieur à raccorder sur centrale (centrale non fournie)
- Régulation électronique intégrale CAREL MPX PRO LIGHT MASTER
- Détendeur thermostatique monté soudé au R449A (en option R134A - R407A - R410A)
- Dégivrage naturel
- Disponible en version CO2 et eau glycolé - NOUS CONSULTER
- Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout

MODULES :

Longueurs en mm	
Sans joue	Avec joues
1250	1350
1875	1975
2150	2250
2500	2600
3750	3850

COLORIS AU CHOIX :

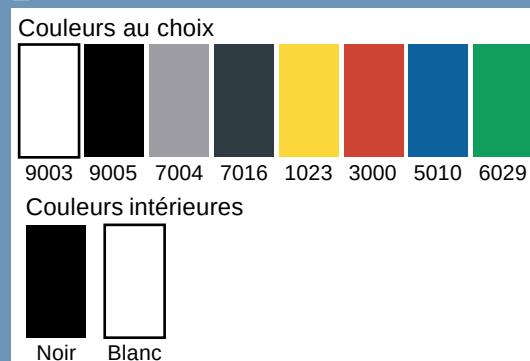

OPTIONS :

- Rideau de nuit (version ouverte)

Juin 2020

Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Assurez vous que cette information est mise à jour et valide. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.









FMP
ZAC la Neuville - 47 rue Louis Pasteur
51100 REIMS



+ 33 (0)3 26 35 79 53



contact@fmpfroid.fr



www.fmpfroid.fr



Suivez nous sur LinkedIn



Du lundi au vendredi
Sans interruption 08:00-18:00

