


PULSAR


VITRINE MURALE LIBRE SERVICE



FMP - ZAC de la Neuville - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS
Tél. : +33 (0)3.26.35.79.53 - Mail : contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr

Mai 2022

VITRINE MURALE LIBRE SERVICE

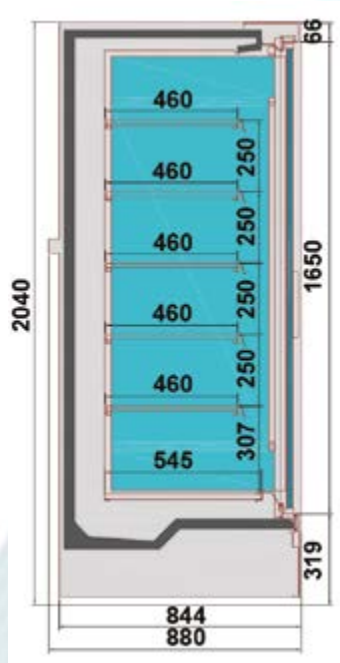

DESSCRIPTIF

- Meuble canalisable avec séparateur d'ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur fonctionnement)
- Profondeur du meuble 880 mm. – hauteur 2 040 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 5 niveaux d'étagères BLANC ou NOIR au choix P. 460 mm.
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Fermeture par portes battantes double vitrage avec éclairage LED BLANC aux extrémités et dans les montants des portes selon modèles
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier

MODULES


Longueurs en mm		Nombre portes
Sans joue	Avec joues	
1250	1310	2
1875	1935	3
2500	2560	4
3750	3810	6

COLORIS AU CHOIX

Couleurs intérieures



Couleurs au choix

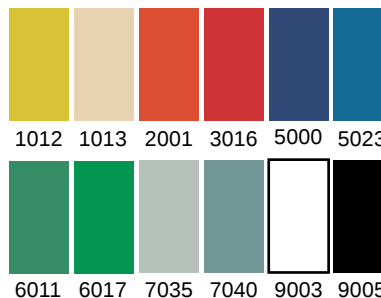

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Réfrigération ventilée
- Ventilateur basse consommation
- Température de fonctionnement -1°C / + 5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- VERSION GROUPE LOGE au R290 à vitesse variable
- Dégivrage naturel
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage

OPTIONS

- Eclairage LED tous niveaux

Mai 2022

PULSAR


VITRINE MURALE LIBRE SERVICE



Mai 2022

Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Assurez vous que cette information est mise à jour et valide. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.

FMP



FMP
ZAC la Neuville - 47 rue Louis Pasteur
51100 REIMS



+ 33 (0)3 26 35 79 53



contact@fmpfroid.fr



Suivez nous sur LinkedIn



Du lundi au vendredi
Sans interruption 08:00–18:00

www.fmpfroid.fr