REGGIA

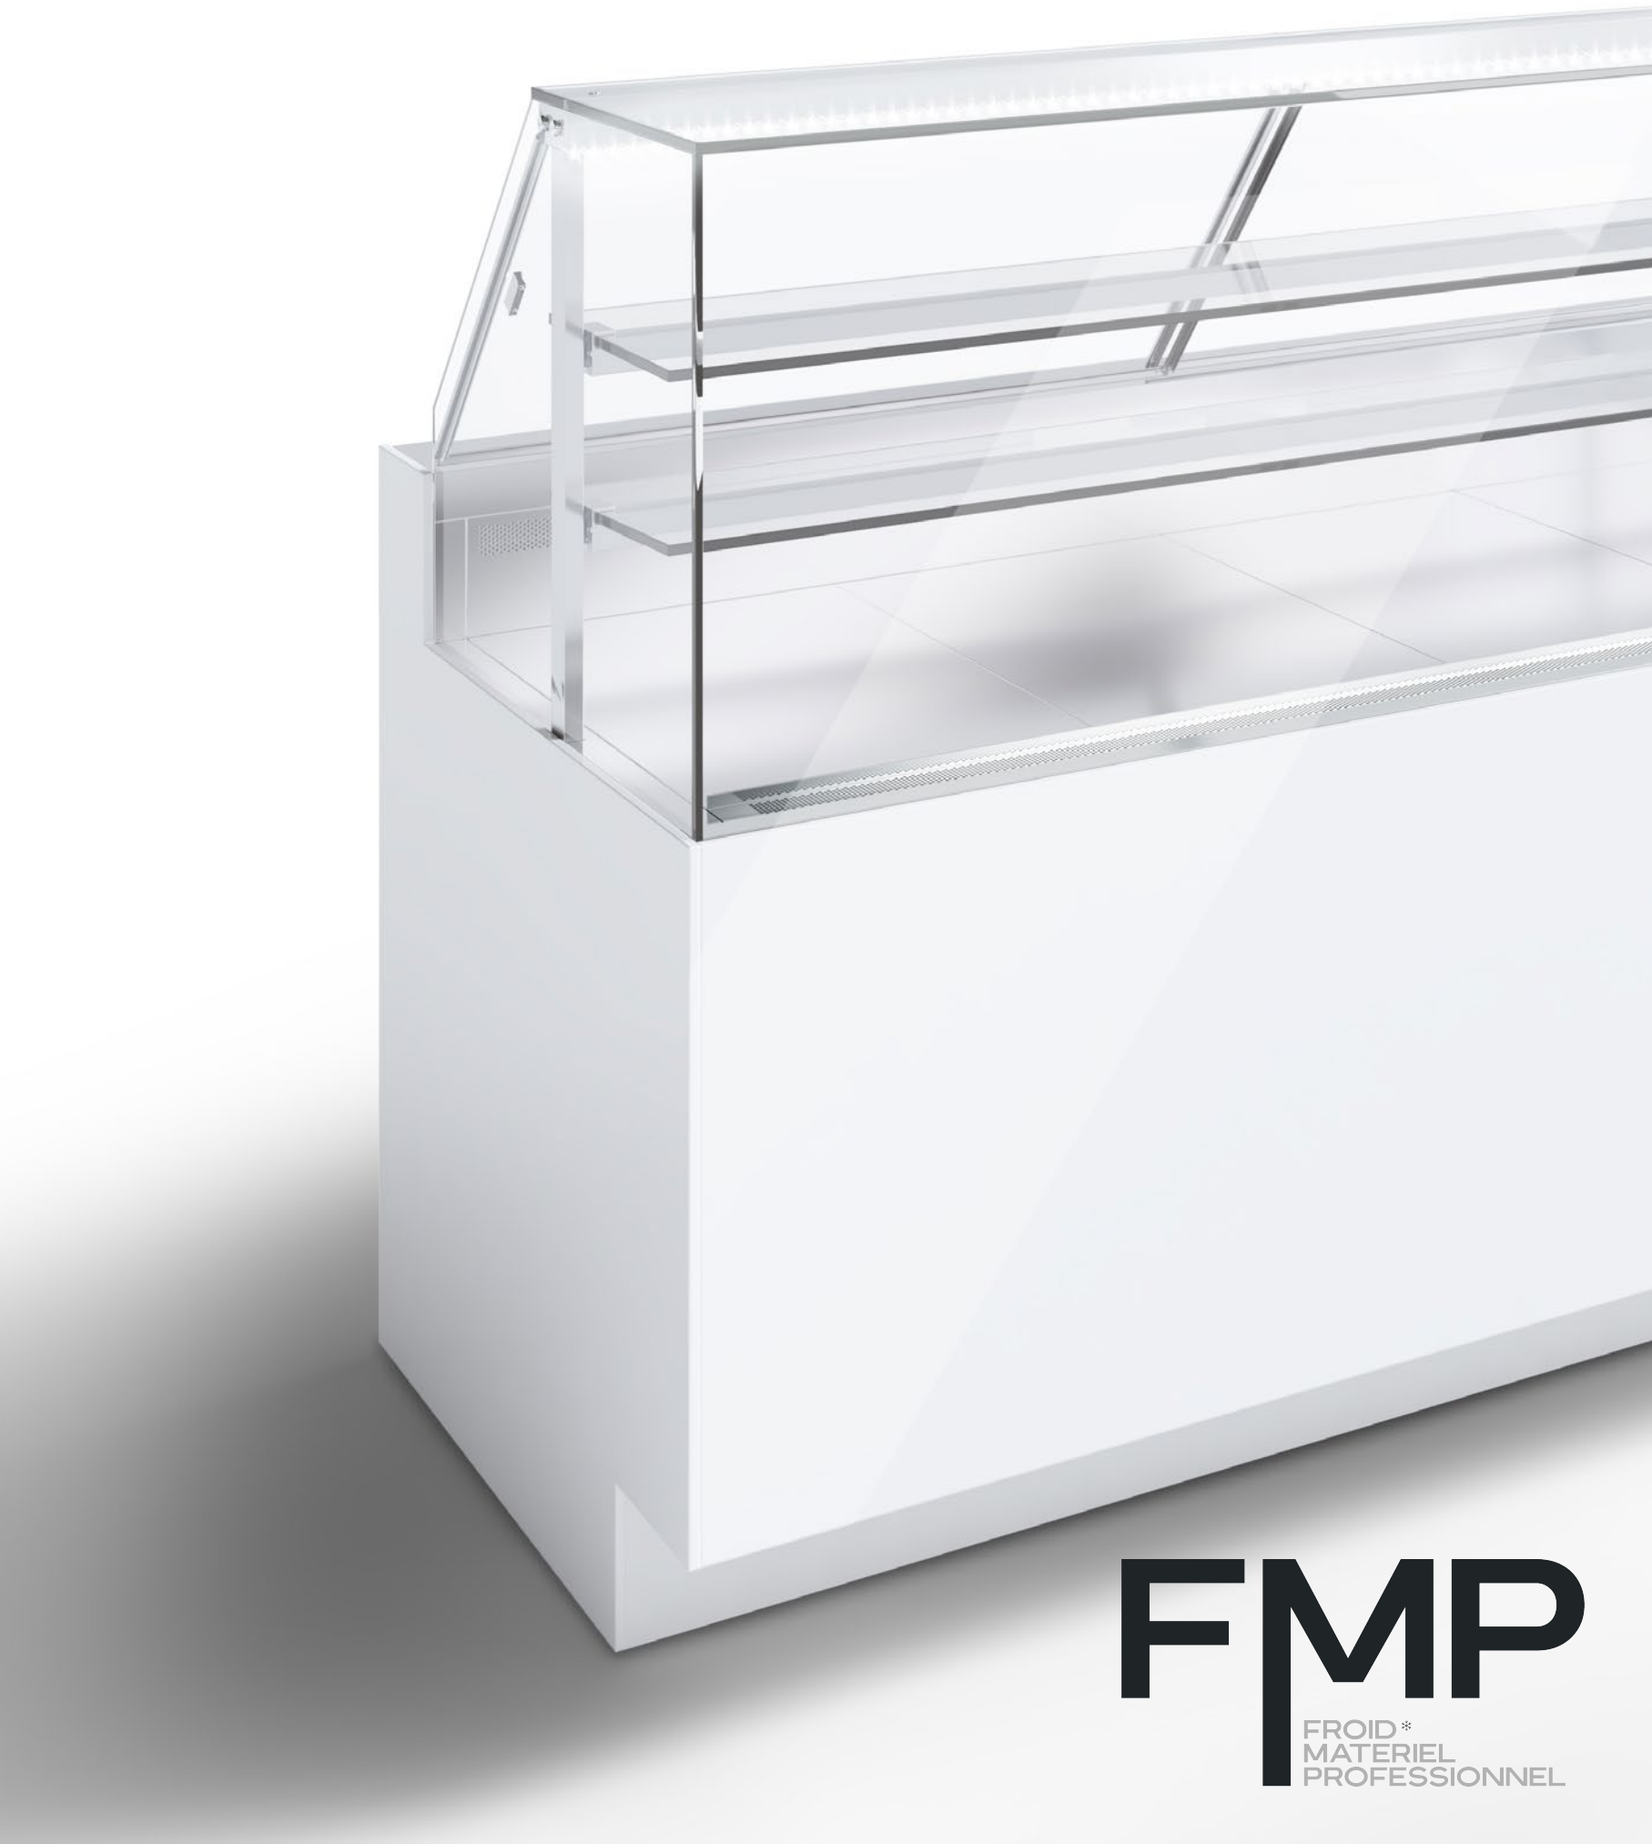

FMP

FROID
MATERIEL
PROFESSIONNEL

REGGIA

Un nouveau concept d'essentialité technologique

La séries des vitrines REGGIA se compose de vitrines modulaires réfrigérées, chaudes et neutres qui sont disponibles en 3 profondeurs (625, 800, 1000) et en 14 types de vitrages. La vitrine REGGIA se caractérise par une petite différence d'hauteur entre le plan de travail et plan d'exposition qui est toujours coplanaire même dans le cas de canalisation entre plusieurs modules. La conception minimale de la vitrine REGGIA permet aux concepteurs et aux projeteurs d'insérer facilement ce type de vitrine dans n'importe quel contexte de conception et de style.

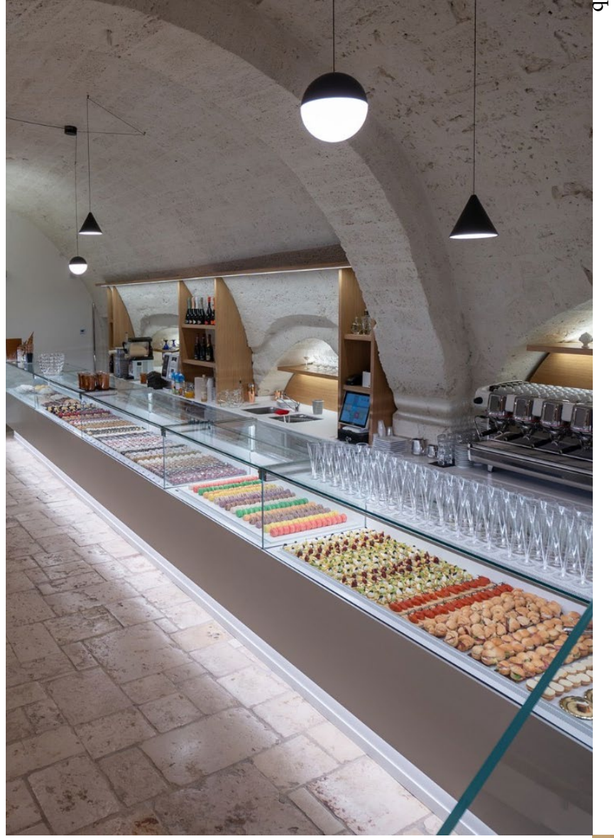

Versatilité et technologie au service de toute exigence commerciale.

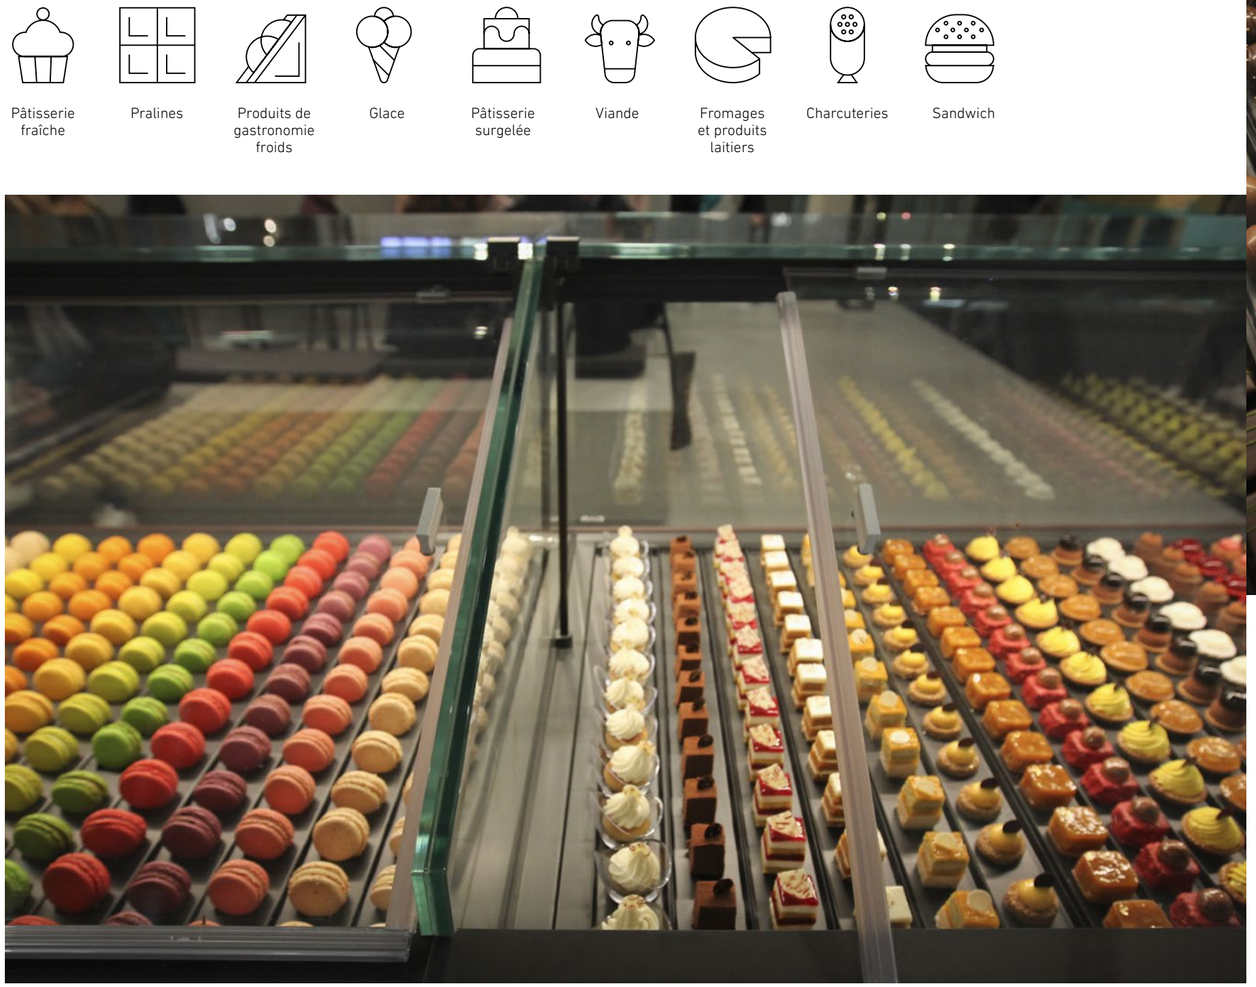

Les modèles REGGIA peuvent satisfaire toute exigence commerciale. Les vitrines REGGIA sont parfaites pour la conservation et l'exposition de : pâtisserie fraîche, tartelettes, macarons, pralines, glace, gâteaux glacés, produits de boucherie et de gastronomie froids et chauds, brioches, pizza, pain.

Pâtisserie fraîche · Pralines · Produits de gastronomie froids · Glace · Pâtisserie surgelée · Viande · Fromages et produits laitiers · Charcuteries · Sandwich

LA CHARCUTERIE
LA CHARCUTERIE
PRIX DES JAMBONS

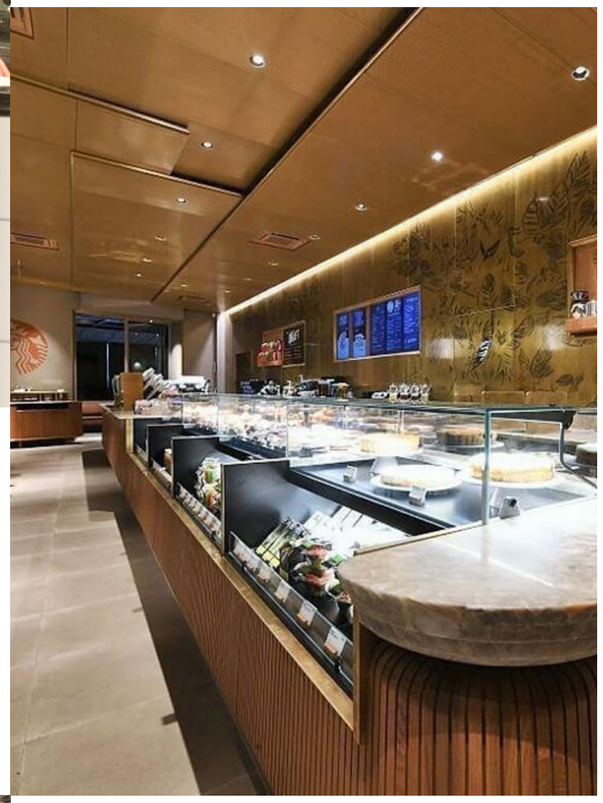

Conception contemporaine et innovation technologique

Matériaux

Le matériau est fondamental pour chaque concepteur ou projeteur, pour cette raison la zone d'exposition de la vitrine REGGIA, en plus de l'acier poli, peut être personnalisée (en tant que dotation optionnelle) avec d'autres matériaux tels que le grès, l'acrylique, la pierre composite, le marbre, le hpl, les pierres naturelles, le laiton, l'acier thermo laqué ou le traitement de galvanisation.

Micro-charnières et parties métalliques du vitrage R4 UP

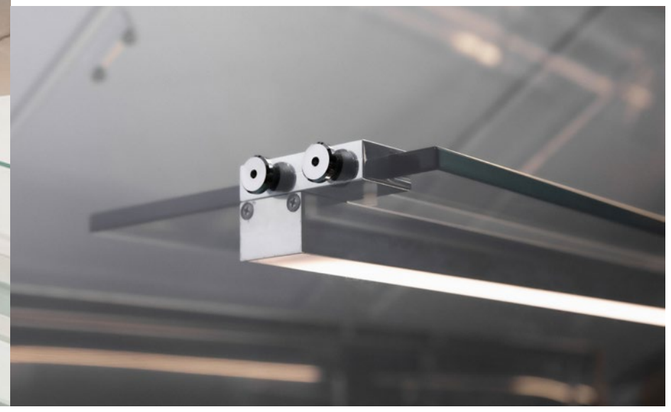

Pince pour étagère fixe avec plafonnier intégré

Conception

Les profils et les parties visibles en métal de toute la série ont été conçus avec un style unique et minimaliste et ils sont fabriqués avec moules micro-fusion d'acier, la finition standard est en acier poli mais sur demande il est possible de choisir acier thermolaqué ou traitement de galvanisation (en tant que dotation optionnel)

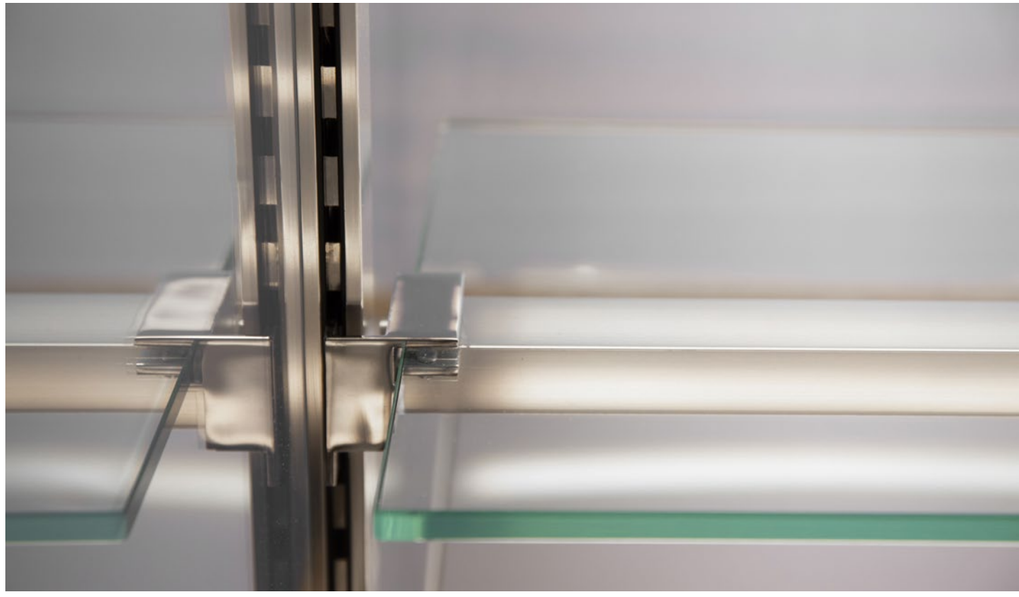

Pince pour étagère réglable

Thermodynamique

Thermodynamique 6040 boucherie/gastronomie

Grille en tôle perforée et thermomètre en ligne avec le plan

Le bon fonctionnement et la fiabilité des vitrines REGGIA sont assurées par une thermodynamique parfaite qui a passé les tests de condition de fonctionnement plus strictes même dans des conditions climatiques défavorables (classe climatique. 4 / H.R. 55 -30 °C).

Thermodynamique à double flux d'air per la vitrine 6040 P1000 pour glace

Ecologie

Le respect de l'environnement et l'attention à l'économie d'énergie sont des thèmes contemporains très important à niveaux étique et civil à diffuser e poursuivre dans toute la production Ciam. Pour cette raison, la plupart de vitrines réfrigérés à température positive avec groupe logé ont été conçues avec le gaz écologique R290 à très faible impact environnemental.

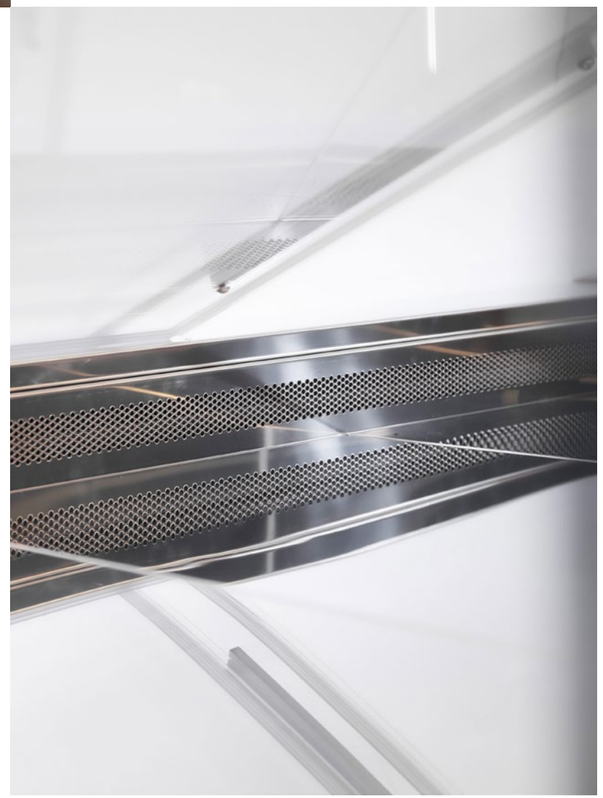

Chaud

Pas seulement froid ! Les vitrines chaudes sont également disponibles dans les versions chaudes à bain-marie avec logement pour les bacs GN et chaud sec avec plaque chauffante électrique qui peut être intégré avec les dotations optionnelles « chaud humide naturel » et « chaud humide ventilé » en permettant d'augmenter les performances de conservation du produit exposé.

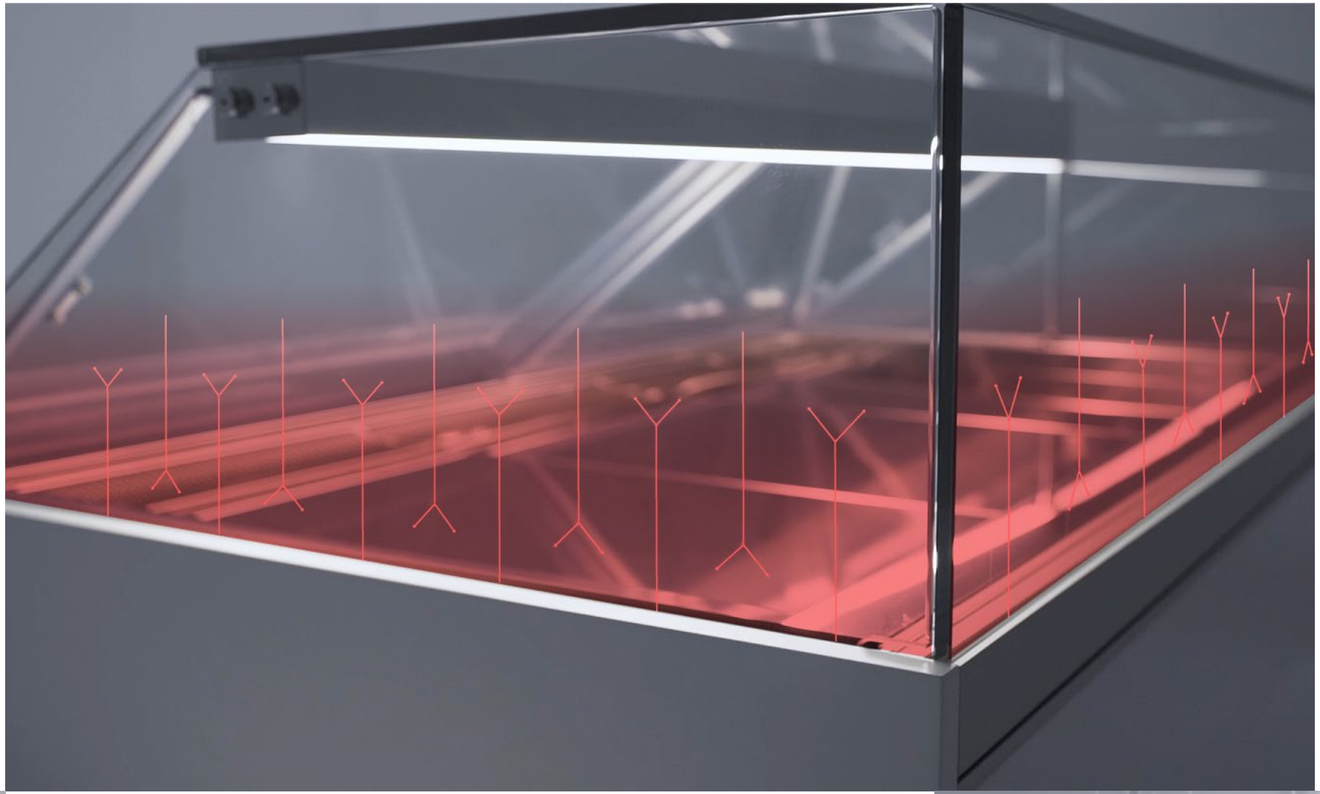

Gravures laser invisibles

Verres thermiques

La parfaite transparence et la conception minimaliste de la vitrine sont essentielles pour une exposition de qualité : pour cette raison notre partenaire à breveté un système antibuée des vitres qui utilise un verre pyrolytique de 8 mm d'épaisseur avec des résis-tances électriques à basse tension. De cette façon on obtient l'effet d'un vitrage en verre standard, même dans le cas de vitres chaudes.

Système chaud sec en continuité stylistique avec les vitrines réfrigérées

Système chaud humide ventilé avec plaque relevable

Exposition avec bacs GN sur vitrine chaude à bain marie

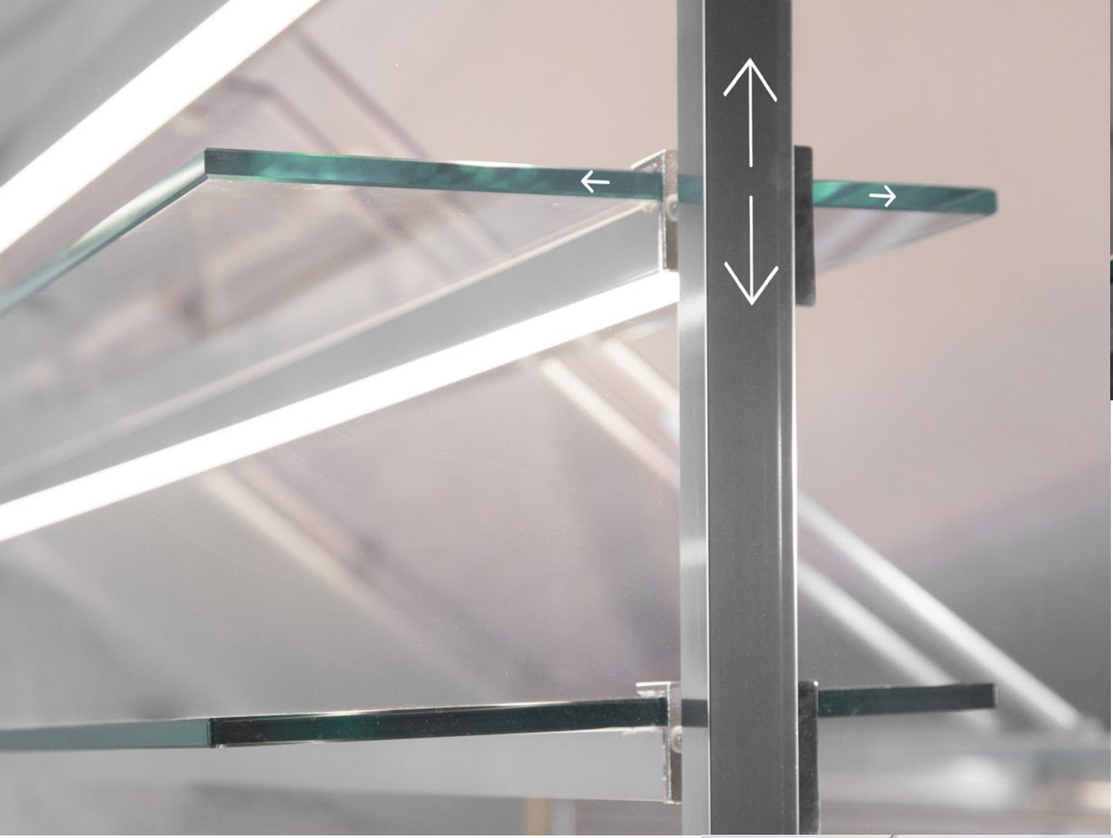

Étagère réglable sur crémaillère électrifié à basse tension

Étagère fixe avec éclairage intégré

Portes coulissantes en PETG avec joints périmétriques

Eclairage

Un bon éclairage est essentiel pour des vitrines d'hau-te qualité tels que REGGIA. Pour cette raison nous avons choisi un éclairage LED à bandeaux diffusant 3000°K avec gradation naturelle. L'éclairage est intégré dans les micro-plafonniers en aluminium dans la vitre supérieure et dans la version avec étagère fixe et également dans l'innovante version intégrée à l'étagère réglable en hau-teur et profondeur sur un crémaillère à basse tension.

Évaporateur relevable

Fonctionnalité

La fonctionnalité et la facilité d'utilisation sont à la base d'un produit à succès. A partir de l'installation facilité par des pieds en acier inoxydables réglables jusqu'à l'utilisation quotidienne par l'opérateur, la vi-trine REGGIA fournit des systèmes d'utilisation simples : les portes en Petg avec joints périmétriques sont amovibles et elles glissent sur les coulisses intégrées au profil du plafonnier supérieur.

Vitrage R2 avec double pont coulissant en verre collé UV

Exclusivité

Les vitrines REGGIA proposent des solutions particulière qui rendent l'utilisation de certains modèles plus exclusive, par exemple dans le cas du vitrage G1 qui a été complétement redessiné en introduisant un système d'ouverture et de fermeture douce intégré au profils latéraux, les micro-charnières supérieur-es permettent l'ouverture vers le haut de la vitre supérieure, l'éclairage indirect périmétrique est par-faitement intégré aux profils en aluminium ; pour les vitrages jusqu'à 2150mm de longueur il n'y a qu'une vitre sans montant central. Ou bien dans le cas du vitrage TSA avec vitre collée UV avec ouverture vers le haut ou le vitrage R2 avec double pont coulissant avec ouverture e fermeture douce.

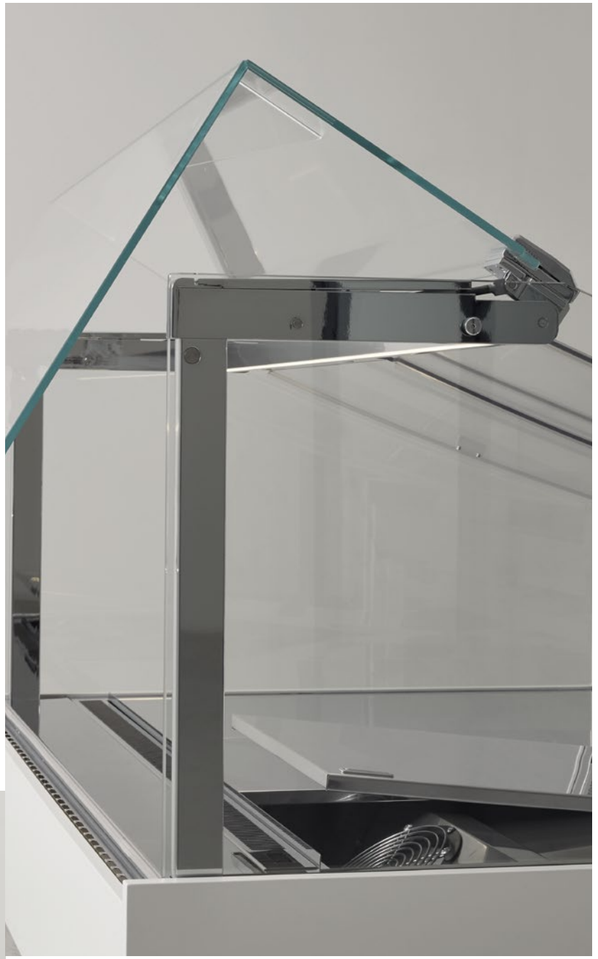

Vitrage TSA avec ouverture vers le haut

Vitrage G1 (système breveté)

COMBI

REGGIA est disponible également dans la version Combi ! Cette version est idéale pour élargir l'offre de vente grâce au compartiment réfrigéré en libre-service en plus du compartiment vitré pour la vente assistée. Les vitres sont chauffées grâce au système breveté NoFog pour une transparence maximale de l'exposition. Les modules peuvent être canalisés pour obtenir une composition dans la continuité esthétique.

Le nouveau système de réfrigération intelligent

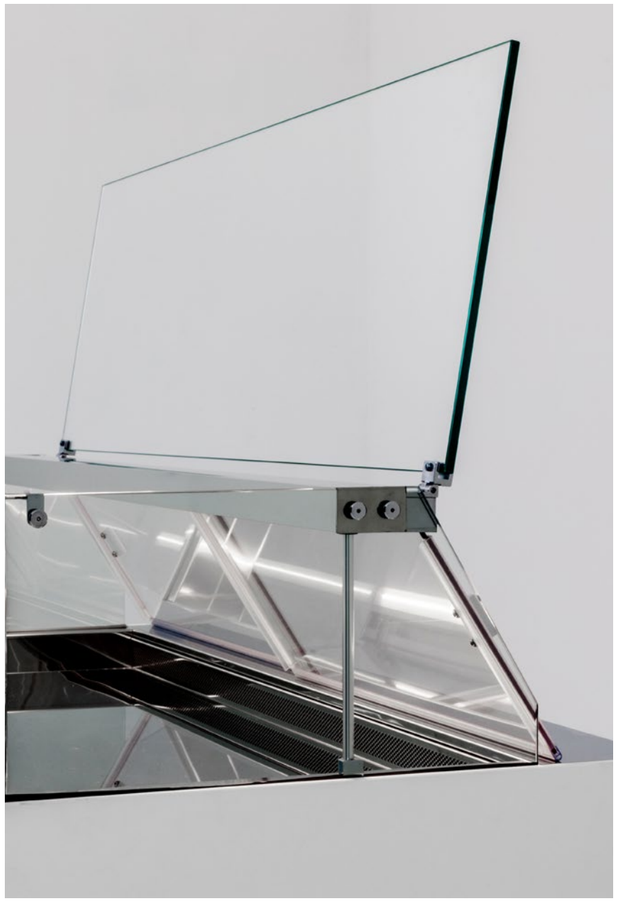

Vitrage supérieure avec ouverture vers le haut

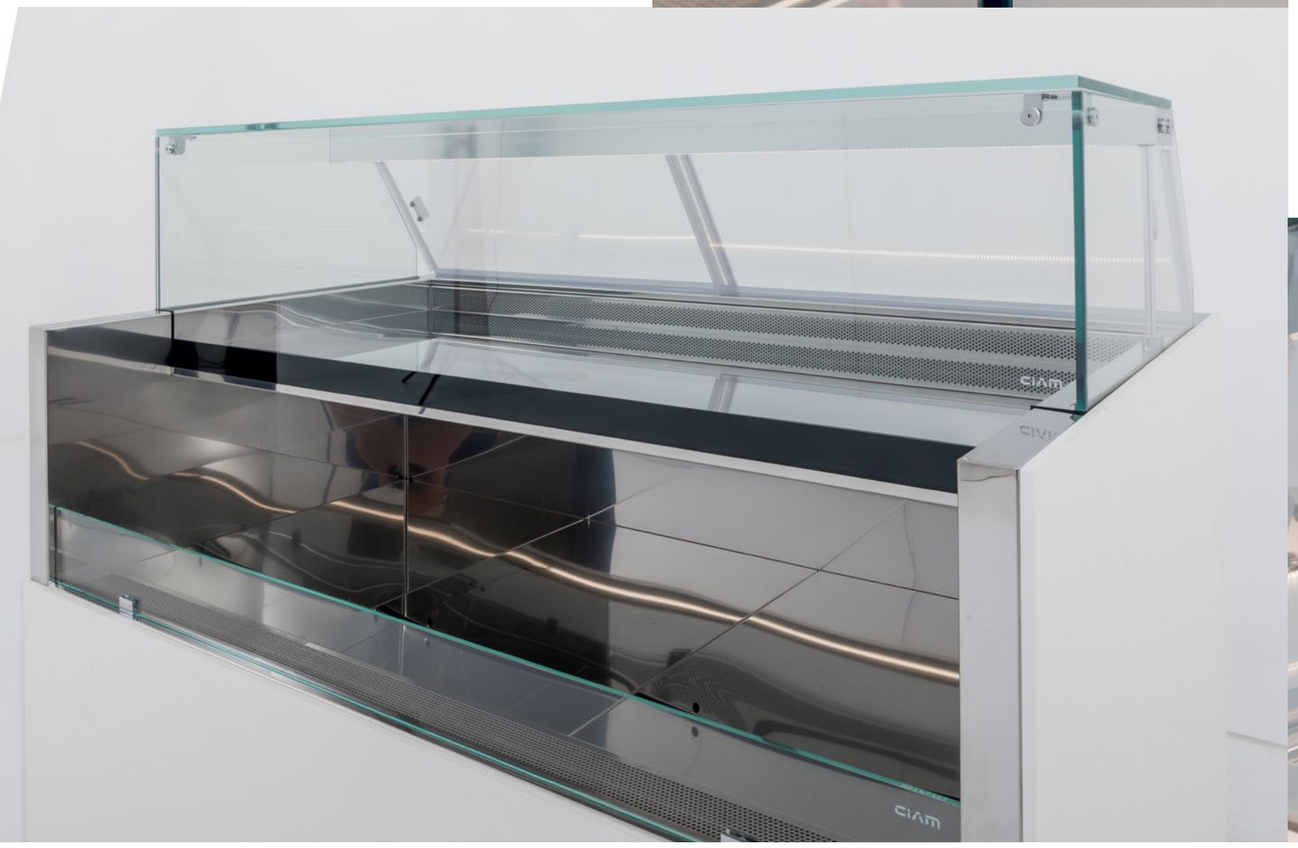

6040 Combi H1- L1200 exposition libre-service

Exposition pour la vente assistée

50 kWh

Économies d'énergie mensuelle pour mètre linéaire de vitrine

40 %

Économies d'énergie par rapport aux systèmes traditionnels

Le nouveau système de réfrigération intelligent

MULTIX

La technologie MULTIX peut être appliquée aux vitrines REGGIA et elle permet de régler la température et l'humidité selon les exigences du client à travers un panneau électronique à écran tactile simple et intuitif (système breveté). Grâce à la technologie pour l'inversion du cycle frigorifique et au logiciel de contrôle avec Technology by Gelsystem il est possible d'obtenir la plus grande efficacité et les meilleures performances sur le produit car la courbe de température et surtout celle de l'humidité est constante et il ne souffre pas d'oscillations violentes car il n'y a pas de résistances électriques ; en effet la chaleur est générée par des injections de gaz chaud. La technologie pour l'inversion du cycle frigorifique garantit également une grande économie d'énergie avec de grands avantages du point de vue des économies d'argent.

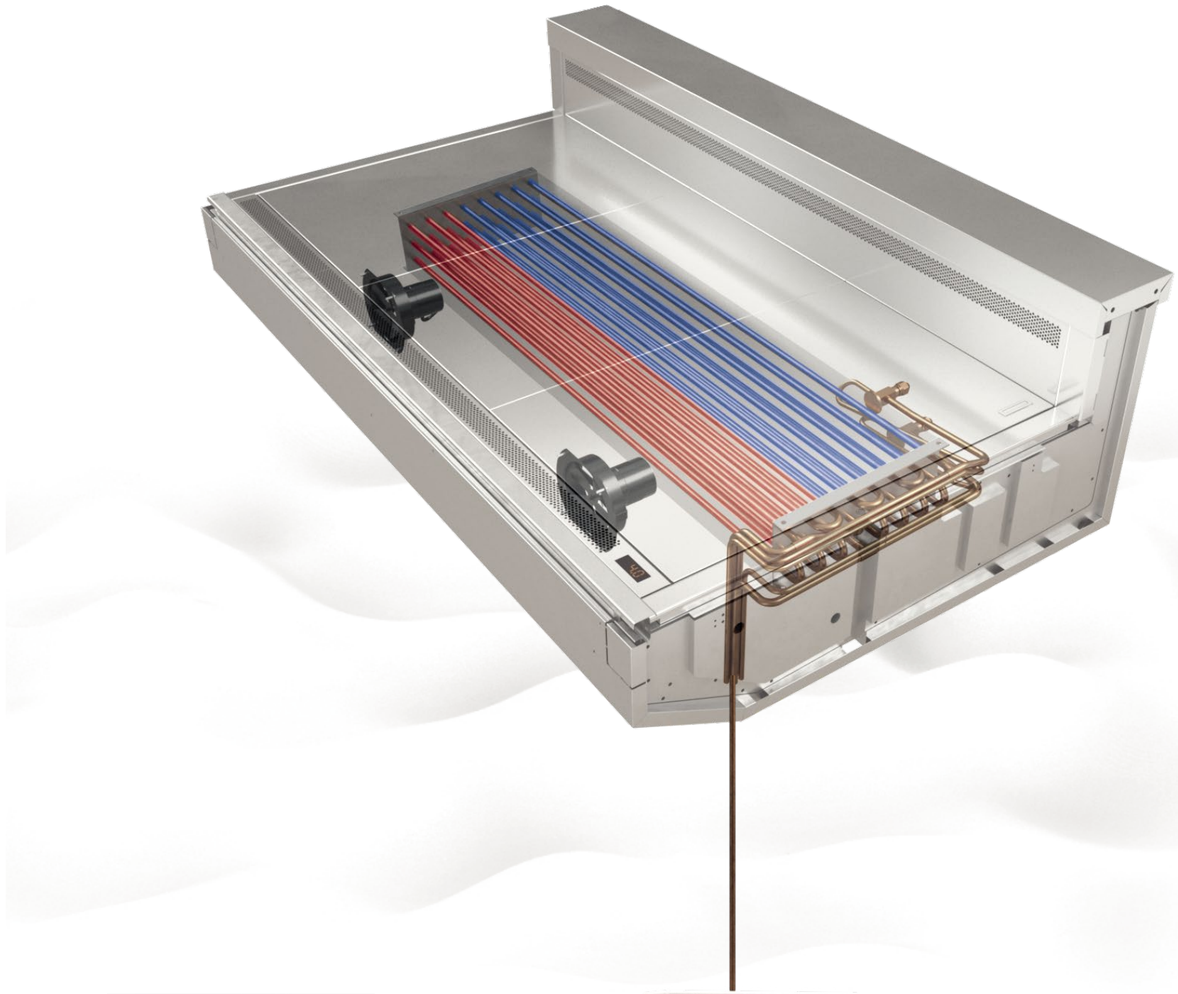

À travers un panneau électronique à écran tactile il est possible de sélectionner quatre programs prédéfinis ou de régler la température et l'humidité en fonction de vos exigences.

MULTIX profite des avantages d'une centrale pour l'inversion du cycle frigorifique en plus des injections de gaz chaud pour le contrôle de l'humidité sans utiliser des résistances électriques

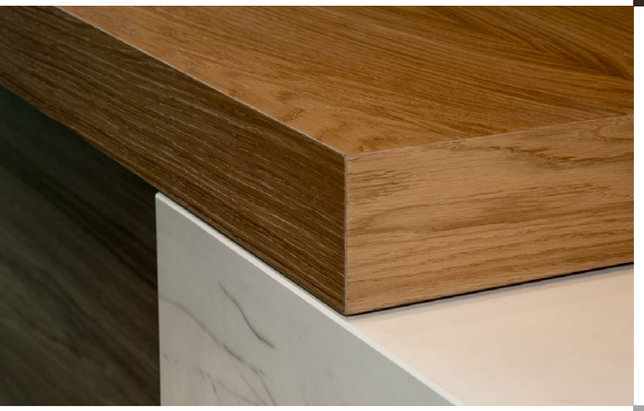

Caractéristiques :

1. Personnalisation de l'habillage, des finitions et des matériaux internes.
2. Personnalisation des dimensions sur demandes spécifiques.
3. Canalisation de modules dans une continuité esthétique.
4. Gaz écologique R290 pour les modèles à température positive.
5. Large éventail : 12 modèles linéaires, 6 modèles à angle, 3 profondeurs (625, 800, 1000), 14 types de vitrages, 9 types de systèmes technologiques.
6. Humidité élevée qui favorise la parfaite conservation du produit.
7. Etagères réglables en hauteur et en profondeur sur une crémaillère électrifiée à basse tension, de cette façon il est possible de personnaliser l'exposition de la vitrine sans l'utilisation de câbles électriques
8. Fermeture côté opérateur avec portes coulissantes sur joints périmétriques qui assurent une fermeture hermétique du compartiment réfrigéré.
9. Certification ETL (marché canadien et nord-américain) sur tous les modèles.

Options



Compatibilité avec tube/whide (système breveté) pour une constante stérilisation des surfaces internes

Compatibilité avec MULTIX (système breveté)



Système antibuée des vitres NoFog (système breveté)



Filtre magnétique pour faciliter le nettoyage du condenseur

Système de télécontrôle pour le contrôle permanent du bon fonctionnement de la vitrine



Les vitrines à température positive peuvent être converties à l'utilisation pour pralines.

Les vitrines à température négative peuvent être converties à température positive



Kit roues



Évaporateur relevable avec pistons à gaz

Possibilité d'ajouter un module cellule de réserve

TS - H1200

TS - H1350

R4 - H1200

R4 - H1350

R6 - H1300

REGGIA

R4UP - H1200

R4UP - H1350

S2 - H1200

S2 - H1440

G1 - H1200

T1 - H1200

R2 - H1200

TSA - H1200

TSB - H1200

Caractéristiques des vitrages

	OUVERTURE DES VITRES	ANTIBUÉE DE LA VITRE FRONTALE	ANTIBUÉE DES VITRES LATÉRALES	NUMÉRO DES ÉTAGÈRES	ACCÈS CÔTÉ OPÉRATEUR	ÉCLAIRAGE LED À BANDEAUX	FINITION DES PROFILS EN ALUMINIUM	FINITION DE PARTIES MÉTALLIQUES DU VITRAGE	MODÈLES LINÉAIRES	ANGLE AP 90° SQ	ANGLE AP 90° SF
TS H1200	Vitres fixes collées UV	Déflecteur en verre (std) Vitre chauffante (opt)	Vitre chauffante (opt)	Pas d'étagère (std) Etagère fixe | Étagère réglable sur crémaillère électrifiée (opt)	Portes coulissantes inclinées en PETG avec joints périmétriques (std) Portes coulissantes à 90° (opt)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	Brillant (std) Thémolaqué Traitement de galvanisation (opt)	Chromée (std) RAL (opt)	•	•	•
TS H1350	Vitres fixes collées UV	Déflecteur en verre (std) Vitre chauffante (opt)	Vitre chauffante (opt)	N.1 étagère réglable sur une crémaillère électrifiée (std) Etagère réglable supplémentaire (opt)	Portes coulissantes inclinées en PETG avec joints périmétriques (std) Portes coulissantes à 90° (opt)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	Brillant (std) Thémolaqué Traitement de galvanisation (opt)	Chromée (std) RAL (opt)	•	•	•
R4 H1200	Vitrage fixe avec fermeture mécanique	Déflecteur en verre (std) Vitre chauffante (opt)	Vitre chauffante (opt)	Pas d'étagère (std) Etagère fixe| étagère réglable sur crémaillère électrifiée (opt)	Portes coulissantes inclinées en PETG avec joints périmétriques (std) Portes coulissantes à 90° (opt)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	Brillant (std) Thémolaqué Traitement de galvanisation (opt)	Chromée (std) RAL (opt)	•	•	
R4 H1350	Vitrage fixe avec fermeture mécanique	Déflecteur en verre (std) Vitre chauffante (opt)	Vitre chauffante (opt)	N.1 étagère réglable sur une crémaillère électrifiée (std) Etagère réglable supplémentaire (opt)	Portes coulissantes inclinées en PETG avec joints périmétriques (std) Portes coulissantes à 90° (opt)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	Brillant (std) Thémolaqué Traitement de galvanisation (opt)	Chromée (std) RAL (opt)	•	•	
R4UP H1200	Vitre supérieure avec ouverture vers le haut avec micro-charnières	Déflecteur en verre (std) Vitre chauffante (opt)	Vitre chauffante (opt)	Pas d'étagère (std) Etagère fixe| étagère réglable sur crémaillère électrifiée (opt)	Portes coulissantes inclinées en PETG avec joints périmétriques (std) Portes coulissantes à 90° (opt)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	Brillant (std) Thémolaqué Traitement de galvanisation (opt)	Chromée (std) RAL (opt)	•		
R4UP H1350	upward opening of the top glass with micro-hinges	Déflecteur en verre (std) Vitre chauffante (opt)	Vitre chauffante (opt)	N.1 étagère réglable sur une crémaillère électrifiée (std) Etagère réglable supplémentaire (opt)	Portes coulissantes inclinées en PETG avec joints périmétriques (std) Portes coulissantes à 90° (opt)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	Brillant (std) Thémolaqué Traitement de galvanisation (opt)	Chromée (std) RAL (opt)	•		
TSB H1200	Vitrage avec ouverture vers le bas	Déflecteur en verre (std) Vitre chauffante (opt)	Vitre chauffante (opt)	Pas d'étagère (std) Etagère fixe| étagère réglable sur crémaillère électrifiée (opt)	Portes coulissantes inclinées en PETG avec joints périmétriques (std) Portes coulissantes à 90° (opt)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	Brillant (std) Thémolaqué Traitement de galvanisation (opt)	Chromée (std) RAL (opt)	•	•	
S2 H1200	Vitrage avec ouverture vers le bas	Déflecteur en verre (std) Vitre chauffante (opt)	Vitre chauffante (opt)	Pas d'étagère (std) Etagère fixe (opt)	Portes coulissantes inclinées en PETG avec joints périmétriques (std) Portes coulissantes à 90° (opt)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	Brillant (std) Thémolaqué Traitement de galvanisation (opt)	Chromée (std) RAL (opt)	•	•	•
S2 H1440	Vitrage avec ouverture vers le bas	Déflecteur en verre (std) Vitre chauffante (opt)	Vitre chauffante (opt)	N.1 étagère fixe (std) Etagère supplémentaire (opt)	Portes coulissantes inclinées en PETG avec joints périmétriques (std) Portes coulissantes à 90° (opt)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	Brillant (std) Thémolaqué Traitement de galvanisation (opt)	Chromée (std) RAL (opt)	•	•	•
R6 H1300	Vitre frontale avec ouverture vers le haut	Ventilation de la vitre avec de l'air chaude	Vitre chauffante (opt)	Pas d'étagère (std) Étagère fixe (opt)	Portes coulissantes inclinées en PETG avec joints périmétriques (std) Portes coulissantes à 90° (opt)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	Brillant (std) Thémolaqué Traitement de galvanisation (opt)	Chromée (std) RAL (opt)	•	•	
TSA H1200	Vitrage avec ouverture vers le haut	Déflecteur en verre (std) Ventilation de la vitre avec de l'air chaude (opt)	Vitre chauffante (opt)	Pas d'étagère (std) Étagère fixe (opt)	Portes coulissantes inclinées en PETG avec joints périmétriques (std) Portes coulissantes à 90° (opt)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	Brillant (std) Thémolaqué Traitement de galvanisation (opt)	Chromée (std) RAL (opt)	•		
G1 H1200	Partie supérieure coulissante | Tablette vitrée avec fixation magnétique | Vitre frontale côté client ave ouverture vers le haut par des micro-charnières	Déflecteur en verre (std) Vitre chauffante (opt)	Vitre chauffante (opt)	Pas d'étagère (std)	Partie supérieure coulissante avec fermeture douce et tablette vitrée avec fixation magnétique (std)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	Brillant (std) Thémolaqué Traitement de galvanisation (opt)	Chromée (std) RAL (opt)	•		
T2 H1200	Vitrage avec ouverture vers le bas	Déflecteur en verre	Vitre chauffante (opt)	Pas d'étagère (std) Etagère fixe| Étagère réglable sur crémaillère électrifiée (opt)	Portes coulissantes inclinées en PETG avec joints périmétriques (std) Portes coulissantes à 90° (opt)	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	Brillant (std) Thémolaqué Traitement de galvanisation (opt)	Chromée (std) RAL (opt)	•	•	
R2 H1200	Double pont coulissant en verre collé UV	Déflecteur en verre (std) Vitre chauffante (opt)	Vitre chauffante (opt)	Pas d'étagère (std) Etagère fixe| Étagère réglable sur crémaillère électrifiée (opt)	Double pont coulissant en verre collé UV	3000° K (Std) 2700° K (Opt) 4000° K (Opt)	Brillant (std) Thémolaqué Traitement de galvanisation (opt)	Chromée (std) RAL (opt)	•		

NB: Toutes les vitrines à glace sont équipées de série de vitres frontales chauffantes avec système anti-buée.

Caractéristiques techniques

	TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	P625	P800	P1000	ANGLE AP90° SQ	ANGLE AP90° SF	GAS	L900	L1000	L1150	L1300	L1500	L1650	L1700	L2000	L2100	L2150	L2600	L3000	PLAN DE TRAVAIL	ZONE D'EXPOSITION
RÉFRIGÉRATION VENTILÉE	+4° C +16° C						Linéaire R290 Angle R452a	•	•		•	•		•	•	•		•	•	Acier inox poli (std) Acier satiné | laiton | acier inox thérmolaqué | tôle avec traitement de galvanisation | acrylique | HPL | pierre composite | marble (opt)	Acier inox poli (std) Acier satiné | laiton | acier inox thérmolaqué | tôle avec traitement de galvanisation | acrylique | HPL | pierre composite | marble (opt)
GLACE	-18° C						R452a			P60 6 bacs à glace P80 12 bacs à glace P100 12 bacs à glace			P60 6 bacs à glace P80 12 bacs à glace P100 12 bacs à glace				P60 6 bacs à glace P80 12 bacs à glace P100 12 bacs à glace			Acier inox poli (std) Acier satiné | laiton | acier inox thérmolaqué | tôle avec traitement de galvanisation | acrylique | HPL | pierre composite | marble (opt)	Acier inox poli (std) Acier inoxydable satiné | acier inoxydable thermolaqué (opt)
COMBI	+4° C +10° C						R452a		•		•	•		•	•					Acier inox poli (std) Acier satiné | laiton | acier inox thérmolaqué | tôle avec traitement de galvanisation | acrylique | HPL | pierre composite | marble (opt)	Acier inox poli (std) Acier inoxydable satiné | acier inoxydable thermolaqué (opt)
BOUCHERIE GASTRONOMIE	+2° C +4° C						R452a	•	•		•	•		•	•	•		•	•	Acier inox poli (std) Acier satiné | laiton | acier inox thérmolaqué | tôle avec traitement de galvanisation | acrylique | HPL | pierre composite | marble (opt)	Acier inox poli (std) Acier satiné | laiton | acier inox thérmolaqué | tôle avec traitement de galvanisation | acrylique | HPL | pierre composite | marble (opt)
REFRIGERATION STATIQUE AVEC SERPENTIN	+4° C						R452a		•			•		•						Acier inox poli (std) Acier satiné | laiton | acier inox thérmolaqué | tôle avec traitement de galvanisation | acrylique | HPL | pierre composite | marble (opt)	Acier inoxydable poli (std) Acier AISI 316 anticorrosion Acier inoxydable satiné (opt)
CHAUDE SECHE Kit d'humidifi-cation naturelle (opt) Kit d'humidifica-tion ventilée (opt)	+80° C								•			•		•						Acier inox poli (std) Acier satiné | laiton | acier inox thérmolaqué | tôle avec traitement de galvanisation | acrylique | HPL | pierre composite | marble (opt)	Polished stainless steel (std) Brushed stainless steel | Powder-coated stainless steel (opt)
CHAUDE A BAIN MARIE	+80° C									3x GN 1/1		4x GN 1/1					(3+3) x GN 1/1			Acier inox poli (std) Acier satiné | laiton | acier inox thérmolaqué | tôle avec traitement de galvanisation | acrylique | HPL | pierre composite | marble (opt)	Logement pour bacs GN (std) Plateaux perforés en acier poli (std)
PAIN	Température ambiante								•			•		•						Acier inox poli (std) Acier satiné | laiton | acier inox thérmolaqué | tôle avec traitement de galvanisation | acrylique | HPL | pierre composite | marble (opt)	Bois massif avec douelles (std)
NEUTRE	Température ambiante							•	•		•	•		•	•	•		•	•	Acier inox poli (std) Acier satiné | laiton | acier inox thérmolaqué | tôle avec traitement de galvanisation | acrylique | HPL | pierre composite | marble (opt)	Acier inox poli (std) Acier satiné | laiton | acier inox thérmolaqué | tôle avec traitement de galvanisation | acrylique | HPL | pierre composite | marble (opt)

FMP
FROID MATERIEL PROFESSIONNEL