

GAMME VIVALDI

VITRINE BOULANGERIE PATISserie SNACKING



- DESIGN ADAPTE A VOS ENVIES
- DECLINE EN PLUSIEURES VERSIONS
- VENTILATEUR BASSE CONSOMMATION

GAMME VIVALDI



Vitre Collée



Vitre Relevable



Vitre Fixe

- Vitre fixe
- (versions réfrigérée - neutre - boulangerie - bain-marie - plaques chaudes - bac inox - chocolat)
- Vitre relevable
- (versions réfrigérée - neutre - boulangerie - bain-marie - plaques chaudes - bac inox - chocolat)
- Vitre collée (versions réfrigérée - chocolat)
- Version semi murale (versions réfrigérée)
- Version tour viennoiserie
- Meuble caisse

Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.

GAMME VIVALDI



Vivaldi vitre fixe

Avec ou sans structure «boule»




Les décors et couleurs représentés sur ce support sont informatifs : il peut donc exister de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.
Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.

GAMME VIVALDI

Vivaldi vitre fixe



Version Fixe avec structure « boule »

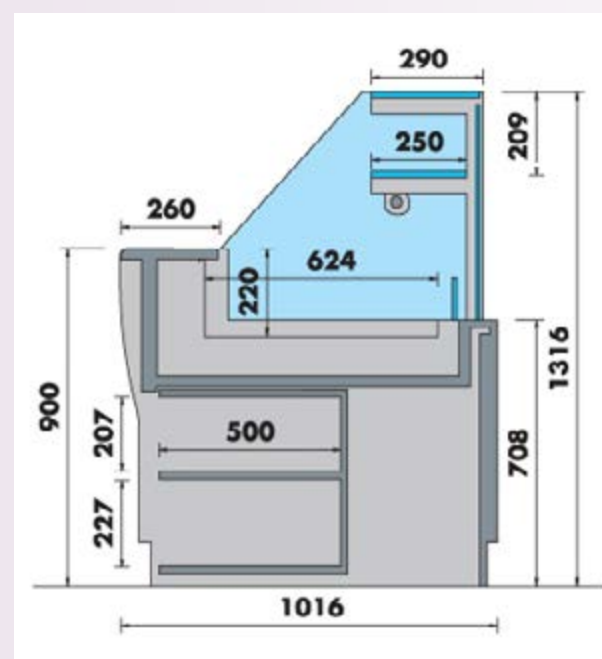


Version Fixe standard

- Meuble canalisable
- Plateau d'exposition INOX AISI
- Glace droite fixe
- Tablette arrière de travail MARBRE (INOX ou GRANIT en option)
- Tablette supérieure P. 250 mm. sans éclairage
- 1 étagère intermédiaire avec éclairage simple LED
- Arrière ouvert, neutre, avec une étagère P. 500 mm.
- Décor de façade RAL ou BOIS selon nuancier
- Plinthe MARBRE (INOX ou GRANIT en option)
- Réfrigération ventilée - 1°C / + 5°C - 3M1
- Régulation électronique avec afficheur de température
- Dégivrage naturel
- GROUPE LOGE – Fluide R290
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- GROUPE EXTERIEUR avec détendeur thermostatique monté soudé au R449A (autres détendeurs en option)
- MEUBLE CAISSE DISPONIBLE en L. 750 mm, ou 1 000 mm. et ANGLES
- Disponible en versions
 - NEUTRE
 - BOULANGERIE
 - BACS GASTRO REFRIGERES
 - BAIN MARIE
 - PLAQUE CHAUFFANTE
 - CHOCOLAT + 14° / +16° - 3S



Caractéristiques

Couleurs RAL au choix

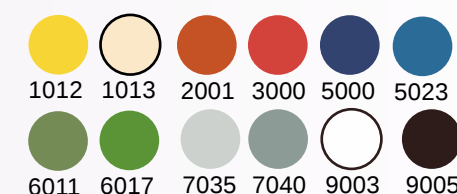


Décors BOIS au choix



Frêne Chêne clair Cerisier Wengé


Décors INOX – MARBRE – GRANIT au choix



Chocolat Pâtisseries Pâtes Pizza Sandwiches Fromage Pain Traiteur



Fruits légumes Produits laitiers Boissons R290 R449A



Dégivrage naturel Réfrigération ventilée Réfrigération statique Bain-marie Sec Groupe logé Groupe extérieur

Modules

Longueurs en mm		Angles
sans joues	avec joues	
• 960	• 1020	• 90° ouvert • 90° fermé
• 1210	• 1270	
• 1420	• 1480	
• 1920	• 1980	
• 2420	• 2480	
• 2840	• 2900	

Températures




Les décors et couleurs représentés sur ce support sont informatifs : il peut donc exister de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle. Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.

GAMME VIVALDI

Vivaldi vitre fixe


Avec structure «boules»

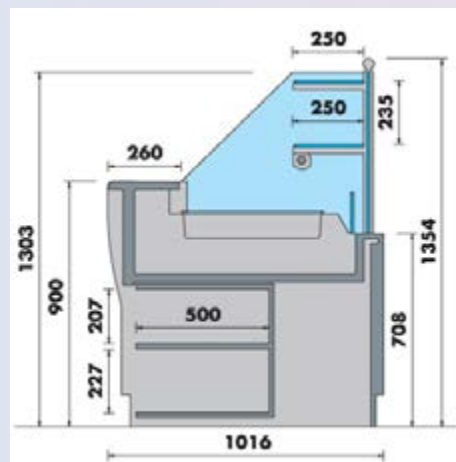


Version cuve inox



Version neutre

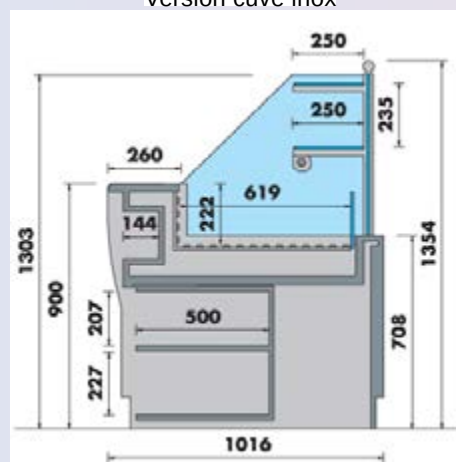


Version boulangerie

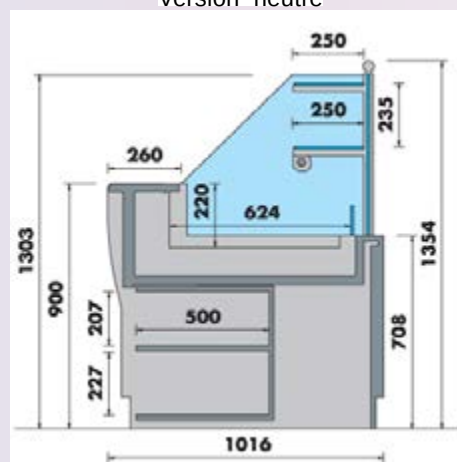

Version chocolat




Version plaques chaudes

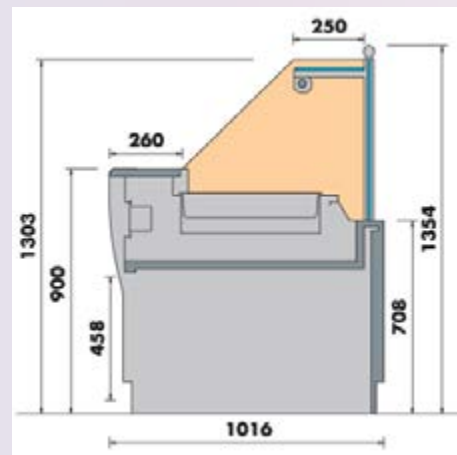


Version bain marie


Avec structure standard

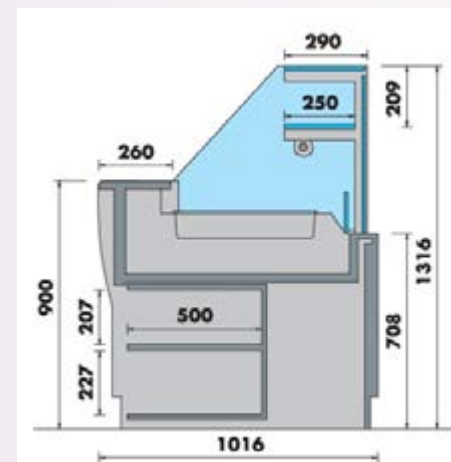


Version cuve inox

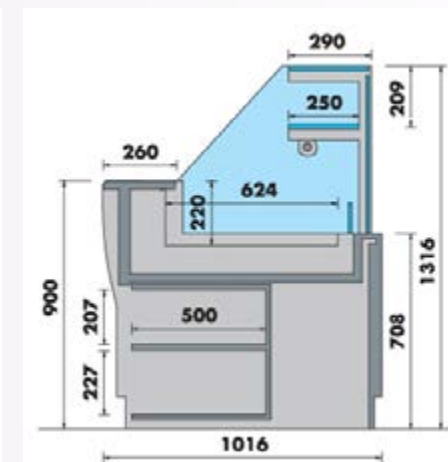


Version neutre

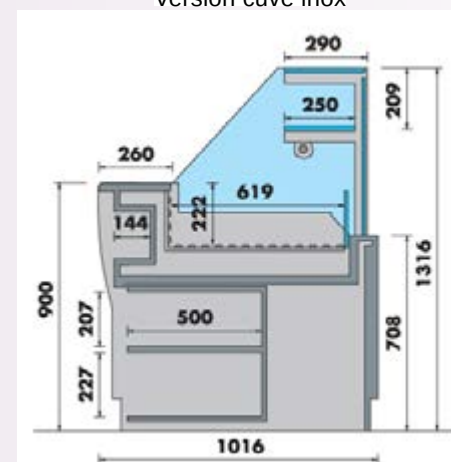


Version boulangerie

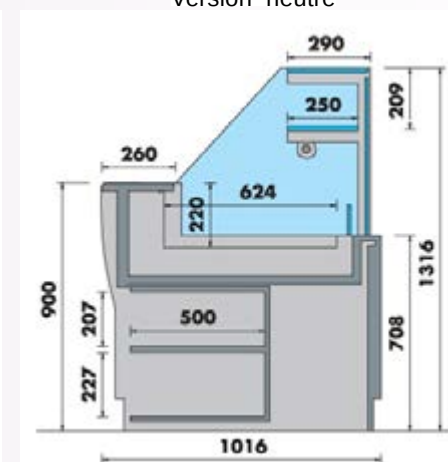

Version chocolat

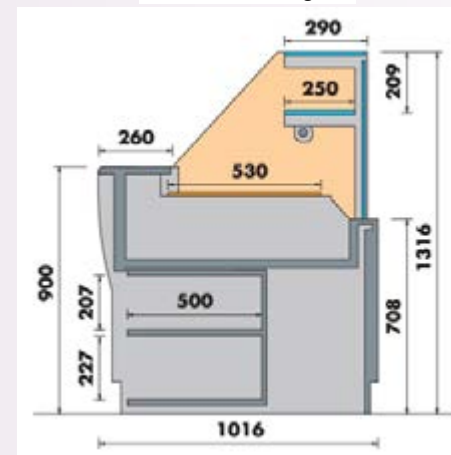

Version plaques chaudes

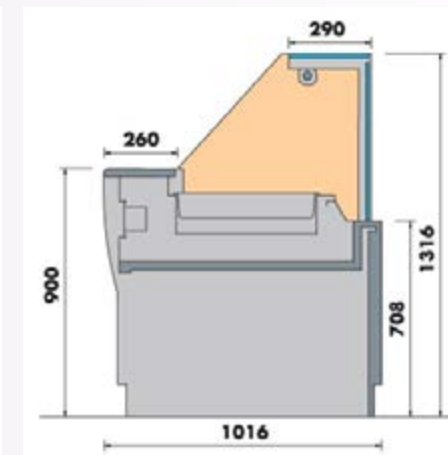

Version bain marie

Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.

GAMME VIVALDI


Vivaldi vitre relevable



Les décors et couleurs représentés sur ce support sont informatifs : il peut donc exister de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.
Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.

GAMME VIVALDI

Vivaldi vitre relevable

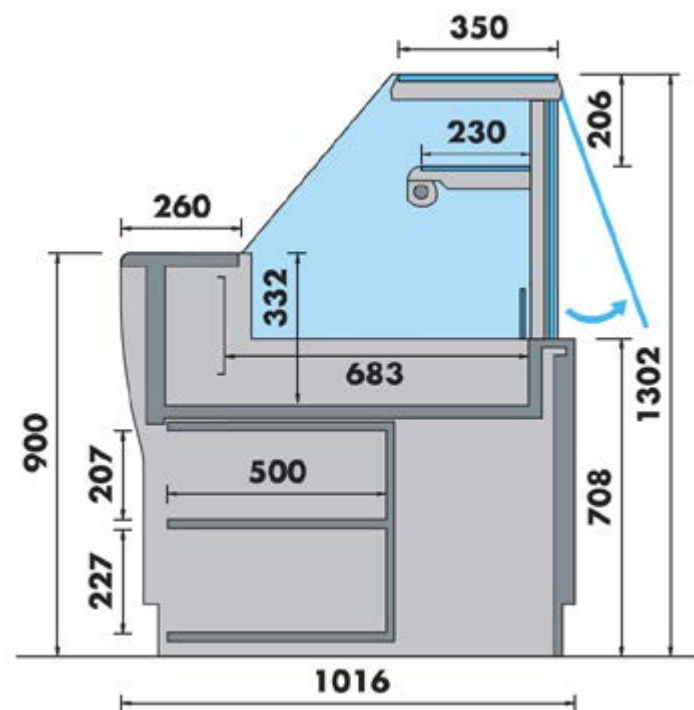


Version réfrigérée

- Meuble canalisable
- Plateau d'exposition INOX AISI 304
- Glace droite relevable
- Tablette arrière de travail MARBRE (INOX ou GRANIT en option)
- Tablette supérieure P. 350 mm. sans éclairage
- 1 étagère intermédiaire avec éclairage simple LED
- Arrière ouvert, neutre, avec une étagère P. 500 mm.
- Décor de façade RAL ou BOIS selon nuancier
- Plinthe MARBRE (INOX ou GRANIT en option)
- Réfrigération ventilée - 1°C / + 5°C - 3M1
- Régulation électronique avec afficheur de température
- Dégivrage naturel
- GROUPE LOGE – Fluide R290
- GROUPE EXTERIEUR avec détendeur thermostatique monté soudé au R449A (autres détendeurs en option)
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- MEUBLE CAISSE DISPONIBLE en L. 750 mm, ou 1 000 mm. et ANGLES
- Disponible en versions
 - NEUTRE
 - BOULANGERIE
 - BACS GASTRO REFRIGERES
 - BAIN MARIE
 - PLAQUE CHAUFFANTE
 - CHOCOLAT + 14° / +16° - 3S



Caractéristiques

Couleurs RAL au choix

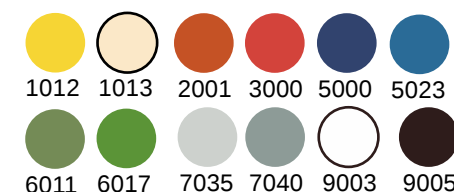


Décors BOIS au choix



Frêne Chêne clair Cerisier Wengé

Décors INOX – MARBRE – GRANIT au choix



Chocolat Pâtisseries Pâtes Pizza Sandwiches Fromage Pain Traiteur



Fruits légumes Produits laitiers Boissons R290 R449A



Dégivrage naturel Réfrigération ventilée Réfrigération statique Bain-marie Sec Groupe logé Groupe extérieur

Modules

Longueurs en mm		Angles
sans joues	avec joues	
• 960	• 1020	• 90° ouvert • 90° fermé
• 1210	• 1270	
• 1420	• 1480	
• 1920	• 1980	
• 2420	• 2480	
• 2840	• 2900	

Températures


3M1

TOUTES LES COUPES PAGES SUIVANTES


Les décors et couleurs représentés sur ce support sont informatifs : il peut donc exister de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle. Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.

GAMME VIVALDI


Vivaldi vitre relevable

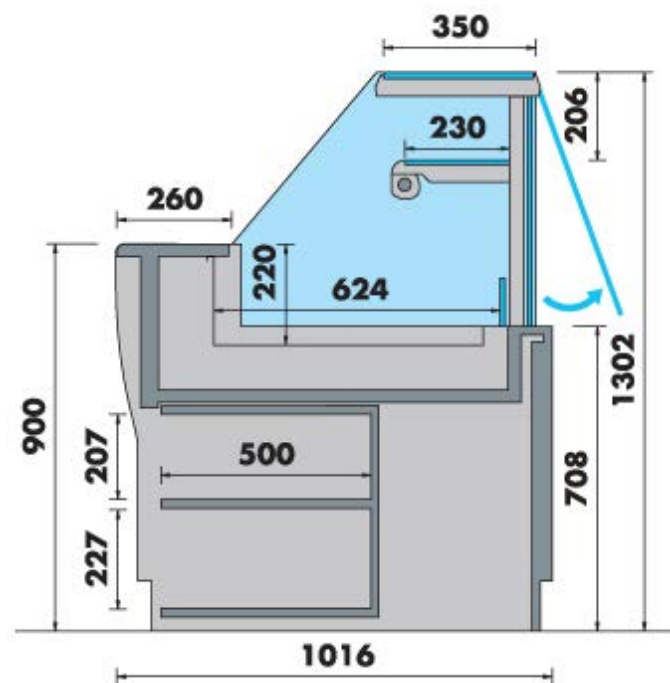


Version neutre

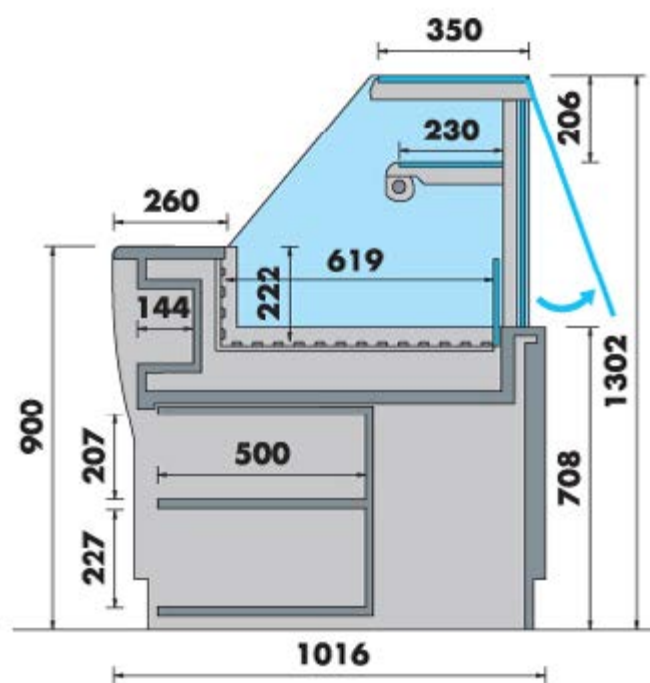


Version boulangerie

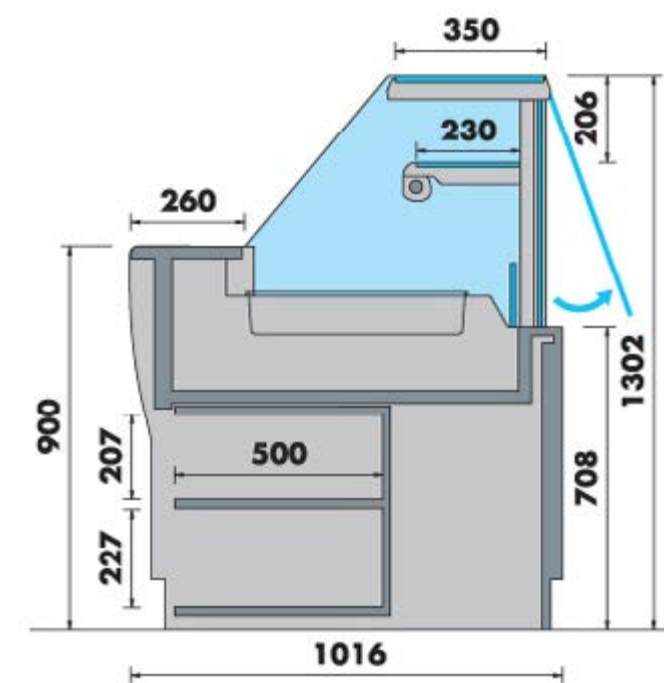


Version cuve inox

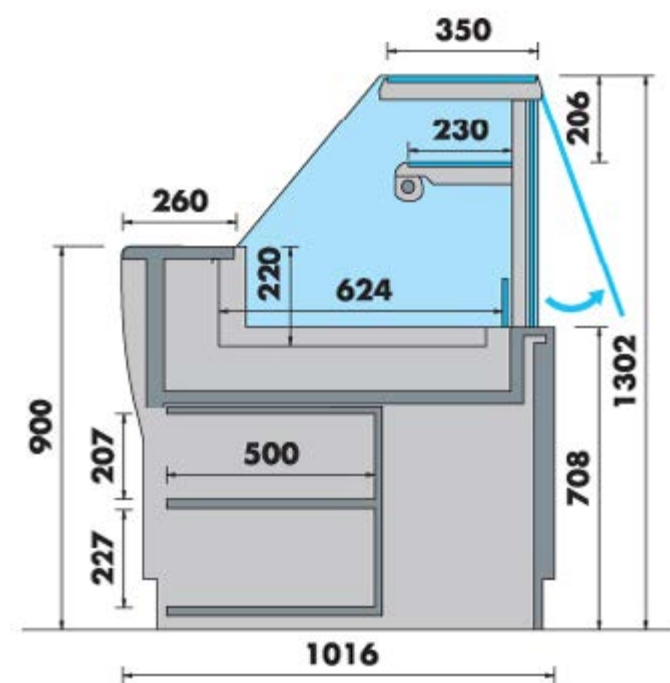

Version chocolat

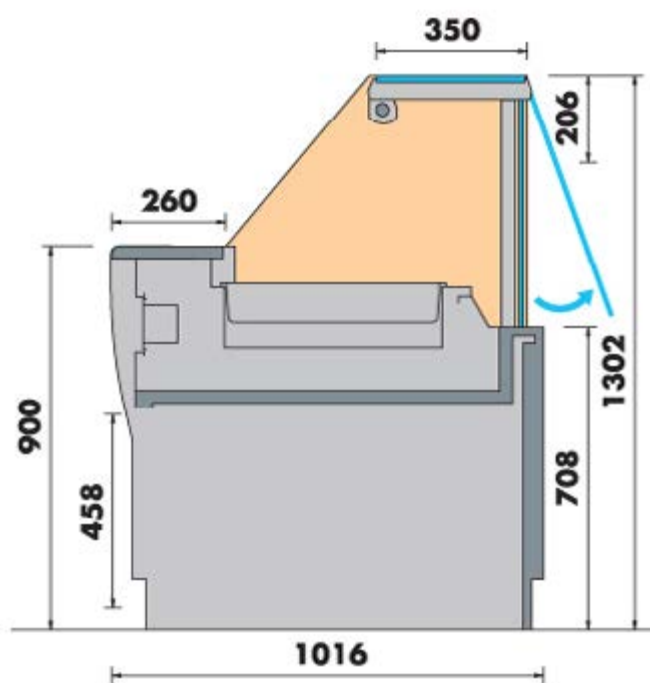

Version bain marie

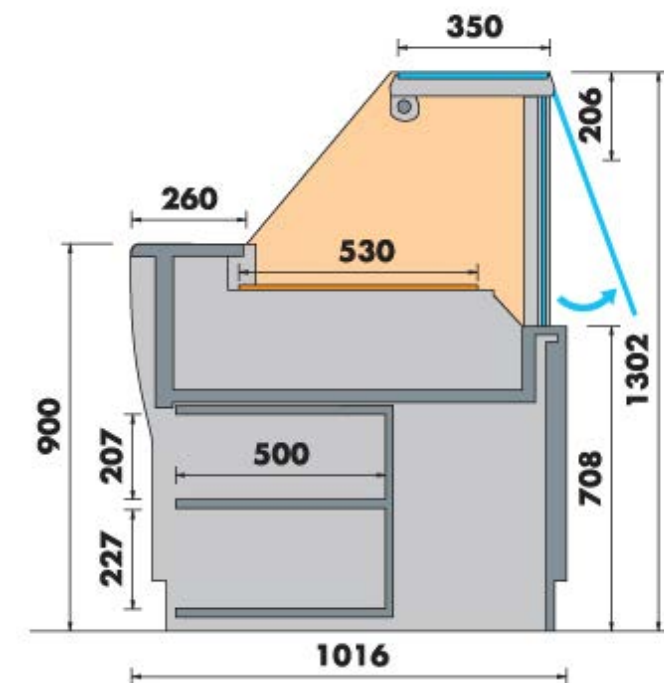

Version plaques chaudes

Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.

GAMME VIVALDI

Vivaldi vitre collée



Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.


GAMME VIVALDI

Vivaldi vitre collée



Caractéristiques

Couleurs RAL au choix

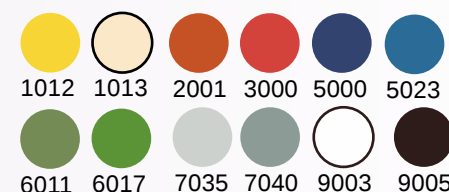


Décors BOIS au choix



Frêne Chêne clair Cerisier Wengé

Décors INOX – MARBRE – GRANIT au choix



Granite Granite Stone lactea Stone ceniza Marbre
Moca Preto Nacional



Chocolat Pâtisseries Pâtes Pizza Sandwiches



Fromage Fruits Produits légumes Pain Traiteur Boissons
légumes laitiers





Dégivrage naturel Réfrigération ventilée Réfrigération statique Bain-marie Sec Groupe R290 logé


Modules

Longueurs en mm		Angles
sans joues	avec joues	
• 960	• 1020	• 90° ouvert • 90° fermé
• 1210	• 1270	
• 1420	• 1480	
• 1920	• 1980	
• 2420	• 2480	
• 2840	• 2900	

Températures

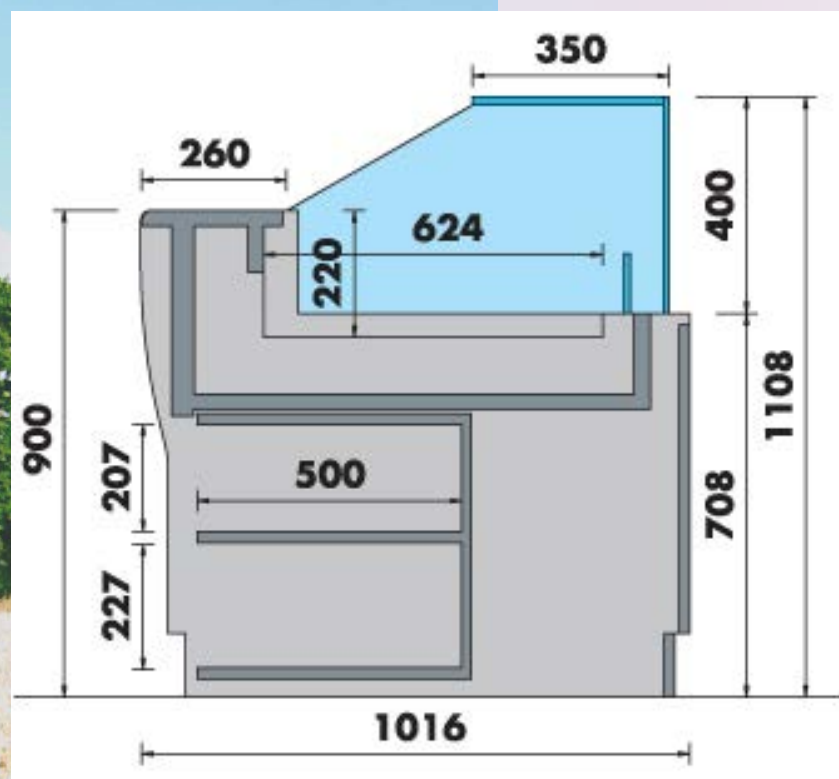

Coupe Version réfrigérée

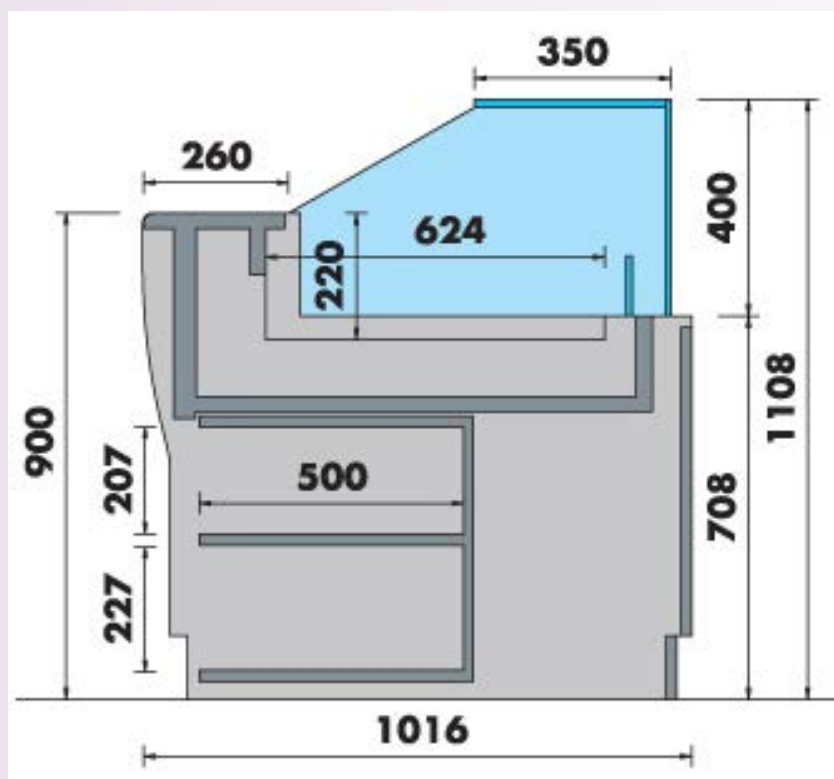

Coupe Version chocolat

- Meuble canalisable
- Plateau d'exposition INOX AISI 304
- Glace droite collée SANS MONTANT
- Tablette arrière de travail MARBRE (INOX ou GRANIT en option)
- Tablette supérieure P.260 mm.sans éclairage
- Arrière ouvert, neutre, avec une étagère P.500 mm.
- Décor de façade RAL ou BOIS selon nuancier
- Plinthe MARBRE (INOX ou GRANIT en option)
- Réfrigération ventilée + 2°C / + 4°C - 3M2
- Version CHOCOLAT + 14°C / + 16°C - 3S
- Régulation électronique avec afficheur de température
- Dégivrage naturel
- GROUPE LOGE – Fluide R290
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage

Les décors et couleurs représentés sur ce support sont informatifs : il peut donc exister de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle. Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.

GAMME VIVALDI


Vivaldi semi verticale



Les décors et couleurs représentés sur ce support sont informatifs : il peut donc exister de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.
Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.

GAMME VIVALDI

Vivaldi semi verticale

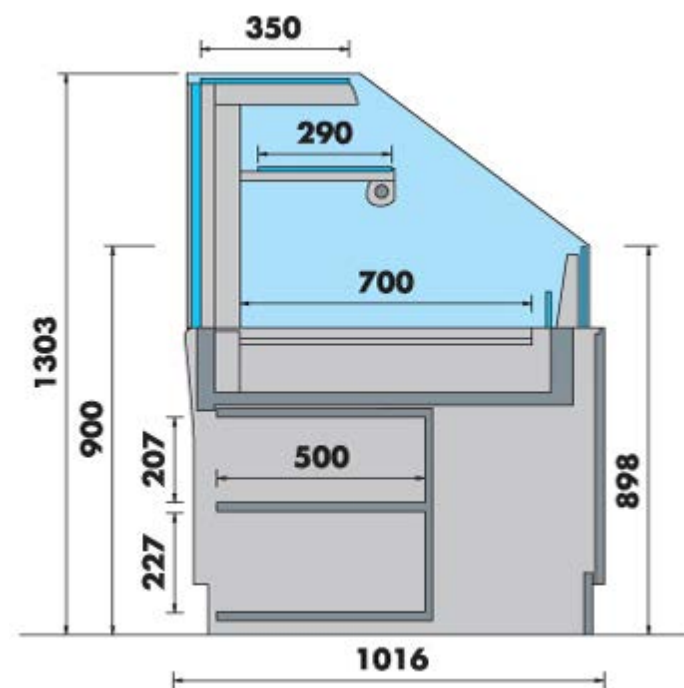


Version réfrigérée

- Meuble canalisable
- Plateau d'exposition INOX AISI 304
- Glace droite relevable
- Tablette arrière de travail MARBRE (INOX ou GRANIT en option)
- Tablette supérieure P. 350 mm. sans éclairage
- 1 étagère intermédiaire avec éclairage simple LED
- Arrière ouvert, neutre, avec une étagère P. 500 mm.
- Décor de façade RAL ou BOIS selon nuancier
- Plinthe MARBRE (INOX ou GRANIT en option)
- Réfrigération ventilée - 1°C / + 5°C - 3M1
- Régulation électronique avec afficheur de température
- Dégivrage naturel
- GROUPE LOGE – Fluide R290
- GROUPE EXTERIEUR avec détendeur thermostatique monté soudé au R449A (autres détendeurs en option)
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- MEUBLE CAISSE DISPONIBLE en L. 750 mm, ou 1 000 mm. et ANGLES
- Disponible en versions
 - NEUTRE
 - BOULANGERIE
 - BACS GASTRO REFRIGERES
 - BAIN MARIE
 - PLAQUE CHAUFFANTE
 - CHOCOLAT + 14° / +16° - 3S



Caractéristiques

Couleurs RAL au choix

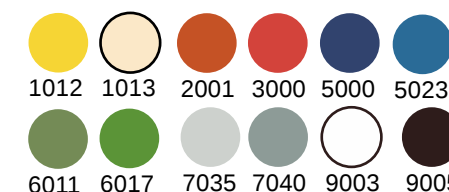


Décors BOIS au choix




Frêne Chêne clair Cerisier Wengé

Décors INOX – MARBRE – GRANIT au choix



Chocolat Pâtisseries Pâtes Pizza Sandwiches Fromage Pain Traiteur



Fruits légumes Produits laitiers Boissons R290 R449A



Dégivrage naturel Réfrigération ventilée Réfrigération statique Bain-marie Sec Groupe logé Groupe extérieur

Modules

Longueurs en mm		Angles
sans joues	avec joues	
• 960	• 1020	• 90° ouvert • 90° fermé
• 1210	• 1270	
• 1420	• 1480	
• 1920	• 1980	
• 2420	• 2480	
• 2840	• 2900	

Températures



Les décors et couleurs représentés sur ce support sont informatifs : il peut donc exister de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle. Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.


GAMME VIVALDI

Vivaldi Tour viennoiserie



Caractéristiques


Couleurs RAL au choix

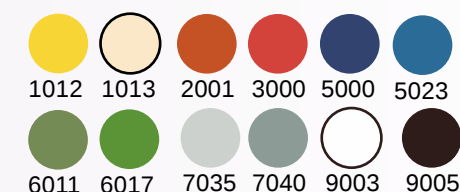

Décors BOIS au choix



Décors INOX – MARBRE – GRANIT au choix



Modules

Longueurs en mm	
sans joues	avec joues
• 850	• 910
• 1250	• 1310



- Meuble canalisable
- Glace droite fixe
- Plateau d'exposition MARBRE (INOX ou GRANIT en option)
- Tablette supérieure P. 670 mm. sans éclairage
- 2 étagères intermédiaires avec éclairage simple LED
- Arrière ouvert, neutre, avec une étagère P. 500 mm.
- Décor de façade RAL ou BOIS selon nuancier
- Plinthe MARBRE (INOX ou GRANIT en option)

Les décors et couleurs représentés sur ce support sont informatifs : il peut donc exister de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.
 Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.


GAMME VIVALDI

Vivaldi Meuble caisse



Caractéristiques

Couleurs satinée au choix

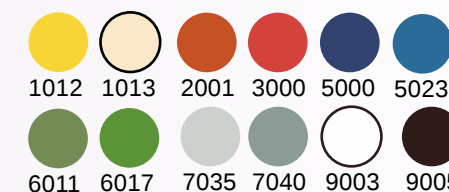

Décors BOIS au choix



Frêne Chêne clair Cerisier Wengé Liège

Décors INOX – MARBRE – GRANIT au choix ou en option



Inox Granite clair Granit Preco Stone lactea Stone Ceniza Marbre

Décors LAMINES



Frêne Noyer Zébra Wengé Mozambique
Atlas Laminé Noir Laminé Blanc Laminé Rouge




Pain Sec


Modules

Longueurs en mm		Angles
sans joues	avec joues	
• 750	• 810	• 45° ouvert
• 1000	• 1060	• 45° fermé
		• 90° ouvert
		• 90° fermé


- Meuble canalisable
- Dessus de caisse MARBRE (INOX ou GRANIT en option)
- Arrière ouvert avec une étagère P.500 mm.
- Décor de façade RAL ou BOIS selon nuancier
- Plinthe MARBRE (INOX ou GRANIT en option)

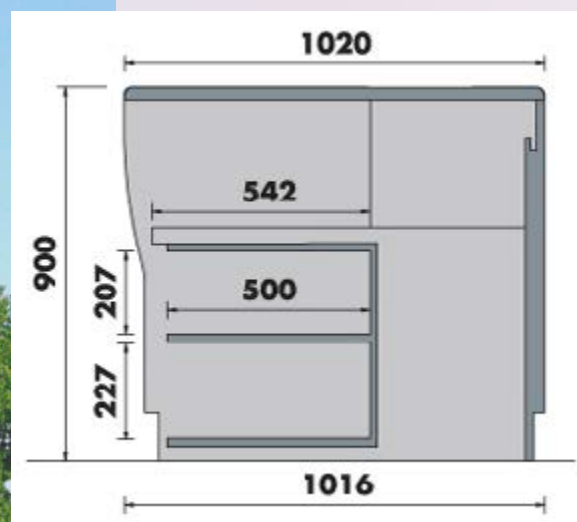

Coupe caisse standard

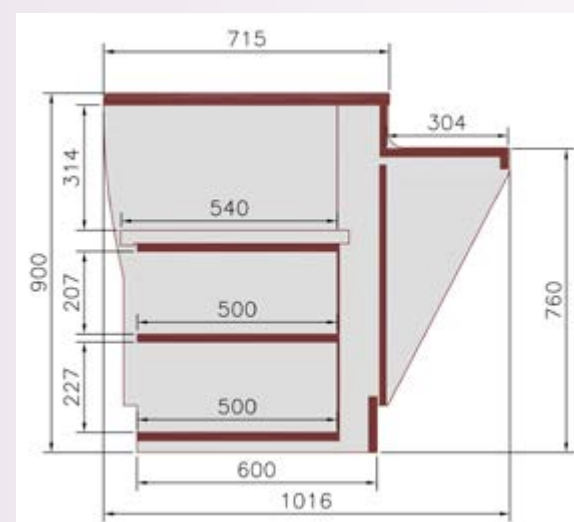

Coupe caisse PMR

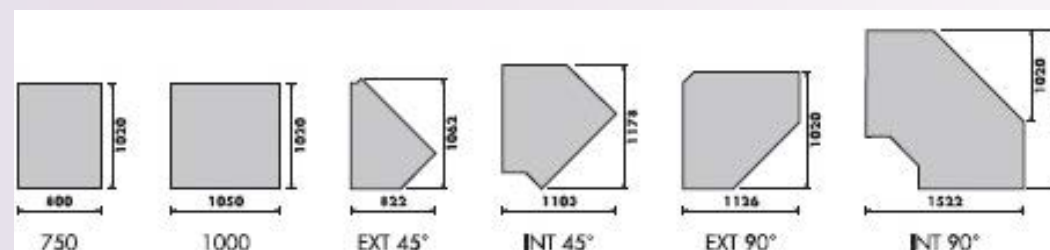

caisse PMR

Les décors et couleurs représentés sur ce support sont informatifs : il peut donc exister de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.
Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.







Nous informons notre clientèle que
depuis le 01/07/2016, il nous est interdit de
donner des sacs plastiques.

La loi nous impose les sacs 50 microns qui
nous vendent à 9,15 euros.

Merci de votre compréhension

La B...

LA CARDINALE
Maison à l'ancienne
100 ans d'histoire
100 ans de tradition
100 ans de savoir-faire
100 ans de passion





FMP - ZAC de la Neuville - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS - Tél. : 03.26.35.79.53 - Fax : 03.26.86.03.37
Mail : contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr