

GAMME POLAIR


BAC NEGATIF - MEUBLE D'ANIMATION



- DEUX CHOIX DE PROFONDEUR
- FERMETURES COULISSANTES
BOMBES EN STANDARD
- COLORIS INTERIEURS AU CHOIX
- TRÈS GRANDE VISIBILITÉ DES PRODUITS

GAMME POLAIR

BAC NEGATIF - MEUBLE D'ANIMATION

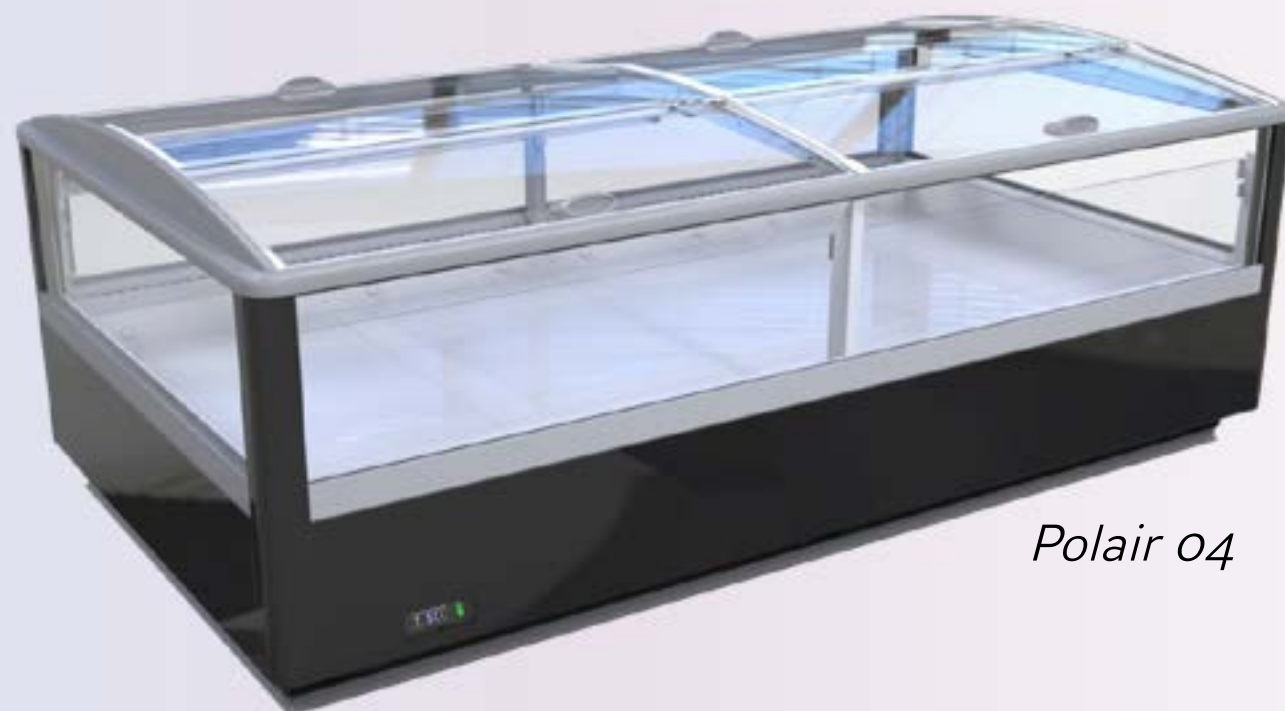

Polair 04



Polair 05

- Meuble de présentation pour :
- Produits surgelés
- Crèmes glacées
- Trois longueurs disponibles :
- P. 1875 - 2500 - 3750 mm
- TG disponible sur le modèle Polair 04
- Bac ouvert
- Bac avec couvercles bombés en standard Latéral ou Push
- Vitrage thermopane triple vitrage 385 mm de hauteur
- Eclairage LED latéral Blanc froid

GAMME POLAIR



Caractéristiques



R449A



R452A



R404A



R134a



R407A



R410A



CO₂



Eau Glycolée

- DISPONIBLE EN BAC SIMPLE OU EN BAC DOUBLE
- TETE DE GONDOLE DISPONIBLE POUR FORMATION D'ÎLOTS.

- Bac canalisable
- Triple vitrage panoramique en pourtour
- Intérieur BLANC ou NOIR au choix
- Soubassement RAL au choix selon nuancier
- Bac ouvert avec option couvercle de nuit
- Eclairage LED LATERAL BLANC FROID (reprise/soufflage)
- Porte prix PVC avec languette adhésive
- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement - 21°C / - 25°C – classe 3L1
- Groupe extérieur (non fourni)
- Régulation électronique CAREL PRO
- Détendeur thermostatique monté soudé au R449A ou autre détendeur sur demande sans supplément
- Dégivrage électrique
- Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout

NOMBREUSES OPTIONS :

- Pare chocs INOX en pourtour
- Grilles de fond de cuve
- Rideau de nuit manuel
- Séparation grille

Toutes les déclinaisons de coupes pages suivantes

Modules

Longueurs en mm

sans joue avec joues




- | | |
|-----------|-----------|
| • 1875 | • 1995 |
| • 2500 | • 2620 |
| • 3750 | • 3870 |
| • TG:1340 | • TG:1460 |

Températures


3L1

GAMME POLAIR


Polair 04

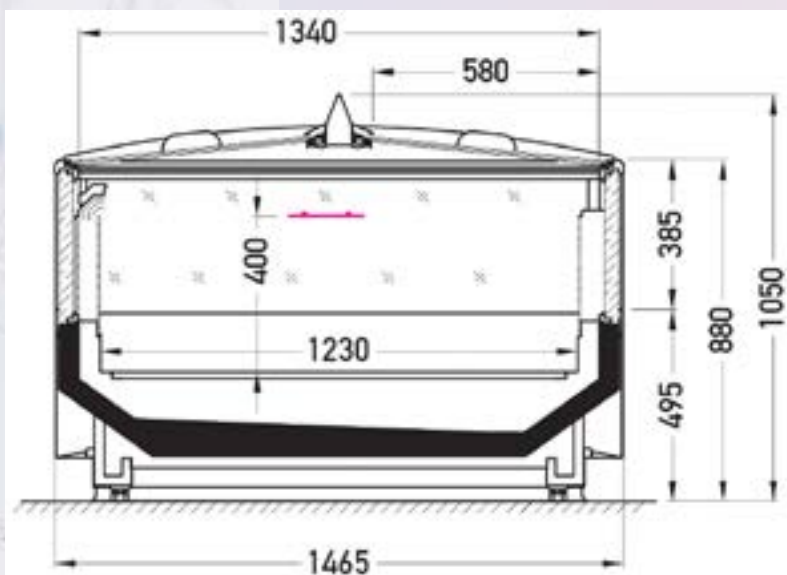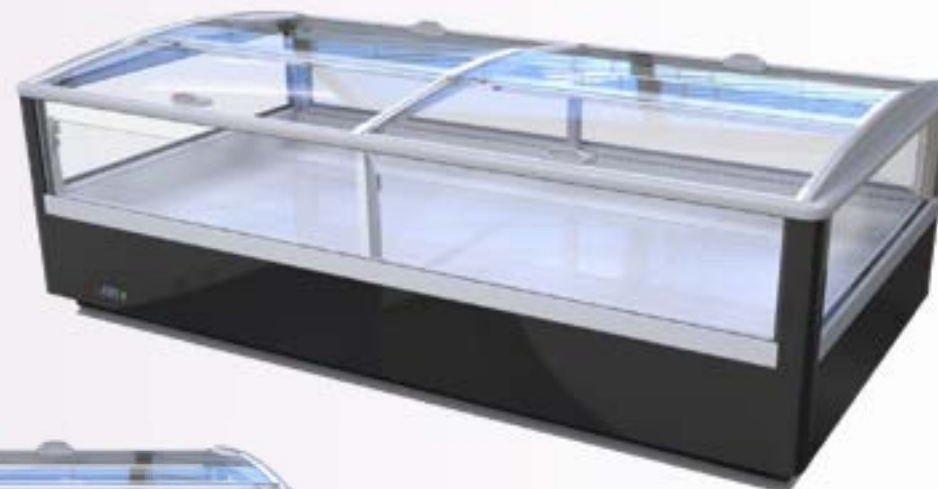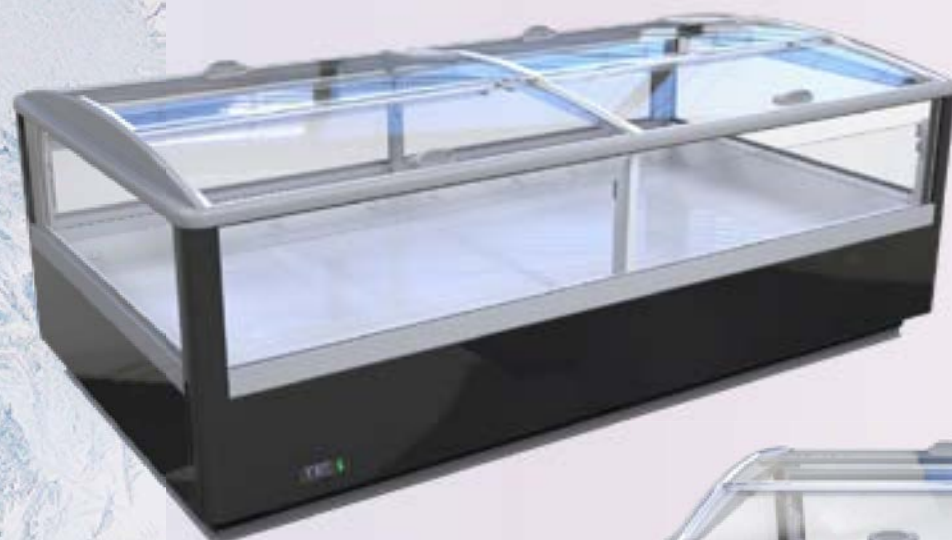

Bac avec couvercle bombé latéral

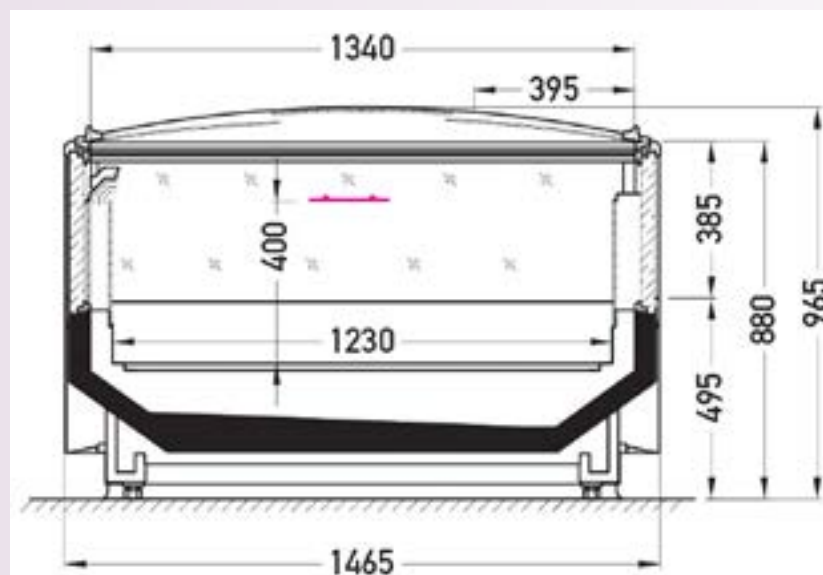

Bac avec couvercle bombé Push

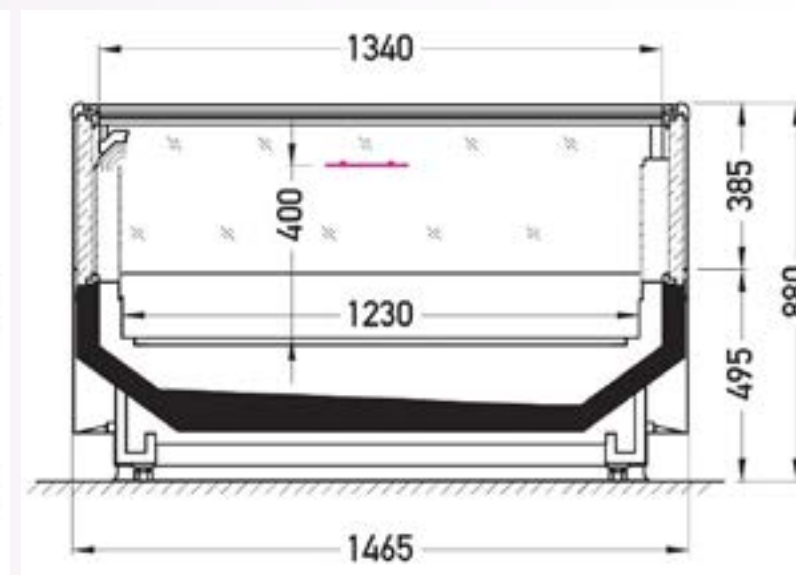


Bac ouvert sans couvercle


Les décors et couleurs représentés sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.
Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.

GAMME POLAIR

Polair 05

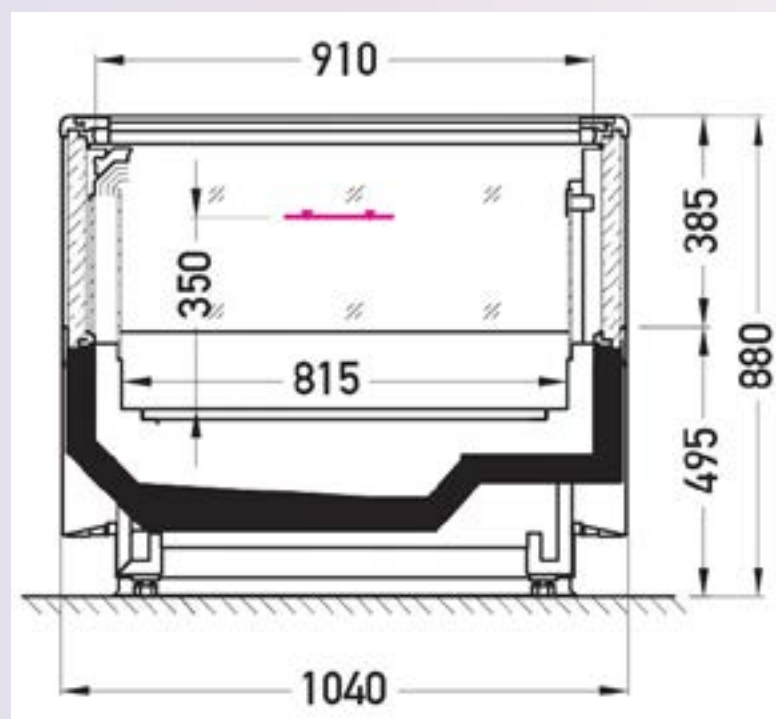

Bac ouvert sans couvercle

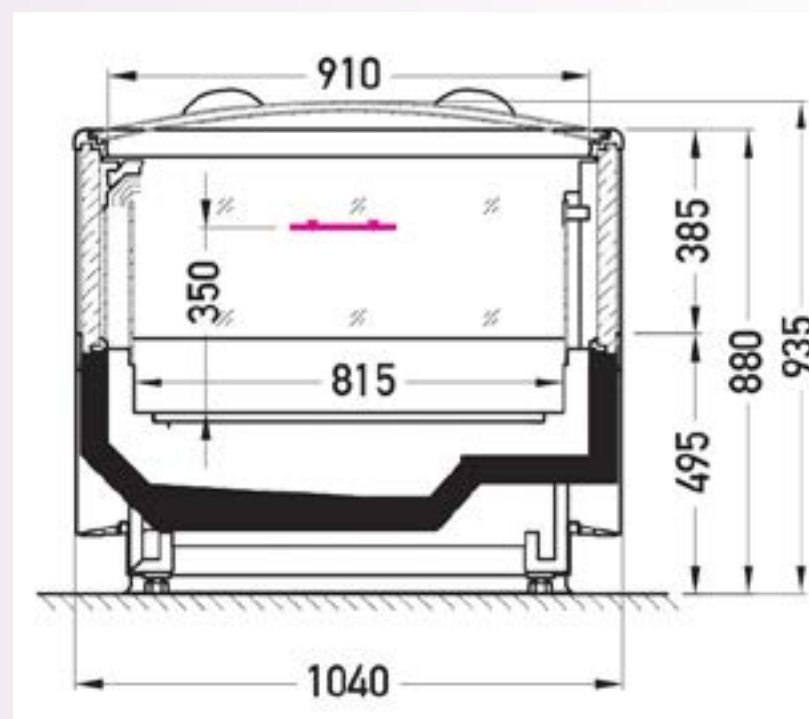

Bac avec couvercle bombé latéral


Les décors et couleurs représentés sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.
Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.

GAMME POLAIR

Polair réalisations



BAC NEGATIF - MEUBLE D'ANIMATION

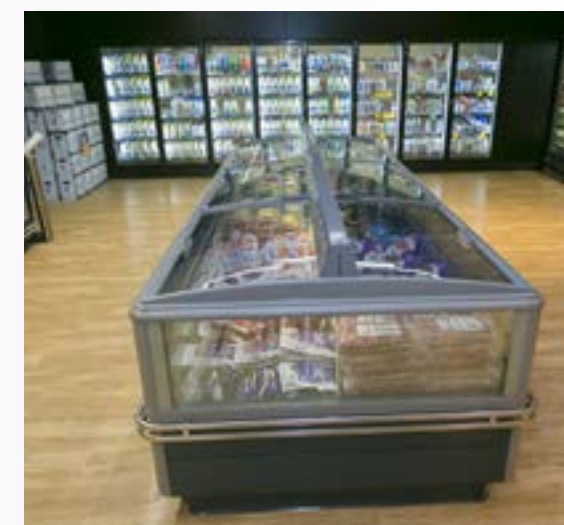

Les décors et couleurs représentés sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.
Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.



FMP - ZAC de la Neuville - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS - Tél. : 03.26.35.79.53 - Fax : 03.26.86.03.37
Mail : contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr