

GAMME CHAUDE

{ SATY



VITRINE CHAUDE



- DESIGN : 2 VERSIONS PEINTE OU INOX
- ADAPTABLE : CHOIX DE PROFONDEUR
- FACING : MEUBLE AVEC PORTE VITREE

Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.


GAMME CHAUDE

{ SATY



Caractéristiques

Couleurs RAL au choix


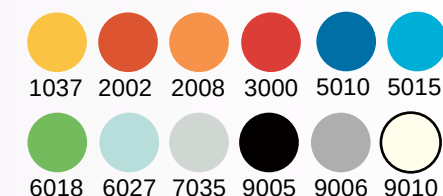


Plats cuisinés

Modules

Longueurs en mm

sans joue	avec joues
• 800	• 845
• 1 000	• 1 045

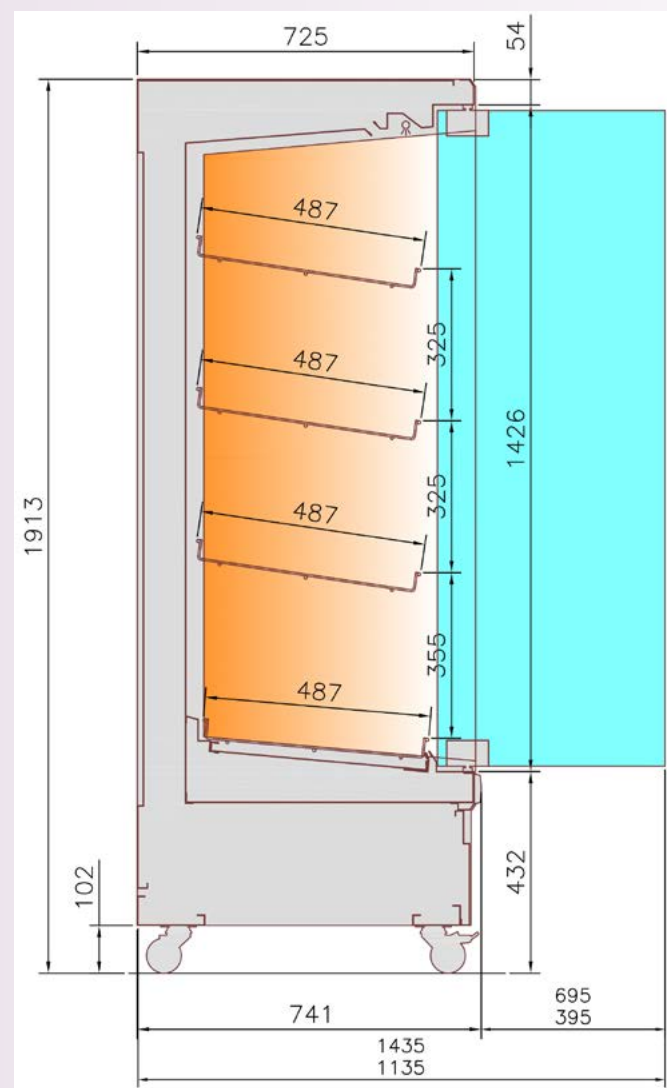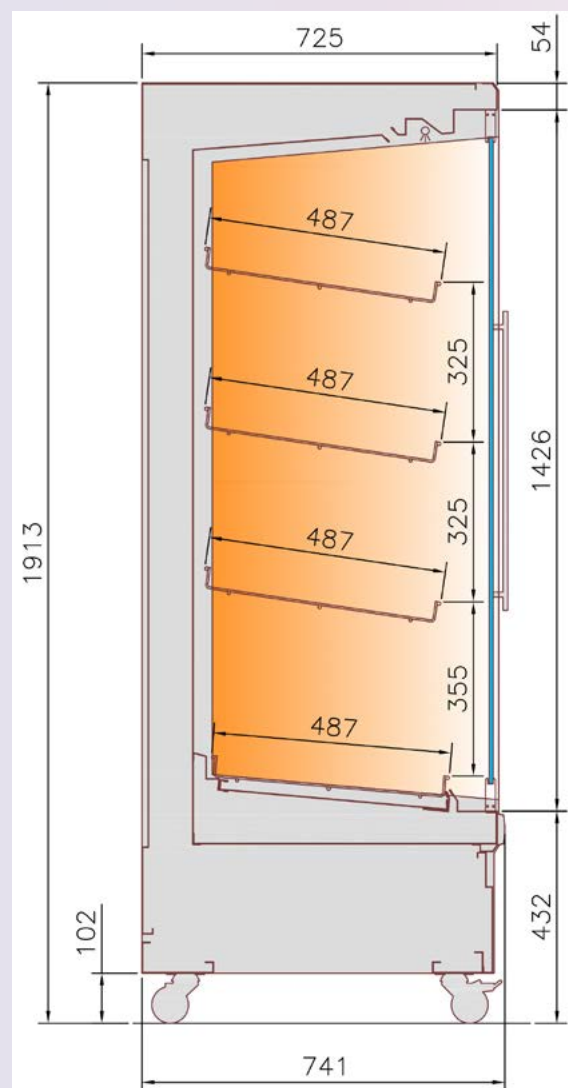

- Meuble non canalisable
- Joux panoramiques simple vitrage
- Intérieur en INOX ou tôle peinte NOIRE
- 3 étagères grilles réglables P.505 mm
- Fermeture par portes pivotantes : 1 porte pour le module L. 800 mm
2 portes pour le module L. 1 000 mm
- Lampe Halogène à Quartz en partie supérieure réglable
- Chaud statique
- Température de fonctionnement + 65°C
- Régulation électronique facile à utiliser
- Alimentation 230V monophasée



Les décors et couleurs représentés sur ce support sont informatifs ; il peut donc exister de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.
Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.







PHOTO : GITTY DAR



FMP - ZAC de la Neuville - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS - Tél. : 03.26.35.79.53 - Fax : 03.26.86.03.37
Mail : contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr